

# DAS HUNI PRODUKTSORTIMENT

Italienische Qualität Ausrüstung für EIGENMARKEN und OEMs

**IHRE  
MARKE  
IHRE  
IDENTITÄT**



**UNSER  
UNTERNEHMEN**

**UNSERE  
PRODUKTE**

equipment   
italiana spa

\*Anpassungen sind auf  
Anfrage möglich,  
für jeden Designwunsch.

# HUNI, IHR PARTNER

Huni sorgt für Sichtbarkeit. Mit Erfolg, Erfahrung und System. Seit mehr als 60 Jahren unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ordentlicher und effizienter zu arbeiten, indem es ihnen nicht nur hochqualitative Produkte, kompetente Beratung und ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbietet, sondern auch nahtlos integrierte Lösungen zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe mit dem Huni-System. Dies macht Huni zu einem der weltweit führenden Partner im Bereich Werkstatt- und Lagerausstattung.



## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Komplettes Sortiment**  
Von A bis Z, von Auszugböden bis zur Zugangskontrolle.
- **Baukastensystem**  
Für eine freie Kombination aller Produkte.
- **Höchste Flexibilität**  
Mit einer großen Auswahl an Farben, individuellen Konfigurationsmöglichkeiten und vielem mehr.
- **Kundenspezifische Lösungen**  
Für Kunden mit besonderen Bedürfnissen.
- **Genauere Konstruktion**  
Inklusive unserer 3D-Designsoftware.
- **Garantie 10 Jahre**  
Einzigartig in der Branche.
- **Umfangreiche Zusatzleistungen**  
Schulungen, Montage, Beschriftung usw.
- **Weltweites Vertriebs- und Servicenetz**  
Für grenzenlose Kundenbetreuung.
- **Erstklassige Referenzen**  
Von renommierten Unternehmen auf der ganzen Welt.


# DAS HUNI-PROGRAMM



	Profil von Huni	<b>04</b>
	Ausstattungsmerkmale und -besonderheiten	<b>08</b>
	Schubladenschränke	<b>18</b>
	Schubladenregale	<b>50</b>
	NC-Lager und Transport-Einheit	<b>70</b>
	Arbeitsplätze und Werkbänke	<b>80</b>
	Schranksysteme	<b>98</b>
	Einteilungsmaterial und Beschriftungssystem	<b>104</b>

# MEHR VORTEILE MIT HUNI

Von der Lieblingsfarbe bis zur perfekten Schubladeneinteilung – es ist uns wichtig, Ihnen das genau passende Produkt für Ihre Bedürfnisse anbieten zu können. Deshalb ist Huni in jeder Branche vielseitig einsetzbar. Unsere Oberflächen gibt es beispielsweise in ESD-Ausführung oder mit antibakterieller Beschichtung sowie in der gewünschten individuellen Farbe. Darüber hinaus können Sie je nach Bedarf mehrstufige Verschlussbarkeiten bis hin zur vollautomatischen Zugangskontrolle realisieren. Ganz zu schweigen von der großen Auswahl an Einteilungsmaterial, Zubehör und nicht zuletzt attraktiven Ergänzungen.

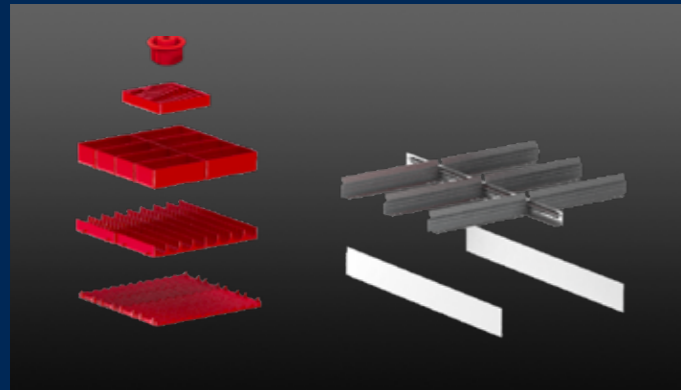


## BREITES SORTIMENT AN UNTERTEILUNGEN

Einsatzkästen, Muldenteile, Antirutschmatten, Trennbleche und vieles mehr – das passende Einteilungsmaterial hält die Huni-Schubladen aufgeräumt und sorgt für effizientere Arbeitsabläufe und mehr Produktivität. Siehe Seite 104.



## INTELLIGENTES ZUBEHÖR

Vervollständigen Sie Ihr Huni-System mit Zubehör wie Haken und Leuchten. Gestalten Sie jeden Arbeitsplatz ergonomisch und maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse. Siehe Seite 80.

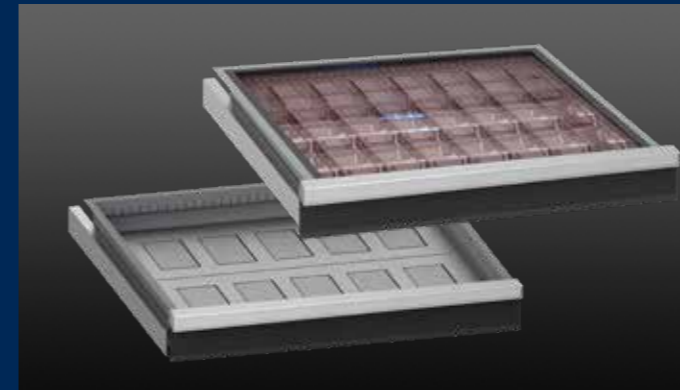


## ELEKTRONISCHE ZUGANGSKONTROLLE

Mit unserem E-Zugangskontrollsystem sichern Sie wertvolles und wichtiges Lagergut besonders sicher und effizient. Siehe Seite 14.



## ESD-LÖSUNGEN

Zum Schutz von Bauteilen und Bauelementen, die empfindlich auf elektrostatische Entladungen sind, ist Ihre Huni-Ausstattung auch in ESD-Ausführung erhältlich. Siehe Seite 08.

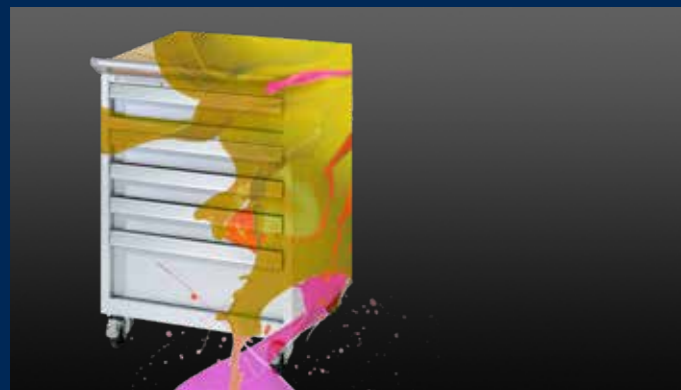

## GROSSE FARBAUSWAHL

11 Standardfarben und weitere Farben erhältlich. Huni bietet Ihnen auch optisch die perfekte Lösung. Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten. Siehe Seite 25.



## FLEXIBLE SCHLIESSYSTEME

Von der Standard-Schliessung mit austauschbarem Zylinder bis hin zur vollelektronischen Steuerung bietet Ihnen Huni das optimale Schliesssystem für Ihre Anforderungen. Siehe Seite 12.



## LICHT MIT BEACON

BEACON, der Designschrank von Huni mit LED-Licht, sorgt für einen persönlicheren Arbeitsplatz. Aufregend. Anders. Zukunftsweisend. Siehe Seite 16.



# DAS VERSPRECHEN VON HUNI

Eigentlich ist es ganz einfach: wir möchten, dass Sie mit Ihrer Huni-Lösung zufrieden sind. Deshalb stellen wir unsere Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Für unsere Produkte bedeutet dies: höchste Qualität gepaart mit langfristiger Garantie und Verantwortung für die Zukunft. So können Sie sicher sein, dass Sie von Huni nicht nur eine hochwertige und langlebige, sondern auch eine nachhaltige Lösung erhalten.

## HERVORRAGENDE INDUSTRIEQUALITÄT



Huni-Produkte erfüllen höchste Qualitätsstandards. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, robust und in erstklassiger Qualität verarbeitet. Deshalb gewähren wir praktisch ausnahmslos 10 Jahre Garantie. Einzigartig in der Branche, aber das ist sicherlich nicht der einzige Vorteil, auf den Sie als Huni-Kunden zählen können. Huni-Lösungen sind international zertifiziert und können daher über Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg weltweit verwendet werden, da wir auch den Kundendienst für Ihr Produkt sowie die beste industrielle Qualität garantieren.

## HÖCHSTE FERTIGUNGSSTANDARDS



Unser Ziel ist es, Ihnen das Huni-System auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau anzubieten. Deshalb stellen wir unsere Produkte ausschließlich in Italien her. Modernste Fertigungstechniken sowie kontinuierliche Investitionen und Innovationen in unseren Produktionsprozessen garantieren exzellente Ergebnisse. Damit steht Huni seit über 60 Jahren für Zuverlässigkeit und Sicherheit als Partner in allen Aspekten der Lager- und Arbeitsplatz-Ausstattung.

## QUALITÄTSSICHERUNG



Um unsere Wettbewerbsfähigkeit und Leistung und damit auch die langfristige Kundenzufriedenheit zu verbessern, setzen wir uns realistische Ziele und überprüfen diese ständig. Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem erfüllt alle Anforderungen der internationalen Norm ISO 9001:2015.



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato ISO 9001

## NACHHALTIGKEIT



Ökologie und Nachhaltigkeit beginnen bereits bei der Entwicklung unserer Produkte und setzen sich in allen nachfolgenden Prozessen fort – von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur langfristigen Verwendung unserer Schrank-, Regal- und anderen Lösungen. Wir setzen als Produktionsmaterial hauptsächlich auf Stahl aufgrund seiner hundertprozentigen Recyclingfähigkeit sowie seiner Robustheit und Langlebigkeit.



# SICHERER ZUGANG MIT ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN



## SICHERHEIT FÜR ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen.



## KOMPLETTES ESD-PRODUKTSORTIMENT

Für alle Anwendungen (Mindestschutz bis Komplettschutz).



## GENAUE PROJEKTIERUNG

ESD-Arbeitsplätze und betriebliche ESD-Ausstattung.



## KOSTENBEGRENZUNG

Keine Schäden und latenten Fehler an Leiterplatten.



## SICHERE UND TRANSPARENTE LAGERUNG

für Elektronikbauteile



**ESD, Abkürzung für Electrostatic Discharge, steht für elektrostatische Entladungen.** Sie entstehen durch den Ladungsaustausch zwischen zwei Körpern mit unterschiedlichen Spannungspotenzialen. In modernen Arbeitsumgebungen können elektrostatische Aufladungen je nach Luftfeuchtigkeit hohe Spannungen verursachen.

## WANN WIRD ESD GEFÄHRLICH ODER SCHÄDLICH?

Oft wird der Ladungsaustausch zwischen zwei Körpern aufgrund der geringen Energie nicht bemerkt. Bei elektronischen Bauteilen können jedoch schon kleine elektrische Entladungen zu irreparablen Schäden oder versteckten Fehlern führen. Werden ESD-Schäden nicht sofort erkannt, können hohe Reparatur- oder Austauschkosten entstehen. Hinzu kommt ein Imageschaden, wenn z. B. eine komplette Produktcharge defekt ist, was im schlimmsten Fall zum Verlust von Kunden führen kann.

Deshalb ist folgender Grundsatz zu beachten: **"Wird keine Ladung erzeugt, gibt es auch keine Entladung."**

Wird eine Ausstattung, in der mit ESD-sensiblen Bauteilen gearbeitet wird, ESD-geschützt, verringert sich das Risiko elektrostatischer Entladungen. Dies erfordert ein ganzheitliches Schutzkonzept.



Warnschilder für ESD-sensitive Bauteile



ESD-Schutzkomponenten

## DAS KOMPLETTE ANGEBOT AN ESD-ARBEITSPLÄTZEN VON HUNI

Um finanziellen Schäden vorzubeugen, bietet Huni ein komplettes ESD-Konstruktions- und Fertigungs-Programm an. Durch die Kombination langjähriger Erfahrung in der Arbeitsplatzentwicklung und des Wissens über ESD-Probleme verfügt Huni über ein komplettes Angebot an ESD-Arbeitsplätzen: **Alle lackierten Flächen sind mit einer von Huni entwickelten Farbbeschichtung versehen, die Aufladungen kontrolliert ableitet und elektrostatische Entladungen verhindert.**

## DIE ERWEITERTE ESD-SCHUTZBEREICH UMFASST FOLGENDE BEREICHE:



### Arbeitsplätze

Der perfekte ESD-Arbeitsplatz ist ergonomisch anpassbar und mit ESD-Schutz ausgestattet. Elektrostatische Aufladungen werden kontrolliert über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel entladen, so dass der Arbeitsplatz stets elektrisch neutral bleibt.



### Erdung für den Schutz von Personen

Der Mensch ist die Hauptquelle elektrostatischer Aufladungen. Für die Herstellung elektronischer Bauteile wird daher das Tragen eines Armbandes mit Erdungskabel und isolierenden Schuhwerks empfohlen. Darüber hinaus sollten auch der Arbeitsstuhl und die Aufstehhilfe mit ESD-Schutz ausgestattet sein.



### Aufbewahrungssysteme


Schubladenschränke oder Schränke mit geschlossenen ESD-Flügeltüren und ESD-Regale mit dafür vorgesehenen ESD-Behältern (Faraday-Käfigen) ermöglichen eine optimale Lagerung elektronischer Bauteile.



### Beschriftungen

Bereiche mit ESD-Schutz sind entsprechend zu kennzeichnen. Gefährdete Bauteile sind zusätzlich mit Schildern oder anderen Aufklebern zu kennzeichnen.


## INDIVIDUELLE KONFIGURATION UND BESTELLUNG VON ESD-BEREICHEN

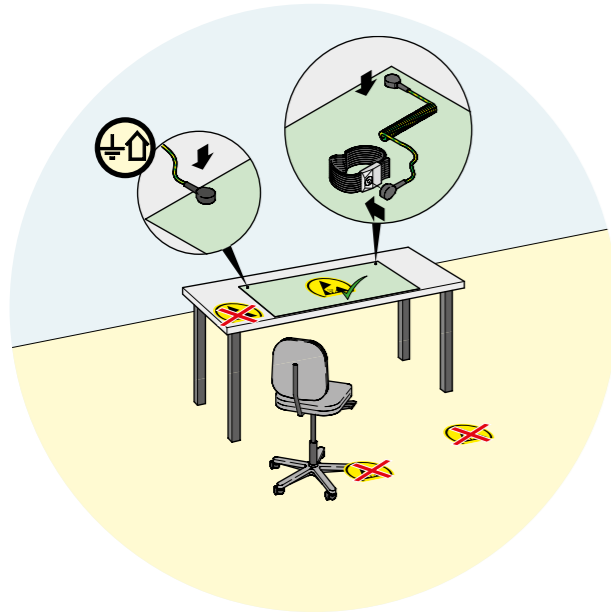

### 1 Variante A

#### Minimaler ESD-Schutz


- Antistatische Tischmatte mit Armband

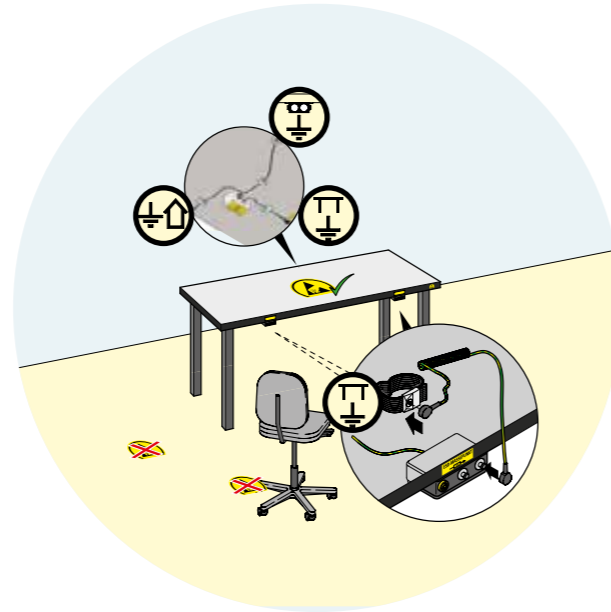

### 2 Variante B

#### Standard-ESD-Schutz

- Antistatische Tischplatte mit Armband

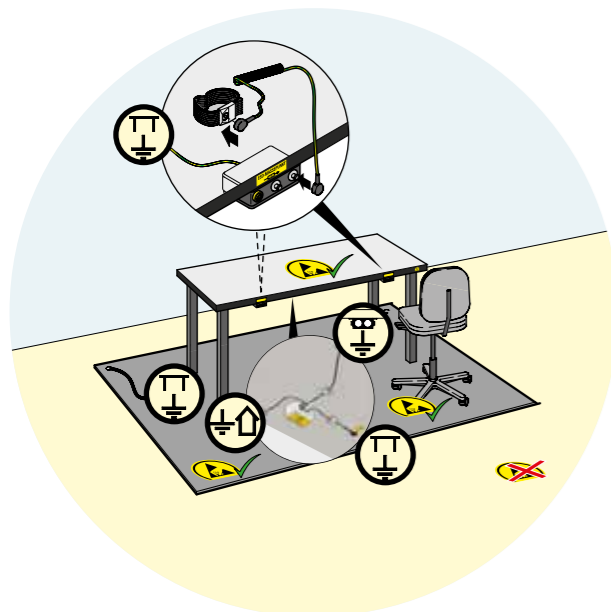

### 3 Variante C

#### ESD-Insel

- Antistatische Tischplatte mit Armband
- Antistatischer Arbeitsstuhl
- Antistatische Fußmatte



### 4 Variante D

#### ESD-Schutzbereich

- Antistatische Tischplatte mit Armband
- Antistatischer Arbeitsstuhl
- Antistatische Bodenplatte

## WIE WIRKT SICH ESD AUF UNTERNEHMEN AUS?

"Man arbeitet an Bauteilen, ohne zu wissen, ob sie während der Produktion beschädigt werden oder nicht."  
 Checkliste zur Ausstattung und Pflege von ESD-Schutzbereichen zur Einhaltung des folgenden ESD-Grundsatzes:  
**"Wird keine Ladung erzeugt, gibt es auch keine Entladung."**

## ESD-CHECKLISTE FÜR UNTERNEHMEN





# MODERNSTE SICHERHEITSSYSTEME

## ÜBERSICHT ÜBER DIE HUNI-ZUGANGLÖSUNGEN



### KEY LOCK Art.-Nr. 820.002

Die bewährte Standard-Schliessung

- KEY Lock, unsere Standard-Schliessung mit dem Wechsel-Zylinder.
- Manuelle Öffnung/ Schliessung über Schlüssel.
- Gleichnummerierte Schliessung für mehrere, auch unterschiedliche Produkte, mit einem Schlüssel oder verschiedenschliessend mit mehreren Schlüsseln.
- Garantierter Schlüsselservice über Jahre hinweg.



### CODE LOCK Art.-Nr. 820.011

Die Lösung mit Zahlenkombination

- Bei der Schliessung mit CODE Lock wird der Schlüssel durch eine Zahlenkombination ersetzt. Ein einfacher 4- bis 6-stelliger Zahlencode genügt, um das Produkt zu öffnen.
- Manuelle Öffnung/ Schliessung über Zahlencode.
- Auslesen und Programmieren des Schlosses über unsere Software (Option).



### RFID-SCHLOSS Art.-Nr. 820.060

Die ideale Lösung für die Zukunft: der RFID-Badge

Das RFID Lock von Huni bietet neben dem CODE Lock eine Öffnung und Schliessung durch Verwendung der gängigen RFID-Funktechnologie. Besteht aus einem Transponder im Schloss und einem handelsüblichen, fahrbaren RFID-Badge, -Karte oder -Tag.

- Manuelle Öffnung/ Schliessung über RFID-Badge oder Zahlencode.
- Die meisten Standard-RFID-Badges, -Karten, -Etiketten sind für diesen Verwendungszweck geeignet.
- Auslesen und Programmieren des Schlosses über unsere Software (Option).



### AUTOMATISCH VERRIEGELN Art.-Nr. 820.066 (27 E) / 820.067 (36 E)

Die ultimative Lösung: automatische Öffnung und Schliessung

Das AUTO Lock von Huni verfügt über dieselben Funktionalitäten wie unser RFID Lock, wird aber automatisch geöffnet oder geschlossen. Mit unserer Software (Option) können bei erhöhten Sicherheitsanforderungen auch Zeitprofile im Schloss oder am Nutzer hinterlegt werden.

- Automatische Öffnung/ Schliessung über RFID-Badge oder Zahlencode
- Die meisten Standard-RFID-Badges, -Karten, -Batches und -Etiketten
- Schließt automatisch nach voreingestellter Zeit oder Knopfdruck
- Auslesen und Programmieren des Schlosses über unsere Software (Option).
- Zeitliche Zugangsbeschränkung programmierbar über unseren Software (Option).



Die neue Generation der Huni-Schliesssysteme steht für Benutzerfreundlichkeit und modernste Sicherheit. Moderne Technologien machen unsere elektronischen Schliesssysteme jetzt noch flexibler und einfacher anzuwenden. Verschiedene Systeme lassen sich frei kombinieren und zu einer optimal auf den Kunden und seine Bedürfnisse abgestimmten Schliesslösung zusammenführen. Wir helfen Ihnen dabei gerne mit einigen Tipps.

## HUNI-SCHLISSYSTEME IM DIREKTEN VERGLEICH

	KEY Lock	CODE Lock	RFID-Schloss	AUTO-Verriegelung
<b>Manueller Zugriff</b>				
Schlüssel	•	-	-	-
Max. Anzahl unterschiedlicher Zylinder	nach Belieben	-	-	-
Max. Anzahl Verriegelungen	nach Belieben	-	-	-
<b>Elektronischer Zugang</b>				
Code	-	•	•	•
Max. Anzahl von Benutzercodes	-	100	100	100
RFID	-	-	•	•
Max. Anzahl Verriegelungen	-	nach Belieben	nach Belieben	nach Belieben
Automatische Öffnung/ Schliessung	-	-	-	•
<b>Verwaltung</b>				
Lock ID Code	-	•	•	•
LISTA Access Software	-	•	•	•
<b>Schnittstelle</b>				
Freier Kontakt für externe Systeme	-	-	•	•

## UMFANGREICHES ZUBEHÖR FÜR UNSER SCHLISSSYSTEM



- Grundausrüstung**
- 1 Netzteil (12 W/ 5 V)
  - 1 kompletter Combi-Lock-Anschluss
  - 1 Montageanleitung
  - 4 Kabelbinder
- Art.-Nr. 820.050



- Erweiterungsset**
- 1 kompletter Combi-Lock-Anschluss
  - 1 Verbindungskabel, 2 m
  - 4 Kabelbinder
- Art.-Nr. 820.051



- Verlängerungskabelsatz**
- 1 Verbindungskabel, 2 m (jeweils ein Set pro 2 Meter erforderlich)
- Art.-Nr. 820.052



- Programmierbadge**
- Set mit 2 Einheiten, Farbe: schwarz
- Art.-Nr. 820.062



- Benutzerbadge**
- Set mit 5 Einheiten, Farbe: blau
- Art.-Nr. 820.061



- RFID-Badge-Leser**
- für PC
- Art.-Nr. 820.064



- Security eCard**
- 2 Stück



# SICHERHEIT A ALLE EBENEN



## WENIGER MATERIALVERLUSTE UND PLANBARER BESTAND

Für direkte Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen.



## HÖCHSTE FLEXIBILITÄT

Durch individuelle Schliessungen und Zugriffsrechte.



## KONSTANTE VERFÜGBARKEIT UND LÜCKENLOSE RÜCKVERFOLGBARKEIT

Rund um die Uhr sieben Tage die Woche aller gelagerten Wertgegenstände.



## HÖHERE SICHERHEIT

Mit speziell entwickelten Metallfächern.



## EINFACHE BEDIENUNG

Dank intuitiver Bedienelemente.



## OPTIMALER SCHUTZ VOR UNGEWOLLEM ZUGRIFF




Das E-Zugangssystem **Electronic Control** bietet maximale Flexibilität bei der Vergabe und Organisation von Zugangsberechtigungen. So können Sie z. B. den gesamten Schrank, einzelne Schubladen oder die speziell für diesen Verwendungszweck entwickelten Fächer verwalten oder auch alle verschiedenen Systemvarianten in einem Schrank nutzen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Wir geben Ihnen gerne Tipps dazu.

## DAS MODULARE SYSTEM FÜR INNERBETRIEBLICHE LOGISTIKLÖSUNGEN

### CC – Schaltschranksteuerung

Elektronischer Zugang zum gesamten Schrank.

Erhältlich in den Größen:  
36 x 36 E (717 x 725 mm)  
54 x 36 E (1023 x 725 mm)

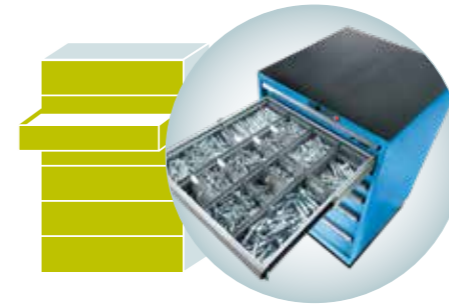


1 Zugangskontrolle auf Schrankebene

### DC – Schubladensteuerung

Elektronischer Zugang zu einzelnen festlegbaren Schubladen.



Erhältlich in den Größen:  
36 x 36 E (717 x 725 mm)  
54 x 36 E (1023 x 725 mm)

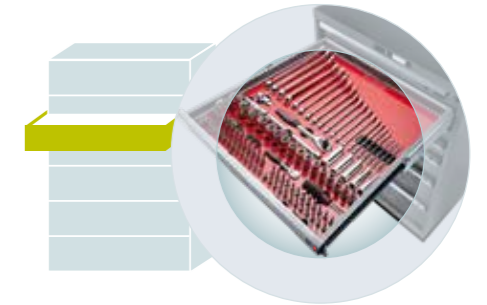

2 Zugangskontrolle auf Schubladenebene

## FINDEN STATT SUCHEN

Electronic Control von Huni bietet eine maßgeschneiderte Software-Lösung für die Lager- und Zugangsverwaltung Ihrer Huni-Produkte. Die Software sorgt für eine optimale Bestellung, sodass Sie das gesuchte Produkt schnell finden können. E-Control ist einfach, intuitiv und ereignisprogrammierbar, sodass Sie auch ohne vorherige Anmeldung Artikel entnehmen können. Wahlweise lässt sich die Lösung über eine Schnittstelle in Ihr bestehendes ERP-System integrieren und ermöglicht neben vollständiger Transparenz und Zeitersparnis auch eine komplette daten- und auswertungs-basierte Steuerung.

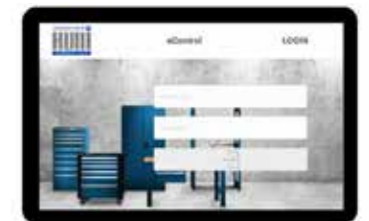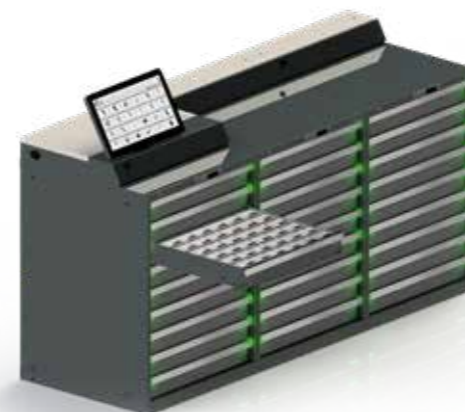

E-Control ist wahlweise als komplettes Hardware- und Software-System oder als einfache Hardware zur Verwendung mit vorhandener Software erhältlich.

# GET THE LOOK



GET THE LOOK  
SICH DEN  
LOOK



**Ein persönlicher gestalteter Arbeitsplatz:** Entdecken Sie BEACON, den neuen Designschrank von Huni mit LED-Technologie. Das neueste Produkt ist in zwei verschiedenen Varianten und Größen erhältlich. Genießen Sie eine individuelle Beleuchtung in Werkstatt, Verkaufsraum, Studio und Büro.



PERSÖNLICH GESTALTETE BELEUCHTUNG



ZWEI AUSFÜHRUNGEN: MIT LICHTSTREIFEN (LINE) ODER MIT PUNKTEFFEKT (DOTS)



ÄSTHETISCHER AKZENT



UNTERSCHIEDLICHE LICHTSTIMMUNGEN



RAFFINIERTER GESAMTEINDRUCK



NACHHALTIGE LED-TECHNOLOGIE



## LICHTSTREIFENPROFIL: BEACON LINE

- Vertikaler Leuchtbalken entlang der Vorderseite des Schrankes links und rechts
- Geometrisches und einheitliches Erscheinungsbild
- Weiße Farbe
- Erhältlich für Schrankhöhe 850 mm (weitere Ausführungen auf Anfrage)



## GEPUNKTETES PROFIL: BEACON DOTS

- Individuell steuerbare LED-Elemente an den Griffen
- Dynamische technische Übertragung
- Erhältlich in vier Farben (mit dem optionalen myDOTS-Software-Paket können Farbmischung und Intensität individuell angepasst werden)
- Erhältlich für Schrankhöhen 700, 800, 850, 1000, 1150, 1450 mm (weitere Ausführungen auf Anfrage)



# ROBUST VIELSEITIG



## HERVORRAGENDER SCHUTZ

Gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung dank des geschlossenen Gehäuses mit schlag- und verschleißfesten Flächen.



## HÖCHSTE SICHERHEIT

Schubladen-Endanschlag zur Aushebesicherung und Schubladen-Einzelschubladensperre zur Kippsicherung.



## VOLLSTÄNDIGE AUSNUTZUNG

Durch den kompletten Auszug und die optimale Mantelhöhe der Schubladen.



## HOHE STANDFESTIGKEIT

Schrankgehäuse bis 4 t belastbar, Schubladen mit 75 oder 200 kg Tragkraft.



## KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Dank umweltfreundlicher Pulverlackierung.



## FLEXIBLE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch vorgebohrte Löcher (Punch-outs) zur Befestigung von Holzplatten, Rollen, Schubladen und Schliesssystemen für einfachen Austausch oder Umbau.



## OPTIMALE ORDNUNG UND ORGANISATION

Dank des speziellen Einteilungsmaterials von Huni, perfekt für jede Anwendung, und den gelochten und geschlitzten Schubladen.



## SICHERE VERSCHLIESSBARKEIT

Mit austauschbarem Zylinder zur Anpassung an bestehende Schliesssysteme und E-Schliessungen mit CODE, RFID oder AUTO Lock.



## PROFESSIONELLE ETIKETTIERUNG

Vorbereitete Griffe zum Einfügen der Etiketten.



## ABSOLUT GERÄUSCHARMER LAUF

Durch differenziertes Ausziehen der Schienen ohne Traversen.


Huni-Schubladenschränke bieten eine stabile und perfekt geschützte Lösung für die Aufbewahrung von Geräten und Artikeln aller Art. Mit ihrer hochwertigen Ausführung und den vielfältigen individuellen Konfigurationsmöglichkeiten sind die robusten Allrounder die ideale Lösung für jeden Verwendungszweck und jede Anforderung. Das spezielle Konzept dieses Produkts gewährleistet eine maximale Ausnutzung. Darüber hinaus lassen sich Gehäuse und Schubladen vielfältig einteilen, intelligent beschriften, mit Zugangskontrollsystemen sichern und sind in nahezu jeder Farbe erhältlich. Unsere hohe Flexibilität ist seit jeher konkurrenzlos.



VOLLE KOMPATIBILITÄT MIT  
HUNI-UNTERTEILUNGEN DURCH EINE  
STANDARD-GRÖSSE

siehe S. 104

## VOLLSTÄNDIGE AUSNUTZUNG DER SCHUBLADENFLÄCHEN

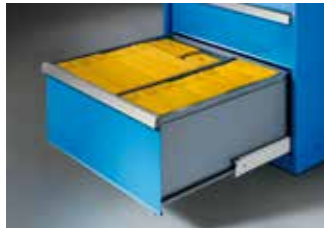

### Optimale Höhe des Schubladengehäuses

- Seiten- und Rückwände der Schubladen auf gleicher Höhe wie die Fronten.
- Maximale vertikale Ausnutzung.
- Optimaler Schutz vor Herunterfallen und vor dem Verlust von Lagergut.

### Auszug bis zum Anschlag

- Maximaler Ausnutzung des horizontalen Raums.
- Vollständige Übersicht.
- Optimaler Zugriff.

## ABSOLUT GERÄUSCHARMER AUSZUG



### Vollauszug ohne Traverse

- Absolut geräuscharm und leichtgängig durch Vollauszug ohne Traverse.
- Ermöglicht das vollständige Herausziehen der Schublade.

### Geräuscharmer Schliesshaken

- Spezielle Kunststoffabdeckung der Schliesshaken.
- Leichtgängige und geräuscharme Schliessung.

## PROFESSIONELLE ETIKETTIERUNG



### Vorbereiteter Griff zum Einfügen von Etiketten

- Für eine einfache übersichtliche und sichere Beschriftung.



## FLEXIBLE ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN



### Abdeckung mit Kanten in verschiedenen Höhen

- Dreiseitig erhöhte Kante bei stationären Schränken für einfache Reinigung.
- Abdeckung mit vierseitig erhöhten Kanten bei Schränken auf Rollen, um ein versehentliches Herunterfallen des Transportguts zu verhindern.

### Aussparung

- Gehäusedeckel mit vorgestanzten Löchern, die durch Abkippen gelöst werden können.
- Zur nachträglichen Befestigung einer Arbeitsplatte oder eines zweiten darüberliegenden Schubladenschrankes.

### Staplersockel für Gabelstapler

- Sockel und Staplersockel optional (für Schubladenschränke ab 36 E Breite).
- Zum einfachen Höhenausgleich des Schubladenschrankes.
- Ermöglicht das Bewegen des vollen Schrankes mit einem Gabelstapler.

### Rollschränke

- Unsere Rollschränke verfügen im Lieferumfang über:
  - 4-seitig erhöhte Kanten;
  - Griffpaare;
  - schwarze Rillenmatten;
  - zwei Lenkrollen mit Bremse;
  - zwei Bockrollen.
- Einzelverriegelung und Feststeller der einzelnen Schubladen.
- Die Schränke können jederzeit von stationär auf fahrbar umgerüstet werden.

## EINTEILUNGSMATERIAL FÜR JEDE BELIEBIGE ANWENDUNG

### Die Huni-Einheit (E)


- Unser Einteilungsmaterial für Schubladen ist standardisiert und daher passend für das gesamte Huni-Sortiment.

Einteilungsmaterial für Schubladen siehe ab Seite 104.

Huni-Einheit	Tiefe 27 E			Tiefe 36 E				
	27 × 27 E	36 × 27 E	54 × 27 E	27 × 36 E	36 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Stellfläche des Schrankes mm	564 × 572	717 × 572	1023 × 572	564 × 725	717 × 725	1023 × 725	1193 × 725	1431 × 725
Schubladen-Nutzfläche mm	459 × 459	612 × 459	918 × 459	459 × 612	612 × 612	918 × 612	1088 × 612	1326 × 612



## OPTIMALE ORDNUNG UND ORGANISATION

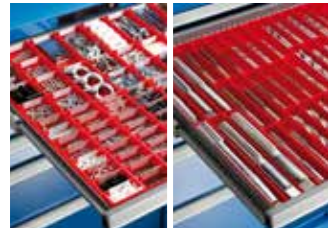

### Einsatzkästen und Muldenteile

- Für Kleinteile und zylindrische Artikel.



### Halter für Werkzeughalter

- Für CNC-Lagerung.



### Trennbleche

- Für die Lagerung von Artikeln in verschiedenen Größen.



### Formbare Schaumstoffeinlagen

- Für Sonder- und Messwerkzeuge.



### Maximaler Halt dank gelochter und geschlitzter Schubladen

- Umlaufende Schlitzung der Schubladen im konstanten Raster zur sicheren Fixierung des Einteilungsmaterials.
- Schubladenboden gelocht zur optionalen Befestigung von Schlitzwänden, Trennblechen, Fixierstiften oder Fräserhaltern.

## VORTEILE DER HUNI-LAGERSYSTEME


Die Lagerung in Schubladen bietet im Vergleich zur Regallagerung den Vorteil, dass das Lagergut optimal vor Staub und Schmutz geschützt ist, wertvollen Platz spart und eine weitaus bessere Übersichtlichkeit bietet. Mit nur einer Bewegung haben Sie den gesamten Inhalt der Schublade im Blick, während Sie bei Etagen unter Umständen Gegenstände zur Seite schieben oder nach hinten schauen müssen, um etwas zu entnehmen.

### Lagerung in Schubladen

- Die Tiefe des Fachbodens kann je nach Lagergut ausgenutzt werden.
- z.B. können Artikel hintereinander liegen.
- Durch das Herausziehen der Schublade erhalten Sie eine perfekte Übersicht und einen platzsparenden Zugang.

#### Beispiel für die Platzausnutzung

Nutztiefe	4 × 600 =	2.400 mm	} insgesamt 5.400 mm
Durchgangsbreite	3 × 1.000 =	3.000 mm	

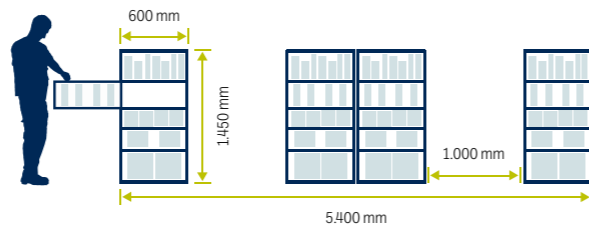


### Regallagerung

- Sind die Artikel kleiner als die Tiefe des Fachbodens, entsteht hinten ein großer nicht verwendbarer Leerraum.
- Werden die Artikel hintereinander gelagert, benötigen Sie Platz, um die Artikel zu sehen und zu entnehmen.

#### Beispiel für die Platzausnutzung

Nutztiefe	8 × 300 =	2.400 mm	} insgesamt 6.400 mm
Durchgangsbreite	5 × 800 =	4.000 mm	

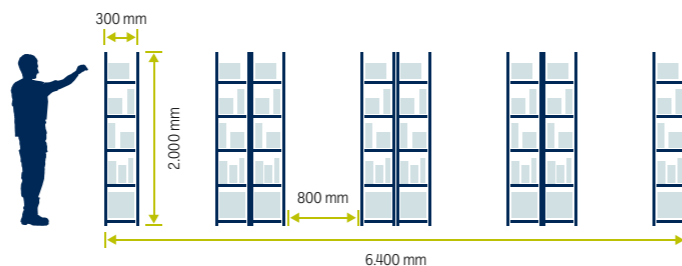

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN JE NACH PERSÖNLICHEM BEDARF

Huni-Schubladenschränke sind standardmäßig in 5 Breiten, 2 Tiefen und verschiedenen Höhen erhältlich. Die Konfigurationsmöglichkeiten in Bezug auf Größe, Zubehör, Schliessung, Farbe und Schubladeneinteilung sind nahezu unbegrenzt. Unsere Schubladenschränke lassen sich individuell für jede Arbeitssituation kombinieren und ermöglichen so eine optimale Raumausnutzung. Sie sind jederzeit erweiterbar und somit auch für eine längere Verwendung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

### Konfigurationsbeispiele



Konfiguration als Schubladenschrank.



Konfiguration als Schubladenschrank mit Innenschwenktür und Auszugboden.



Konfiguration als Schubladenschrank mit Schubladen, Innenschwenktür und Auszugboden.



Konfiguration als fahrbarer Schubladenschrank mit Abdeckung und Griffpaar.



ESD-Ausführung auf Anfrage.



## HÖCHSTE SICHERHEIT



### Kippschutzstange für die Schubladen

- Verhindert das Umkippen des Schrankes und verriegelt alle anderen Schubladen, wenn eine herausgezogen ist.
- Ermöglicht auch nachträglich die Montagerihenfolge der Schubladen zu ändern.



### Schubladenfront bündig

- Schubladengriffleiste mit seitlichen Endkappen und frontbündiger Schliessung.
- Sowohl optisch als auch sicherheitstechnisch ideal.



### Schubladen-Endanschlag

- Erfüllt alle Vorschriften gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen der Schublade.
- Reduziert die Unfallgefahr am Arbeitsplatz.
- Bei Austausch einzelner Schubladen können diese einfach entriegelt werden.



### Angabe der Tragkraft

- Die Traglasten (75 oder 200 kg) sind auf den Schubladenschienen gekennzeichnet.
- Erhöhte Sicherheit.



## ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR SCHRÄNKE STATIONÄR UND AUF ROLLEN



### Einzelverriegelung

- Unsere Standard-Schliessung für alle Rollschränke.
- Kann mit einer Hand bedient werden.



### Doppelverriegelung

- Doppelverriegelung mit den Eigenschaften der Einzelverriegelung rechts.
- Höherer Komfort dank Einhandbedienung.



### Lilo-Sicherung

- Mit externem Betätigungshebel zur Verriegelung der Schublade in geöffneter oder geschlossener Position.
- Für eine Schubladentragkraft von 200 kg.

## UNZÄHLIGE KONFIGURATIONS-MÖGLICHKEITEN

### Abdeckungen

Abdeckung mit 3- oder 4-seitiger erhöhter Kante, Rillenmatte, Abdeckung mit Kunstharz-Beschichtung, Abdeckung aus Mehrschichtholz, Griffpaar (für Schränke auf Rollen).

### Einteilungsmaterial

Schlitzwände, Trennwände und Separatoren, Trennbleche und Vollwände, Einsatzkästen und Muldentteile, Fräserhalter und Befestigungstifte, Antirutschmatten, Schaumstoffeinlagen und vieles mehr.

### Schliesssysteme

KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock oder AUTO Lock.

### Unterbauten

Gehäusesockel, 2-Wege-Staplersockel, Traversenpaare mit Rollen, Einzelrollen.

### Ausstattung und Zubehör

Schubladen, Auszüge, Verstellböden, Flügeltüren.

## 11 STANDARDFARBEN

### Große Auswahl an Farben für maximale Flexibilität

Alle farblich frei wählbaren Produkte sind in 11 Standardfarben ohne Aufpreis untereinander kombinierbar. Gehäuse und Schubladen können in jeweils unterschiedlichen Farben bestellt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (oder Farbkombination) an.



Hellblau  
RAL 5012



Hellgrau  
RAL 7035



Resedagrün  
RAL 6011



Rubinrot  
RAL 3003



Signalblau  
RAL 5005



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Grauweiß  
RAL 9002



Kieselgrau  
RAL 7032



Türkisblau  
RAL 5018



Leuchtblau  
RAL 5007



Himmelblau  
RAL 5015

### Ihre individuelle Farbe auf Anfrage

Huni erfüllt alle Farbwünsche. Neben den bestehenden Standardfarben und Standardvorgaben können Ihre Produkte auf Wunsch in jeder beliebigen Farbe realisiert werden.

! Aus Druckgründen kann es zu Abweichungen zwischen dieser Farbkarte und den Originalfarben kommen.

## VORKONFIGURIERTE VORLAGEN BESTELLEN ...

Huni-Einheit

1 Vorkonfigurierte Bestellbeispiele

2 Unterteilungsmaterial

Seiten 105

## ... ODER INDIVIDUELLE SCHRÄNKE KONFIGURIERBAR UND BESTELLBAR

Huni-Einheit

1 Gehäuse

2 Schubladen

3 Zubehör

4 Unterteilungsmaterial

Seiten 105

# SCHUBLADENSCHRÄNKE STATIONÄR UND AUF ROLLEN

Neben der stationären Ausführung sind alle Huni-Schubladenschränke auch in einer Ausführung mit Rollen erhältlich. Das steigert die Mobilität und sorgt für mehr Komfort und Platz. Denn die Rollschränke ermöglichen einen schnellen und sicheren Transport des Lagerguts, lassen sich aber auch bei beengten Platzverhältnissen bequem unter der Arbeitsfläche verstauen.



## HÖCHSTES MASS AN SICHERHEIT UND KOMFORT

Durch die Abdeckung mit umlaufenden erhöhten Kanten, ergonomische Griffpaare und zusätzliche Schubladeneinzelverriegelungen.



## ERHÖHTE MOBILITÄT

Durch leichtgängige Gummirollen, je nach Bodenbelag.




## OPTIMALE RAUMNUTZUNG

Bei Positionierung unter Arbeitsflächen.



	A ↑ Schubladenzahl mm	KO	🔒	Art.-Nr.
	300 2: 1×50/1×150	75	KEY Lock	803.1400
	300 2: 2×100	75	KEY Lock	803.1401
	300 3: 2×50/1×100	75	KEY Lock	803.1402
	400 2: 1×100/1×200	75	KEY Lock	803.1403
	400 3: 1×50/1×100/1×150	75	KEY Lock	803.1404
	400 4: 1×50/2×75/1×100	75	KEY Lock	803.1405
	700 6: 1×50/2×75/2×100/1×200	75	KEY Lock	803.1406
	800 4: 2×100/1×200/1×300	75	KEY Lock	803.1407
	800 5: 1×50/2×100/1×150/1×300	75	KEY Lock	803.1408
	850 4: 1×100/1×150/1×200/1×300	75	KEY Lock	803.1409
	850 5: 1×100/3×150/1×200	75	KEY Lock	803.1410
	850 6: 2×75/2×100/2×200	75	KEY Lock	803.1411
	850 6: 1×50/2×100/2×150/1×200	75	KEY Lock	803.1412
	850 7: 2×75/3×100/2×150	75	KEY Lock	803.1413
	850 8: 1×50/2×75/4×100/1×150	75	KEY Lock	803.1414
	710 4: 1×50/1×75/1×125/1×200	75	KEY Lock	803.1415
	710 5: 1×50/2×75/1×100/1×150	75	KEY Lock	803.1416
	810 6: 2×50/2×75/2×150	75	KEY Lock	803.1417
	860 5: 4×100/1×200	75	KEY Lock	803.1418
	860 6: 1×50/2×75/2×100/1×200	75	KEY Lock	803.1419
	860 6: 2×75/3×100/1×150	75	KEY Lock	803.1420

KO = Schubladentragkraft  
🔒 = Schliesssystem

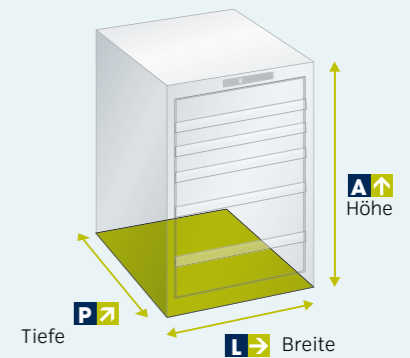

Art.-Nr. 803.1413  
Hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)









Art.-Nr. 803.1420  
Hellgrau, RAL 7035  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.



36x27 E 612 x 459 mm B → 717 mm T ↗ 572 mm

	A ↑ Schubladenzahl mm			Art.-Nr.
	700 5: 1x50/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	805.1400
	700 5: 2x75/2x100/1x250	75	KEY Lock	805.1401
	700 6: 2x75/3x100/1x150	75	KEY Lock	805.1402
	850 7: 1x50/2x75/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	805.1403
	850 7: 2x75/2x100/2x125/1x150	75	KEY Lock	805.1404
	850 8: 4x75/3x100/1x150	75	KEY Lock	805.1405
	1.000 7: 1x50/2x75/2x100/1x200/1x300	75	KEY Lock	805.1406
	1.000 7: 2x75/1x100/3x150/1x200	75	KEY Lock	805.1407
	1.000 8: 1x50/2x75/3x100/1x150/1x250	75	KEY Lock	805.1408
	860 5: 1x50/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	805.1409
	860 5: 2x75/2x100/1x250	75	KEY Lock	805.1410
	860 6: 2x75/3x100/1x150	75	KEY Lock	805.1411

### Rollschränke

Alle auf dieser Doppelseite angebotenen Schubladenschränke auf Rollen verfügen über:

- 1 Abdeckung mit 4-seitigen Kanten inkl. Rillenmatte;
- 1 Griffpaar;
- 1 Traversenpaar mit Gummirollen Ø 100 mm;
- Einzelverriegelung rechts für Schubladen;
- Tragkraft 400 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung.



Art.-Nr. 805.1400  
Schrankgehäuse: Türkisblau, RAL 5018  
Schubladen: Hellgrau, RAL 7035  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 805.1410  
Resedagrün, RAL 6011  
(exkl. Einteilungsmaterial)

54x27 E 918 x 459 mm B → 1.023 mm T ↗ 572 mm

	A ↑ Schubladenzahl mm			Art.-Nr.
	850 5: 3x100/1x150/1x300**	75	KEY Lock	809.1400
	850 5: 3x100/1x150/1x300	200	KEY Lock	809.1401
	850 6: 2x75/2x100/1x150/1x250**	75	KEY Lock	809.1402
	850 6: 2x75/2x100/1x150/1x250	200	KEY Lock	809.1403
	850 7: 1x50/2x75/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	809.1404
	850 7: 1x50/2x75/2x100/1x150/1x200	200	KEY Lock	809.1405
	1.000 6: 3x100/2x150/1x300**	75		809.1406
	1.000 6: 3x100/2x150/1x300	200	KEY Lock	809.1407
	1.000 7: 2x75/1x100/3x150/1x200	75	KEY Lock	809.1408
	1.000 7: 2x75/1x100/3x150/1x200	200	KEY Lock	809.1409
	1.000 8: 2x75/4x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	809.1410
	1.000 8: 2x75/4x100/1x150/1x200	200	KEY Lock	809.1411
	1450 9: 2x75/2x100/2x150/2x200/1x300**	75	KEY Lock	809.1412
	1450 9: 2x75/2x100/2x150/2x200/1x300	200	KEY Lock	809.1413
	1450 10: 2x75/3x100/2x150/3x200	75	KEY Lock	809.1414
	1450 10: 2x75/3x100/2x150/3x200	200	KEY Lock	809.1415
	1450 11: 2x75/5x100/2x150/2x200	75	KEY Lock	809.1416
	1450 11: 2x75/5x100/2x150/2x200	200	KEY Lock	809.1417
	860 4: 1x100/2x150/1x200	75	KEY Lock	809.1418
	860 5: 2x75/1x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	809.1419
	860 6: 2x75/3x100/1x150	75	KEY Lock	809.1420



Art.-Nr. 809.1420  
Hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 809.1414  
Hellgrau, RAL 7035  
(exkl. Einteilungsmaterial)

\* Maximale Tragkraft 75 kg.  
\*\* Tragkraft 200 kg.





27x36 E 459 x 612 mm B → 564 mm T ↗ 725 mm

	A ↑	Schubladenzahl	mm	Ko	T	Art.-Nr.
	300	2:	1x50/1x150	75	KEY Lock	804.1400
	300	2:	2x100	75	KEY Lock	804.1401
	400	3:	1x50/1x100/1x150	75	KEY Lock	804.1402
	400	3:	2x75/1x150	75	KEY Lock	804.1403
	550	4:	1x50/2x100/1x200	75	KEY Lock	804.1404
	550	5:	1x50/2x75/1x100/1x150	75	KEY Lock	804.1405
	700	5:	2x75/1x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	804.1406
	700	4:	1x100/2x150/1x200	75	KEY Lock	804.1407
	700	6:	1x50/2x75/2x100/1x200	75	KEY Lock	804.1408
	800	4:	2x100/1x200/1x300	75	KEY Lock	804.1409
	800	5:	1x50/2x100/1x150/1x300	75	KEY Lock	804.1410
	800	6:	2x75/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	804.1411
	800	7:	1x50/2x75/2x100/2x150	75	KEY Lock	804.1412
	800	7:	2x75/4x100/1x150	75	KEY Lock	804.1413
	800	1:	1x100 + 1 Tür 600, rechts/ 1 Verstellboden/1 Auszugboden	75	KEY Lock	804.1414
	850	4:	3x150/1x300	75	KEY Lock	804.1415
	850	5:	1x50/2x100/1x200/1x300	75	KEY Lock	804.1416
	850	6:	1x75/3x100/1x125/1x250	75	KEY Lock	804.1417
	850	5:	2x100/1x150/2x200	75	KEY Lock	804.1418
	850	6:	1x50/2x100/2x150/1x200	75	KEY Lock	804.1419
	850	7:	1x50/2x75/2x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	804.1420
	850	7:	2x75/3x100/2x150	75	KEY Lock	804.1421
	850	8:	1x50/2x75/4x100/1x150	75	KEY Lock	804.1422



Art.-Nr. 804.1413  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Schubladen: Rubinrot, RAL 3003  
(exkl. Einteilungsmaterial)

### Rollschränke

Alle auf dieser Doppelseite angebotenen Schubladenschränke auf Rollen verfügen über:

- 1 Abdeckung mit 3-seitigen Kanten inkl. Rillenmatte;
- 1 Griffpaar;
- 1 Traversenpaar mit Gummirollen Ø 100 mm;
- Einzelverriegelung rechts für Schubladen;
- Tragkraft 400 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung.

27x36 E 459 x 612 mm B → 564 mm T ↗ 725 mm

	A ↑	Schubladenzahl	mm	Ko	T	Art.-Nr.
	710	4:	1x50/2x100/1x200	75	KEY Lock	804.1423
	710	5:	2x50/2x100/1x150	75	KEY Lock	804.1424
	710	6:	2x50/2x75/2x100	75	KEY Lock	804.1425
	860	5:	2x75/1x100/1x150/1x200	75	KEY Lock	804.1426
	860	6:	1x50/2x75/2x100/1x200	75	KEY Lock	804.1427
	960	5:	1x50/2x100/1x150/1x300	75	KEY Lock	804.1428
	960	5:	3x100/2x200	75	KEY Lock	804.1429
	960	7:	1x50/2x75/2x100/2x150	75	KEY Lock	804.1430
	960	7:	2x75/4x100/1x150	75	KEY Lock	804.1431
	760	3:	1x50/1x100/1x150	75	KEY Lock	804.511
	760	1	Verstellboden	75	-	822.066

Name des Artikels	A ↑	B →	T ↗	Art.-Nr.
Fahrgestell mit Rollen (2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller)	760	573	733	822.191
Kopfboden mit Gummi-Rillenmatte	25	567	727	822.082
Zwischenboden	25	567	727	822.081
Griff	-	57	-	822.116



Art.-Nr. 804.1320  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Schubladen: Rubinrot, RAL 3003  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 804.1414  
Schrankgehäuse: rubinrot, RAL 3003  
Schubladen: grauweiß, RAL 9002  
(exkl. Einteilungsmaterial)

### Ausstattung mit Gehäuse und Türen

Die Gehäuse können wahlweise mit Schubladen und einer einflügeligen Tür ausgestattet werden. Bei Verwendung eines im Schrank befestigten Türflügels sind spezielle Auszugböden erforderlich. Beide Schösser sind in der Norm mit der gleichen Nummerierung. Auf Wunsch ist ein gleichzähliges Schloss oder eine Schliessung mit CODE/ RFID Lock lieferbar (CODE/ RFID Lock nicht für Flügel erhältlich).





36x36 E 612 x 612 mm B 717 mm T 725 mm

A ↑	Schubladenzahl mm	KO	KEY Lock	Art.-Nr.
800	4: 1×100/2×150/1×300	75	KEY Lock	806.1400
800	6: 2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	806.1401
850	4: 1×100/1×150/1×200/1×300	75	KEY Lock	806.1402
850	4: 1×100/1×150/1×200/1×300	200	KEY Lock	806.1403
850	5: 1×50/2×100/1×200/1×300	75	KEY Lock	806.1404
850	5: 1×50/2×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	806.1405
850	5: 1×100/3×150/1×200	75	KEY Lock	806.1406
850	5: 1×100/3×150/1×200	200	KEY Lock	806.1407
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	806.1408
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	806.1409
850	7: 2×75/3×100/2×150	75	KEY Lock	806.1410
850	7: 2×75/3×100/2×150	200	KEY Lock	806.1411
850	8: 1×50/2×75/4×100/1×150	75	KEY Lock	806.1412
850	8: 1×50/2×75/4×100/1×150	200	KEY Lock	806.1413

\* Maximale Tragkraft 75 kg.

### Rollschränke

- Alle auf dieser Doppelseite angebotenen Schubladenschränke auf Rollen verfügen über:
- 1 Abdeckung mit 3-seitigen Kanten inkl. Rillmatte;
  - 1 Griffpaar;
  - 1 Traversenpaar mit Gummirollen Ø 100 mm;
  - Einzelverriegelung rechts für Schubladen;
  - Tragkraft 400 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung.



Art.-Nr. 806.1405  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Schubladen: Hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)



36x36 E 612 x 612 mm B 717 mm T 725 mm

A ↑	Schubladenzahl mm	KO	KEY Lock	Art.-Nr.
1.000	6: 1×50/3×150/2×200	75	KEY Lock	806.1414
1.000	6: 1×50/3×150/2×200	200	KEY Lock	806.1415
1.000	6: 1×100/4×150/1×200	75	KEY Lock	806.1416
1.000	6: 1×100/4×150/1×200	200	KEY Lock	806.1417
1.000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	75	KEY Lock	806.1418
1.000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	806.1419
1.000	8: 1×50/2×75/2×100/2×150/1×200	75	KEY Lock	806.1420
1.000	8: 1×50/2×75/2×100/2×150/1×200	200	KEY Lock	806.1421
1.000	8: 2×75/3×100/3×150	75	KEY Lock	806.1422
1.000	8: 2×75/3×100/3×150	200	KEY Lock	806.1423
1.000	9: 9×100	75	KEY Lock	806.1424
1.000	9: 9×100	200	KEY Lock	806.1425
1.000	10: 1×50/2×75/7×100	75	KEY Lock	806.1426
1.000	10: 1×50/2×75/7×100	200	KEY Lock	806.1427
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300	75	KEY Lock	806.1428
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300	200	KEY Lock	806.1429
1450	9: 3×100/5×150/1×300	75	KEY Lock	806.1430
1450	9: 3×100/5×150/1×300	200	KEY Lock	806.1431
1450	10: 1×50/5×100/4×200	75	KEY Lock	806.1432
1450	10: 1×50/5×100/4×200	200	KEY Lock	806.1433
860	3: 1×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	806.1434
860	5: 1×50/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	806.1435
860	6: 2×75/3×100/1×150	75	KEY Lock	806.1436
860	5: 1×50/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	806.1437
1010	7: 2×75/2×100/2×125/1×150	75	KEY Lock	806.1438
1010	8: 4×75/3×100/1×150	75	KEY Lock	806.1439

\* Maximale Tragkraft 75 kg.



Art.-Nr. 806.1431  
Anthrazitgrau, RAL 7016  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 806.1439  
Himmelblau, RAL 5015  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 806.1419  
Hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)



54x36 E 918 x 612 mm B → 1.023 mm T ↗ 725 mm

A ↑	Schubladenzahl mm	KG	KEY Lock	Art.-Nr.
850	5: 3×100/1×150/1×300**	75	KEY Lock	810.1400
850	5: 3×100/1×150/1×300	200	KEY Lock	810.1401
850	6: 2×75/2×100/1×150/1×250**	75	KEY Lock	810.1402
850	6: 2×75/2×100/1×150/1×250	200	KEY Lock	810.1403
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	75	KEY Lock	810.1404
850	7: 1×50/2×75/2×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	810.1405
1.000	5: 2×100/2×200/1×300**	75	KEY Lock	810.1406
1.000	5: 2×100/2×200/1×300	200	KEY Lock	810.1407
1.000	6: 1×100/4×150/1×200	75	KEY Lock	810.1408
1.000	6: 1×100/4×150/1×200	200	KEY Lock	810.1409
1.000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300**	75	KEY Lock	810.1410
1.000	7: 1×50/2×75/2×100/1×200/1×300	200	KEY Lock	810.1411
1.000	8: 1×50/2×75/2×100/2×150/1×200	75	KEY Lock	810.1412
1.000	8: 1×50/2×75/2×100/2×150/1×200	200	KEY Lock	810.1413
1.000	8: 2×75/3×100/3×150	75	KEY Lock	810.1414
1.000	8: 2×75/3×100/3×150	200	KEY Lock	810.1415
1.000	10: 1×50/2×75/7×100	75	KEY Lock	810.1416
1.000	10: 1×50/2×75/7×100	200	KEY Lock	810.1417
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300**	75	KEY Lock	810.1418
1450	9: 2×75/2×100/2×150/2×200/1×300	200	KEY Lock	810.1419
1450	9: 3×100/5×150/1×300**	75	KEY Lock	810.1420
1450	9: 3×100/5×150/1×300	200	KEY Lock	810.1421
1450	10: 1×50/5×100/4×200	75	KEY Lock	810.1422
1450	10: 1×50/5×100/4×200	200	KEY Lock	810.1423

\* Maximale Tragkraft 75 kg.  
\*\* Tragkraft 200 kg.



Art.-Nr. 810.1411  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Schubladen: hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)



Art.-Nr. 810.1420  
Leuchtblau, RAL 5007  
(exkl. Material Unterteilung)

64x36 E 1088 x 612 mm B → 1193 mm T ↗ 725 mm

A ↑	Schubladenzahl mm	KG	KEY Lock	Art.-Nr.
1.000	7: 2×75/2×100/1×150**/2×200**	75	KEY Lock	812.1400
1.000	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	812.1401
1.000	8: 2×75/4×100/1×150**/1×200**	75	KEY Lock	812.1402
1.000	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	812.1403
1.000	8: 2×75/3×100/3×150**	75	KEY Lock	812.1404
1.000	8: 2×75/3×100/3×150	200	KEY Lock	812.1405
1450	10: 2×150/1×125/1×75/3×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	812.1406
1450	11: 1×150/1×125/1×75/5×100/2×150/1×200	200	KEY Lock	812.1407
1450	12: 1×150/1×125/3×75/5×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	812.1408

\*\* Tragkraft 200 kg.



Art.-Nr. 812.1408  
Schrankgehäuse: Kieselgrau, RAL 7032  
Fronten: Hellblau, RAL 5012  
(exkl. Einteilungsmaterial)

78x36 E 1326 x 612 mm B → 1431 mm T ↗ 725 mm

A ↑	Schubladenzahl mm	KG	KEY Lock	Art.-Nr.
1.000	5: 2×100/2×200/1×300	200	KEY Lock	814.1401
1.000	7: 2×75/2×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	814.1403
1.000	8: 2×75/4×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	814.1405
1450	10: 2×150/1×125/1×75/3×100/1×150/2×200	200	KEY Lock	814.1406
1450	11: 1×150/1×125/1×75/5×100/2×150/1×200	200	KEY Lock	814.1407
1450	12: 1×150/1×125/3×75/5×100/1×150/1×200	200	KEY Lock	814.1408



Art.-Nr. 814.1406  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Fronten: rubinrot, RAL 3003  
(exkl. Einteilungsmaterial)



## 1 Schrankgehäuse mit Schliesssystemen

Für die gleichzeitige Schliessung aller Schubladen ist der Gehäuse individuell konfigurierbar mit den Schliesssystemen KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock oder AUTO Lock.

Tiefe 27 E		
27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E



B → × T ↗	564 x 572 mm	717 x 572 mm	1.023 x 572 mm
-----------	--------------	--------------	----------------

A ↑	Nutzhöhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
300	200	803.005	-	-
400	300	803.009	-	-
550	450	803.015	805.015	809.015
650	550	803.019	-	-
700	600	803.021	805.021	809.021
800	700	803.025	-	-
850	750	803.027	805.027	809.027
1.000	900	803.033	805.033	809.033
1150	1050	-	-	-
1325	1225	-	-	-
1450	1350	-	805.051	809.051
1625	1525	-	-	-

Tiefe 36 E				
27 x 36 E	36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E



	564 x 725 mm	717 x 725 mm	1023 x 725 mm	1193 x 725 mm	1431 x 725 mm
--	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
804.005	-	-	-	-
804.009	-	-	-	-
804.015	-	-	-	-
804.019	-	-	-	-
804.021	806.021	810.021	812.021	-
804.025	806.025	-	-	-
804.027	806.027	810.027	812.027	-
804.033	806.033	810.033	812.033	814.033
-	806.039	810.039	-	-
-	806.046	810.046	812.046	814.046
-	806.051	810.051	812.051	814.051
-	806.058	-	-	-



**Gehäusekasten**  
Diese Doppelseite.

1



**Schubladen**  
Siehe Seiten 38-39

2



**Zubehör**  
Siehe Seiten 40-43.

3



**Einteilungsmaterial**  
Siehe Seiten 104-121.

4

Die neue Generation der Huni-Schliesssysteme vereint höchste Sicherheit mit extremer Flexibilität. Die verschiedenen Systeme sind frei kombinierbar, so dass Sie eine Schließlösung kreieren können, die perfekt zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. Wir beraten Sie gerne.



**KEY LOCK**  
Die bewährte Standard-Schliessung.  
Art.-Nr. für Key Lock: **820.002**



**CODE LOCK**  
Die moderne Lösung mit Zahlenkombination.  
Art.-Nr. für Code Lock: **820.011**



**RFID LOCK**  
Die ideale Lösung für die Zukunft: die RFID-Badge-Lösung.  
Art.-Nr. für RFID Lock: **820.060**



**AUTO LOCK**  
Die ultimative Lösung: automatische Öffnung und Schliessung mit RFID-Badge.  
Art.-Nr. für AUTO Lock: **820.066**

Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.





## 2 Schubladen

Innerhalb des Schrankgehäuses können in beliebiger Reihenfolge Schubladen mit unterschiedlichen Front-Höhen eingebaut werden. Die umlaufenden Schubladen-Wände sind mit einem 17 mm Raster (E) versehen, das eine individuelle Unterteilung ermöglicht. Die unten angegebenen Traglasten beziehen sich auf Traglasten bei gleichmäßig verteilter Belastung.

		Tiefe 27 E				
		27×27 E	36×27 E	54×27 E		
<b>B</b> → × <b>T</b> ↗		459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm		
<b>A</b> ↑	Nutz- höhe	Mantel- höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	50*	32	31	803.101	805.101	809.101
	75	57	49	803.102	805.102	809.102
	100	82	77	803.103	805.103	809.103
	125	107	77	803.104	805.104	809.104
	150	132	127	803.105	805.105	809.105
	200	182	177	803.107	805.107	809.107
	250	232	227	803.109	805.109	809.109
	300	282	277	803.111	805.111	809.111
	400	382	277	-	-	-
	450	432	277	-	-	-

		Tiefe 27 E				
		459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm		
<b>B</b> → × <b>T</b> ↗		459 × 459 mm	612 × 459 mm	918 × 459 mm		
<b>A</b> ↑	Nutz- höhe	Mante- höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	75	57	31	803.127	805.127	809.127
	100	82	77	803.128	805.128	809.128
	125	107	77	803.129	805.129	809.129
	150	132	127	803.130	805.130	809.130
	200	182	177	803.132	805.132	809.132
	250	232	227	803.134	805.134	809.134
	300	282	277	803.136	805.136	809.136
	400	382	277	-	-	-
	450	432	277	-	-	-

\*Schubladen mit einer Fronthöhe von 50 mm müssen oben platziert werden.

		Tiefe 36 E				
		27×36 E	36×36 E	54×36 E	64×36 E	78×36 E
<b>B</b> → × <b>T</b> ↗		459 × 612 mm	612 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	804.101	806.101	810.101	-	-	
	804.102	806.102	810.102	812.102	-	
	804.103	806.103	810.103	812.103	-	
	804.104	806.104	810.104	-	-	
	804.105	806.105	810.105	-	-	
	804.107	806.107	810.107	-	-	
	804.109	806.109	810.109	-	-	
	804.111	806.111	810.111	-	-	
	-	806.115	810.115	-	-	
	-	806.117	-	-	-	

		Tiefe 36 E				
		459 × 612 mm	612 × 612 mm	918 × 612 mm	1088 × 612 mm	1326 × 612 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
	804.127	806.127	810.127	812.127	814.127	
	804.128	806.128	810.128	812.128	814.128	
	804.129	806.129	810.129	812.129	814.129	
	804.130	806.130	810.130	812.130	814.130	
	804.132	806.132	810.132	812.132	814.132	
	804.134	806.134	810.134	812.134	814.134	
	804.136	806.136	810.136	812.136	814.136	
	-	806.140	810.140	-	-	
	-	806.142	810.142	-	-	

### Schubladeneinzelverriegelungen (Art. - Nr. 828.270)

**Standard**  
Standardausführung inkl. Einzelschubladeneinzelverriegelung (alle Art.-Nr. sind in der Tabelle aufgeführt).


**Einzelverriegelung rechts**  
Voraussetzung für Schubladenschränke auf Rollen. Die Schubladeneinzelverriegelung rechts lässt sich mit einer Hand entriegeln und verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schubladen, auch wenn der Schrank nicht geschlossen ist.

### Set Papierstreifen und Klarsichtfolie (je 10 Stück)

- 36E - 828.266
- 54E - 828.267
- 27E - 828.265
- 78E - 828.268
- 64E - 828.269

### Bestell-Hinweise

Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Gehäuses entscheidend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



**3** Zubehör


Folgendes Zubehör ist auf Anfrage erhältlich:



**Flügeltüren innen befestigt für Auszüge und Verstellböden**

Aus Stahlblech, als frontseitiger Abschluss für die im Gehäuse versenkten Auszug- und Verstellböden unter den Schubladen. Mit Griff inkl. KEY Lock. Die Summe der Flügeltür-Fronthöhe und aller Schubladen-Fronthöhen muss der lichten Höhe des Schrankgehäuses entsprechen.

	Tiefe 27 E	
	27 x 27 E	36 x 27 E
<b>Flügeltür, innen*</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Rechts angeschlagen A 400 mm	821.009	-
Rechts angeschlagen A 450 mm	821.013	-
Rechts angeschlagen A 550 mm	821.021	-
Rechts angeschlagen A 600 mm	821.025	-
Links angeschlagen A 400 mm	821.010	-
Links angeschlagen A 450 mm	821.014	-
Links angeschlagen A 550 mm	821.022	-
Links angeschlagen A 600 mm	821.026	-



**Auszugböden und Verstellböden für Innentüren**

Aus Stahlblech, lackierbar nach Farbkarte. Tragkraft der Auszüge 75 kg, der Verstellböden 100 kg. Durch das 25-mm-Raster in den senkrechten Korpuswänden können die Einlegeböden in beliebiger Reihenfolge im Gehäuse platziert werden.

	Tiefe 27 E	
	27 x 27 E	36 x 27 E
<b>Verstellboden</b>	<b>803.155</b>	<b>805.155</b>
Nutzmass (B x T mm)	507 x 466	660 x 466
<b>Auszugboden</b>	<b>803.153</b>	-
Nutzmass (B x T mm)	434 x 459	-



**Abdeckung mit 3-seitiger Kante und Rillenmatte**

Aus Stahlblech, schwarz, RAL 9005, inkl. schwarzer Rillenmatte.

	Tiefe 27 E	
	27 x 27 E	36 x 27 E
<b>Erhöhte Kante mit Rillenmatte</b>	<b>803.156</b>	<b>805.156</b>
Nutzmass (B x T x H mm)	564 x 572 x 20	717 x 572 x 20
<b>Rillenmatte, einzeln verlegbar</b>	<b>803.157</b>	<b>805.157</b>
Nutzmass (B x T x H mm)	559 x 567 x 3	712 x 567 x 3



**Abdeckung mit Kunstharz-Überzug**

Fläche und Kanten lichtgrau, NCS S 1500-N, Spanplatte (Güteklasse E1), mit beidseitiger Melamin-Beschichtung (hergestellt nach EN 14322). Allseitig mit 2 mm starken Kunststoffkanten. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.

	Tiefe 27 E	
	27 x 27 E	36 x 27 E
<b>Abdeckung aus Kunstharz</b>	<b>827.355</b>	<b>827.356</b>
Nutzmass (B x T x H mm)	564 x 572 x 22	717 x 572 x 22



**Multilayer-Abdeckung**

Buche furniert und dampfimpregniert, mehrlagig verleimt, wasserfest (DIN 68 705), Ecken abgeschrägt, Fläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwassergeschützt, schmutzabweisend und absolut unempfindlich gegen Öle und Fette. Inkl. Bohrungen und Befestigungsmaterial.

	Tiefe 27 E	
	27 x 27 E	36 x 27 E
<b>Multilayer-Abdeckung</b>	<b>827.089</b>	<b>827.090</b>
Nutzmass (B x T x H mm)	564 x 572 x 20	717 x 572 x 20

Tiefe 27 E
54 x 27 E
Art.-Nr.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

809.155
-

809.156
1023 x 572 x 20
809.157
1018 x 567 x 3

827.357
1023 x 572 x 22

827.034
1023 x 572 x 20

	Tiefe 36 E				
	27 x 36 E	36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	
821.009	-	-	-	-	
821.013	-	-	-	-	
821.021	-	-	-	-	
821.025	-	-	-	-	
821.010	-	-	-	-	
821.014	-	-	-	-	
821.022	-	-	-	-	
821.026	-	-	-	-	

804.155	806.155	810.155	812.155	814.155
507 x 619	660 x 619			
804.153	806.153	-	-	-
434 x 612	587 x 612			

804.156	806.156	810.156	812.156	814.156
564 x 725 x 20	717 x 725 x 20	1023 x 725 x 20	1193 x 725 x 20	1431 x 725 x 20
804.157	806.157	810.157	812.157	814.157
559 x 720 x 3	712 x 720 x 3	1018 x 720 x 3	1188 x 720 x 3	1462 x 720 x 3

827.358	827.359	827.360	827.361	827.362
564 x 725 x 22	717 x 725 x 22	1023 x 725 x 22	1193 x 725 x 22	1431 x 725 x 22

827.036	827.040	827.048	827.042	827.043
564 x 725 x 22	717 x 725 x 22	1023 x 725 x 22	1193 x 725 x 22	1431 x 725 x 22





**Schranksockel**  
Aus Stahlblech, zum Höhenausgleich, lackierbar nach Farbkarte.

**Schranksockel, 50 mm**  
Nutzmass (B × T mm)

Tiefe 27 E	
27 × 27 E	36 × 27 E
Art.-Nr.	Art.-Nr.
803.161	805.161
564 × 540	717 × 540
<hr/>	
Art.-Nr.	Art.-Nr.
803.164	-
564 × 540	-



**Stapler-/Hubwagensockel**  
Aus Stahlblech, mit Schrauben am Schrankboden zu befestigen, lackierbar nach Farbkarte.

**Sockel, 100 mm**  
Nutzmass (B × T mm)

-	805.174
-	715 × 542



**4-seitig erhöhte Kante**  
Aus Stahlblech, RAL 9005 inkl. Rillenmatte, schwarz.

**Abdeckung mit Kante, 53 mm**  
Nutzmass (B × T mm)

803.158	805.158
564 × 572	717 × 572




**Traversen-Paare mit Rollen**  
Set bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen. Untergestell mit Rollen verzinkt. Gummirollen in grau.

**Mit Gummirollen, ø 100 mm**  
A/ Tragkraft kg  
Fahrrichtungen

822.159	822.175
137/ 400	137/ 400
längs	quer



Schubladenschränke auf Rollen müssen aus Sicherheitsgründen mit Einzelverriegelungen für die Schubladen ausgestattet sein.



**Verstellböden**  
Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. In beliebiger Höhe in den Schubladenschrank einsteckbar. Inklusive Befestigungsmaterial. Tragkraft 80 kg.

**Fachböden, 75 mm**  
Nutzmass (B × T mm)

803.155	805.155
509 × 472	662 × 472



**Teleskopauszugböden**  
Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Die Böden mit vollausziehbaren Teleskopschienen können in beliebiger Höhe versenkt werden. Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Belastung

**Tragkraft 75 kg, bei 75 mm**  
**Tragkraft 200 kg, H 75 mm**  
Nutzmass (B × T mm)

-	805.151
-	805.152



**Griffpaar**  
Geeignet für alle Schranktiefen. Art. 822.118.

Tiefe 27 E	
54 × 27 E	
Art.-Nr.	
809.161	
1023 × 540	
<hr/>	
-	

809.174
1021 × 542

809.158
1023 × 572

822.175
137/ 400
quer

809.155
968 × 472

809.151
809.152
918 × 459

Tiefe 36 E				
27 × 36 E	36 × 36 E	54 × 36 E	64 × 36 E	78 × 36 E
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
804.161	806.161	810.161	812.161	814.161
564 × 693	717 × 693	1023 × 693	1193 × 693	1431 × 693
<hr/>				
804.164	-	-	-	-
564 × 693	-	-	-	-

-	806.174	810.174	812.174	814.174
-	715 × 695	1021 × 695	1191 × 695	1429 × 695

804.158	806.158	810.158	812.158	814.158
564 × 725	717 × 725	1023 × 725	1193 × 725	1731 × 725

822.181	822.181	822.182	822.182	822.182
137/ 400	137/ 400	137/ 400	137/ 400	137/ 400
längs	Lunginudinal/ Trasversal	quer	quer	quer

804.155	806.155	810.155	812.155	814.155
509 × 625	662 × 625	968 × 625	1138 × 625	1376 × 625

804.151	806.151	810.151	-	-
-	806.152	810.152	812.152	814.152
-	612 × 612	918 × 612	1088 × 612	1326 × 612



# SCHUBLADENSCHRÄNKE

## ELEKTRIFIZIERTE SCHUBLADEN

Elektrifizierte Schubladen sind die optimale Lösung für das zentrale Laden von Batterien und E-Geräten. Durch die flexible Integration von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung mit E-Modulen sind alle Schränke individuell konfigurierbar und an Ihre individuellen Lageranforderungen anpassbar.



### FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN

Mit Ladesystemen für akkubetriebene Elektrogeräte, Geräte zur Betriebsdatenerfassung, Notebooks, Tablets und Smartphones.



### PERFEKTES KABELMANAGEMENT

Durch Öffnungen für eine geschützte und geordnete Kabeldurchführung.



### GROSSE AUSFÜHRUNGSVIELFALT

Mit Steckdosen, EIN/AUS-Schalter, Power USB.



### HÖCHSTE SICHERHEIT

CE-konform.



## 1 Gehäuse

Gehäuse inkl. Kabeldurchführung für die Elektrifizierung, z.B. Verkabelung, exkl. Anschlusskabel mit Erdung (je nach unterer Ausführung separat zu bestellen). Für die gleichzeitige Schliessung aller Schubladen. Inkl. KEY Lock, unsere Standard-Schliessung mit dem Wechsel-Zylinder. Manuelle Öffnung/ Schliessung über Schlüssel.



Stellfläche des Schranke mm B → × T ↗	36 × 36 E		54 × 36 E	
	717 × 725 mm		1023 × 725 mm	
A ↑ Nutzhöhe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
700	600		806.1301	810.1301
850	750		806.1302	810.1302
1.000	900		806.1303	810.1303
1150	1050		806.1304	810.1304
1450	1350		806.1305	810.1305



Schrankzubehör  
siehe ab Seite 40




Einteilungsmaterial  
siehe ab Seite 104

## 2 Schubladen

Innerhalb des Schrankgehäuses können Schubladen mit unterschiedlichen Fronthöhen in beliebiger Reihenfolge zwischen den Schubladen montiert werden. Die umlaufenden Schubladen-Wände sind mit einem 17 mm Raster (E) versehen, das eine individuelle Unterteilung ermöglicht.

### Bestell-Hinweise

Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Gehäuses entscheidend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



Nutzfläche der Schubladen mm B → × T ↗	36 × 36 E		54 × 36 E			
	717 × 725 mm		1023 × 725 mm			
Schubladentragkraft	75 kg	200 kg	75 kg	200 kg		
A ↑ Nutz- höhe	Mantel- höhe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
<b>Schubladen "Standard" ohne Elektrifizierung</b>						
50*	32,5	28,5	806.101	-	810.101	-
75	57,5	49	806.102	806.127	810.102	810.127
100	82,5	76	806.103	806.128	810.103	810.128
125	107,5	76	806.104	806.129	810.104	810.129
150	132,5	126	806.105	806.130	810.105	810.130
200	182,5	176	806.107	806.132	810.107	810.132
250	232,5	226	806.109	806.134	810.109	810.134
300	282,5	276	806.111	806.136	810.111	810.136
<b>Schubladen mit Elektrifizierung</b>						
Mit Bohrung zur Aufnahme von 1 × Zuführmodul, inkl. Kabeldurchführung, exkl. Anschlusskabel (separat zu bestellen unter den unten aufgeführten Bestellnummern).						
200	182,5	176	-	806.1306	-	810.1306
250	232,5	226	-	806.1307	-	810.1307
300	282,5	276	-	806.1308	-	810.1308



Max. 3 elektrifizierte Schubladen pro Schrank

\* Schubladen mit 50 mm Fronthöhe müssen in der oberen Position sitzen.

## 3 Schubladen

Stromversorgungsmodule für elektrifizierte Schubladen.



### Netzteil

D/ Schuko, Art.-Nr. 830.1320

### Netzkabel

Inkl. Erdung, Länge 3 m, Art.-Nr. 830.1311 (Schuko), 830.1312 (CH), 830.1313 (UK)



\* Unbedingt Anschlusskabel inkl. Erdungsanschluss verwenden



Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.

# SCHUBLADENSCHRÄNKE FLÜGELTÜREN/ SCHIEBETÜREN

Huni-Schubladenschränke mit Flügel- oder Schiebetüren eignen sich ideal für großes und schweres Lagergut. Dank der Türen lassen sich auch hohe Gegenstände sicher verschließen und zuverlässig vor Verschmutzung, Beschädigung und unerwünschtem Zugriff schützen. Flexibilität in der inneren Unterteilung und unterschiedliche Schliesssysteme ermöglichen für jeden Anspruch die optimale Lösung – selbstverständlich mit unzähligen cleveren Details und 10 Jahren Garantie. Von Huni kann man nichts anderes erwarten.



## IDEAL FÜR GROSSES LAGERGUT MIT EINEM GEWICHT BIS 200 KG/ SCHUBLADE

Mit Auszugböden zur flächenbündigen Lagerung.



## STETS ANPASSBAR AN NEUES LAGERGUT

Durch Flexibilität beim Ein- und Umbau von Schubladen, Auszügen und Verstellböden im 25-mm-Raster



## ZUSÄTZLICHE LAGER- UND ARBEITSFLÄCHEN

Dank rutschfester, leicht zu reinigender Abdeckungen mit umlaufender, erhöhter Kante.



## EINFACHER TRANSPORT MIT EINEM GABELSTAPLER

Dank Sockel auch bei vollem Schrank.



## SICHERE SCHLIESSUNG

Wahlweise mit Flügel- oder platzsparenden Schiebetüren.



Art.-Nr. **816.278**  
Schrankgehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Fronten: rubinrot, RAL 3003



Art.-Nr. **815.312**  
Grauweiß, RAL 9002  
(exkl. Einteilungsmaterial)

Art.-Nr. **816.202**  
3-Kanten-Abdeckung + Gummi 100R f.  
Schiebetürenschränk 36+36X27E

Art.-Nr. **816.156**  
3-Kanten-Abdeckung + Gummi 100R  
f. Schränk 815.020

**36x27 E** 612 x 459 mm **B** 717 mm **T** 597 mm

A ↑	C Fahrwerke mm	Auszugböden	KG	KEY Lock	Art.-Nr.
1.020	1x75	2	75	KEY Lock	815.300
1.020	1x75	2	200	KEY Lock	815.301
1.020	2x75	1	75	KEY Lock	815.302
1.020	2x75	1	200	KEY Lock	815.303
1.020	3x75	1	75	KEY Lock	815.304
1.020	3x75	1	200	KEY Lock	815.305
1.020	3x75	2	75	KEY Lock	815.306
1.020	3x75	2	200	KEY Lock	815.307
1.020	4x75	-	75	KEY Lock	815.308
1.020	4x75	-	200	KEY Lock	815.309
1.020	5x75	-	75	KEY Lock	815.310
1.020	5x75	-	200	KEY Lock	815.311
1.000	-	-	-	KEY Lock	815.003

## Ausstattung

Alle auf dieser Seite abgebildeten Schubladenschränke mit einer Höhe von 1.020 mm sind ausgestattet mit einer 3-seitigen Kante, einer Höhe von 20 mm und einer Rillenmatte.



Art.-Nr. **815.306**  
Schrankgehäuse: Lichtgrau, RAL 7035  
Fronten: rubinrot, RAL 3003  
(exkl. Einteilungsmaterial)

Art.-Nr. **815.204**  
3-Kanten-Abdeckung + Gummi 100R

## Stapler-/Hubwagensockel

Aus Stahlblech, mit Schrauben am Schrankboden zu befestigen, lackierbar nach Farbkarte. **Einzelne Sockelblende als vordere oder hintere Schliessung** aufgesetzt.



Sockel für Flügeltürenschränk  
Abmessungen (B x T x H mm)

805.174  
717 x 539 x 100

Sockel für Schiebetürenschränk  
Abmessungen (B x T x H mm)

816.204  
1430 x 539 x 100



2 x 36x27 E 612 x 459 mm B → 1.430 mm T ↗ 627 mm

A ↑	C Fahrwerke mm	Auszugböden	🔒	🔑	Art.-Nr.
1.000	-	-	-	KEY Lock	816.008
1.020	2x75	6	75	KEY Lock	816.270
1.020	2x75	6	200	KEY Lock	816.271
1.020	4x75	2	75	KEY Lock	816.272
1.020	4x75	2	200	KEY Lock	816.273
1.020	6x75	2	75	KEY Lock	816.274
1.020	6x75	2	200	KEY Lock	816.275
1.020	8x75	-	75	KEY Lock	816.276
1.020	8x75	-	200	KEY Lock	816.277
1.020	4x75	4	75	KEY Lock	816.278
1.020	4x75	4	200	KEY Lock	816.279
1.020	10x75	-	75	KEY Lock	816.280
1.020	10x75	-	200	KEY Lock	816.281

**Ausstattung**

Alle Schubladenschränke mit einer Höhe von 1.020 mm, die auf dieser Doppelseite abgebildet sind, verfügen über: Abdeckung mit 3-seitiger Kante, Höhe 20 mm, einschließlich Rillenmatte.

2 x 36x36 E 612 x 612 mm B → 1.430 mm T ↗ 780 mm

A ↑	C Fahrwerke mm	Auszugböden	🔒	🔑	Art.-Nr.
1.000	-	-	-	KEY Lock	816.010
1.020	4x75	2	75	KEY Lock	816.290
1.020	4x75	2	200	KEY Lock	816.291
1.020	4 Verstellböden	2	75	KEY Lock	816.292
1.020	4 Verstellböden	2	200	KEY Lock	816.293
1.020	4x75	4	75	KEY Lock	816.294
1.020	4x75	4	200	KEY Lock	816.295

Aufstecksockel für Schiebetürschrank (2x 36x36 E) 816.205

3-Kanten-Abdeckung mit Rillenmatten 816.203

CNC-Werkzeughalter und Einsatzrahmen, siehe Seiten 70-79

36x36 E 612 x 612 mm B → 717 mm T ↗ 750 mm

A ↑	C Fahrwerke oben mm	C Fahrwerke mm	Auszugböden	🔒	🔑	Art.-Nr.
1.020	-	2x75	2	75	KEY Lock	815.320
1.020	-	2x75	2	200	KEY Lock	815.321
1.020	2 Verstellböden	-	2	75	KEY Lock	815.322
1.020	2 Verstellböden	-	2	200	KEY Lock	815.323
1.020	-	4x75	1	75	KEY Lock	815.324
1.020	-	4x75	1	200	KEY Lock	815.325
Abdeckung 3-Kanten + Gummi 100R, Art.-Nr. 815.201						
1.000	-	-	-	-	KEY Lock	815.007
1.000	-	-	-	-	KEY Lock	815.020
*NH=150+700mm						
1450	-	-	-	-	KEY Lock	815.012



Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.



# SICHERER SCHUTZ



## VERTIKALE SCHUBLADEN FÜR MEHR ÜBERSICHT UND ARBEITSSICHERHEIT

Als komfortable, platzsparende Lösung mit beidseitigem direktem Zugriff auf Lagergut.



## HOHE LAGERKAPAZITÄT BEI GERINGEM PLATZBEDARF

Dank Regalhöhen bis 8,50 m.



## SICHERE SCHLIESSUNG

Wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetoren, optional mit transparentem Einsatz.



## SCHWERLASTAUZÜGE

Mit Traglasten bis 350 kg für besonders große und schwere Teile.



## STETS ANPASSBAR FÜR NEUES LAGERGUT

Durch Flexibilität beim Ein- und Umbau von Schubladen, Auszügen und Verstellböden im 25-mm-Raster.



## SEHR EINFACHE NUTZUNG

Dank der wendbaren und einklappbaren Sicherheitstreppe für einen bequemen Zugang zu den obersten Etagen und Schubladen.



## HOHE STANDFESTIGKEIT

Dank der robusten und stabilen Konstruktion mit einer Belastbarkeit von bis zu 5,5 t pro Regalfeld.



## VARIABLE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit verschiedenen Einlegeböden.

Die Huni-Schubladenregale sind die optimale Lösung für die sichtbare Lagerung großer und schwerer Einzelteile oder vieler kleiner Teile, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen. Alle Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden sind frei miteinander kombinierbar, so sind auch in Lkw und Containern unzählige Ausstattungen möglich. Notwendige Umbauten können durch einfaches Ändern einzelner Elemente vorgenommen werden. So können Sie Ihre Struktur jederzeit an Ihre logistischen Anforderungen anpassen und erhalten stets die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse. Mit allen Vorteilen unserer Schubladen.



VOLLE KOMPATIBILITÄT MIT  
HUNI-UNTERTEILUNGEN DURCH EINE  
STANDARD-GRÖSSE

siehe S. 104



**Einzelteile**

- 1 Säulenrahmen
- 2 Rückwand oder Diagonalen
- 3 Fachseitenwand
- 4 Abschluss-Seitenwand
- 5 Oberer Kopfboden
- 6 Verstellboden
- 7 Trennwand
- 8 Schublade
- 9 Festboden für Schloss
- 10 Auszugboden
- 11 Schwerlastauszug
- 12 Rahmen für vertikale Schubladen\*
- 13 Vertikale Schubladen\*
- 14 Fachboden für Vertikalschubladen\*
- 15 Schliessung für vertikale Schubladen\*
- 16 Zubehör für vertikale Schubladen\*
- 17 Nivellierungs-Platten
- 18 Befestigungs-Set
- 19 Grundrahmen
- Zubehör für mobile Ausstattungen\*

\* Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

**VARIABLE AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN**



**Schubladen mit Teleskopauszug**

- Tragkraft 75 kg oder 200 kg.
- Teleskopauszug, mit Schienen ohne Traversen, für geräuscharmen Lauf.



**Schwerlastauszug**

- Tragkraft bis 350 kg.
- Außergewöhnlich geräuscharmer Lauf.
- Holz- oder Stahlblecheinlagen und Rillmatten erhältlich.



**Vertikale Schubladen**

- Tragkraft bis 200 kg (500 kg auf Anfrage).
- Zur geordneten und senkrechten Lagerung von vorbestellten Werkzeugen.
- Wahlweise mit Ablageböden, Verstellböden, Aufnahmen für CNC-Träger und gelochten Platten erhältlich.



**Auszugböden mit Teleskopauszug**

- Tragkraft 75 kg oder 200 kg.
- Teleskopauszug, mit Schienen ohne Traversen, für geräuscharmen Lauf.
- Blecheinsätze, zur flächenbündigen Aufnahme.
- Auszugböden, optional mit Langlöchern zur Befestigung schwerer Teile.



**Verstell- und Halteböden, Trennwände und Fachseitenwände**

- Verstellböden: Tragkraft bis 200 kg, schraubenlos einhängbar.
- Halteböden: Tragkraft bis 250 kg, schraubbar.
- Wahlweise glatte oder geschlitzte Ausführung zur Unterteilung mit Trennwänden und Fachseitenwänden.



**KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN JE NACH PERSÖNLICHEM BEDARF**

Die Schubladenregale von Huni sind in zwei Tiefen erhältlich und lassen sich perfekt an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Dank unserer Standard-Größen lassen sich alle Einzelteile flexibel konfigurieren, miteinander kombinieren und nachträglich erweitern oder modifizieren

**Konfigurationsbeispiele**



T 27 E

**Einbautiefe 553 mm**

- Ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot.
- Besonders geeignet für den Einsatz in Containern.
- Einfacheres Entnehmen schwerer Teile durch geringere Tiefe.



T 36 E

**Einbautiefe 706 mm**

- Maximale Flexibilität durch große Auswahl an Produkten und Zubehör.
- Verwendungsmöglichkeit für vertikale Schubladen und Schwerlastauszüge.
- Erhältlich in vier Breiten.

**HÖCHSTE STABILITÄT UND SICHERHEIT**



**Stabile Stützen**

- Für Regalhöhen bis 8,50 m, auf mehreren Platten angeordnet.
- Mögliche Verkleidung mit Abschluss-Seitenwänden.
- Auf Wunsch auch mit Sondereinbauten, wie z.B. fahrbare Ausstattungen möglich.

**FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN UND SEHR EINFACHE NUTZUNG**



**Sicherheitstrepfen**

- Wendbar und wiederverschließbar für einfachen Zugang zu den oberen Regalen und Schubladen.



**Fahrbare Ausstattungen**

- In Containern und LkW.




**Lagerung von Medikamenten**

- Sichtbar und griffbereit.




## GRÖSSE UND TRAGKRAFT

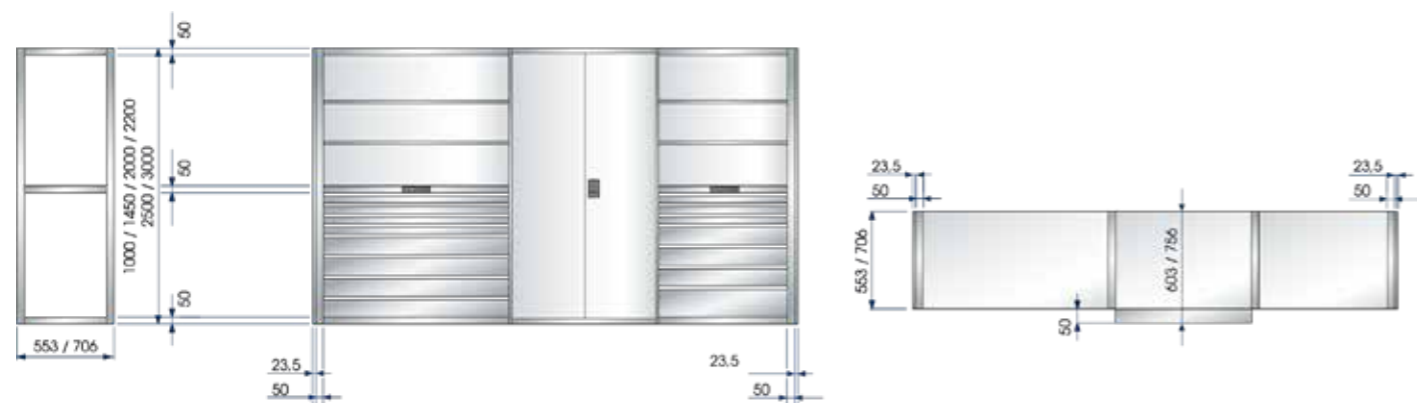

Tiefe 27 E

Tiefe 36 E

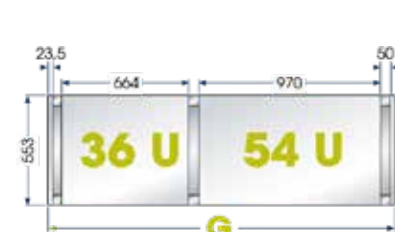

**G** = Regallänge (ohne Seitenwände) = Summe Nutzbreite + Summe Standfüße.  
 Regallänge (mit Seitenwänden) = Summe Nutzbreite + Summe Standfüße + 47 mm.

### Regalbreiten für Tiefen 27 E und 36 E

Huni-Einheit	Tiefe 27 E und 36 E			
	36 E	54 E	64 E	78 E
Einbaubreiten mm	664	970	1140	1378
Säulenrahmen	50	50	50	50
Abschluss-Seitenwand	23,5	23,5	23,5	23,5

### Anordnung der Diagonalen

Die Traglasten gelten nur, wenn ab 6 Regalfeldern mindestens 2 Regalfelder mit Rückwänden ausgestattet sind, oder alle 5 Regalfelder mindestens 3 Regalfelder oder alle 3 Regalfelder mindestens ein Diagonalenpaar vorhanden sind. Ab einer Höhe von 2.200 mm wird für Regale ein zusätzlicher Universalboden als Zwischenboden benötigt. Bei zweigeschossigen Regalen sind im unteren Stockwerk alle 3 Platten ein Diagonalenpaar oder Rückwände zu montieren.




### Verankerungs-Vorschrift

Alle Schubladenregale müssen verankert werden. Für jeden Standfuß wird eine Verankerung mitgeliefert. Ausnahme: Doppelseitig verschraubte Schubladenregale dürfen nicht verankert werden.

**Hinweis:** Bei Verwendung nur einer Säulenverankerung muss die Verankerung hinten aufgesetzt werden.


### Regalhöhen und Traglasten

Höhen mm	Tiefe 27 E und 36 E					
	1.000	1450	2.000	2200	2.500	3.000
Lichte Höhen	900	1350	1900	2050	2350	2850
<b>Traglasten pro Regalfeld</b>						
Min. Anzahl Universalböden	2	2	2	3	3	3
Installationshöhe über dem Boden min/max der Universalböden zwischendrin	-	-	-	900 - 1.300	1.050 - 1.450	1.300 - 1.700
Tragkraft pro Regalfeld	5.500 kg	5.000 kg	4.500 kg	5.500 kg	5.250 kg	5.000 kg

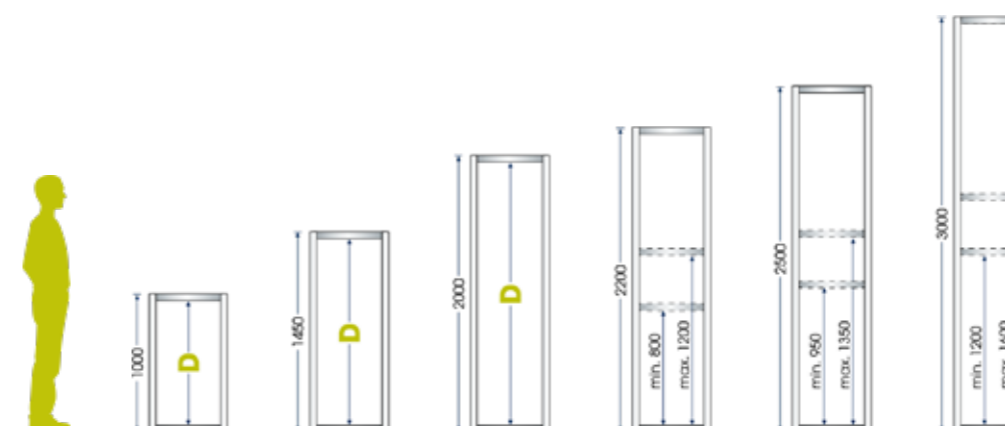

**D** = lichte Höhe = Anzahl der Schlitzes x 25 mm; Schlitz im Säulenrahmen alle 25 mm, zum Einbau von Böden und Schubladen

## SCHUBLADENREGALE INDIVIDUELL KONFIGURIEREN UND BESTELLEN



### 1 Huni-Einheit

- Auswahl der Grundfläche des Fachbodens B x T (z.B.: 664 x 706 mm = 36 x 36 E).
- Huni-Einheit E = Maßeinheit, die bei der Auswahl von Säulenrahmen, Halterungselemente, Böden, Schubladen und Flügeltüren hilft.

### 2 Säulenrahmen und Halterungselemente

- Wahl der Höhe der A-Säulenrahmen.
- Wahl der Halterungselemente: Rückwand oder Diagonalen.
- Bodenverankerung, Schubladenregale müssen verankert werden.
- Optional: Nivellierung, Säulenabdeckung, Stege, Seitenwände und Puffer.

### 3 Halteböden, für Schließung und fest

- Je nach Regalhöhe ist eine Mindestanzahl erforderlich. Halteböden (siehe Tabelle).
- Festböden und abschließbare Böden inkl. Schloss werden bei geschlossenen Schubladen eingebaut. In diesem Fall können die Halteböden komplett entfallen oder nur als Kopfböden für die obere Schließung der Säulenrahmen montiert werden.

### 4 Innenausstattungen

- Freie Auswahl an Verstellböden, Schubladen, Auszügen und Schwerlastauszügen.
- Optional: Trennwände für geschlitzte Verstellböden.
- Optional: Einteilungsmaterial siehe Seite 104.


### 5 Zusatzausstattungen

- Flügeltüren, für Gesamt- und Teilhöhe.
- Schiebetüren, Rollläden auf Anfrage.

- !** Schubladenregale müssen aus Sicherheitsgründen bestimmungsgemäß mindestens mit folgenden Elementen montiert werden:
- Säulenrahmen.
  - Bodenverankerung.
  - Rückwände ODER Diagonalenpaar.
  - Halteböden (glatt oder geschlitzt).
  - Grundrahmen.



**1 Säulenrahmen und Halterungselemente**

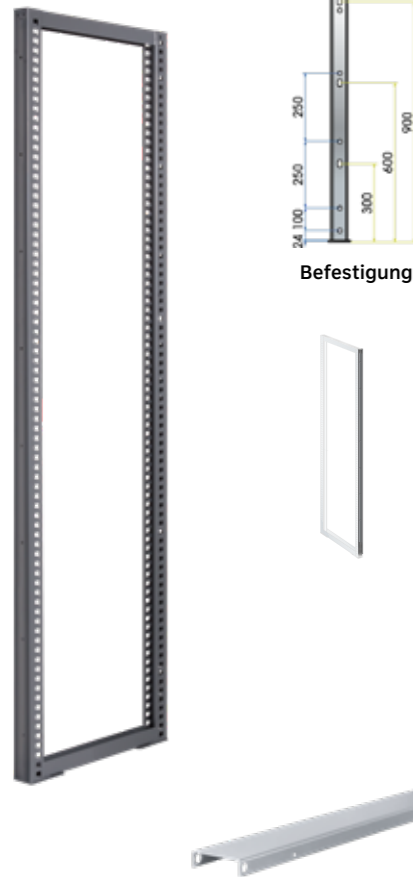

**Säulenrahmen**  
Standfüße mit doppelseitiger Lochteilung im Raster von 25 mm, zum Einhängen von Laufschiene oder Halterungen. Die C- und A-Säulenrahmen sind durch horizontale Stabilisierungsstreben als stabiler Rahmen zueinander verschweißt. Die Standfüße können optional mit geschraubtem Schliessprofil ausgestattet werden. Hinten mit Bohrungen zur Verschraubung mit horizontalen C-Profilen an der Containerwand. 1 Bodenverankerung inklusive. Ausführung: Standfüße inklusive horizontaler Abstützstreben aus Stahlblechprofilen. Nicht geeignet für Schliessprofil. Farben: nach Farbkarte.

**Schliessprofil**  
Geschraubtes Schliessprofil für die Verwendung von Schubladen und Auszügen in Kombination mit Einzelsicherung und doppelverriegelung. Farben: nach Farbkarte.  
Bitte wenden Sie sich für die korrekten Säulencodes an unsere Vertriebsabteilung.

**Stege**  
Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Sie dienen zur Abdeckung der Zwischenräume zwischen zwei auf gleicher Höhe montierten Regalböden (Zwischenabdeckungen), zwischen den Regalböden und den Seitenwänden (Seitenabdeckungen) oder der Oberseite der Schulterstücke zwischen den vertikal montierten Regalböden (Oberabdeckungen). Inklusive Befestigungsmaterial.

**Rückwandverkleidung**  
Regalabdeckungen hinten. Sie dienen gleichzeitig als Längsstabilisierung der Regale. Einsetzbar als Grundfeld oder als Anbaufeld. Zur Stabilisierung können anstelle der Rückwände auch Diagonalenpaare verwendet werden. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte. Stoßprofil: anthrazitgrau, RAL 7016.

**Diagonalenpaar**  
Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden. Inklusive Schrauben. Farben: nach Farbkarte.

T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706

T	Tiefe mm
27 E	52
36 E	52

Zwischenstege*	
T	Tiefe mm
27 E	552
36 E	706

Endstege*	
T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706

Abdeckstege	
T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706

\* Nicht verwendbar bei Vorhandensein von Seitenpolstern für einzelne Schulterstücke

B	Abmessungen des Einbaus mm
36 E	664 × 706
54 E	970 × 706
78 E	1378 × 706

Stückzahl/ Abmessungen mm

Regalhöhe			
2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	3.000 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.005	824.006	824.007	824.008
824.019	824.020	824.021	824.022

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
830.243	830.244	830.245	830.246
830.243	830.244	830.245	830.246

Art.-Nr.	
824.274	824.279
824.275	824.280
824.273	824.278

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.174	824.175	824.176	824.177
824.202	824.203	824.204	824.205
824.240	824.241	824.242	824.243
2 × 1.000	1 × 1.000, 1 × 1.200	2 × 1.000, 1 × 500	3 × 1.000

Auf Wunsch Rückwände mit 4-Kant-Lochung, 10 × 10 mm und Raster 38 mm, zur Aufnahme von Haken für Lochplatten.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.289	824.289	824.289	824.289
824.291	824.291	824.291	824.291
824.292	824.292	824.292	824.292

**!** Schubladenregale müssen aus Sicherheitsgründen bestimmungsgemäß mindestens mit folgenden Elementen montiert werden.



**Nivellierungs-Platten**  
Zur Höhenverstellung. Sie ermöglichen eine präzise Ausrichtung auch auf unebenen Böden. Ausführung: PVC. Farbe: grau. Platten schon mit Säulenrahmen mitgeliefert

Stärke	Art.-Nr.
Stärke 1 mm	830.004
Stärke 2 mm	830.005
Stärke 4 mm	830.006

**!** **Bodenverankerung**  
Schubladenregale müssen am Boden befestigt werden (ausgenommen Schubladenregale, die hinten aneinander verschraubt sind). Für jeden Standfuß wird eine Verankerung mitgeliefert. 2 Stück pro Standfuß erforderlich.



**2** Universalböden, für Schließung und fest



**Abschluss-Seitenwände**

Regalabschlüsse seitlich. Zum Einhängen in die Säulenrahmen z. B. mit Befestigungs-Haken. Inklusive Befestigungshaken. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706

Abmessungen (B mm)

**Blechverkleidungen**

Zum nachträglichen Einhängen an den Säulenrahmen. Besonders nützlich hinter Schiebetüren, Flügeltüren und Rollläden als Diebstahlschutz. Links und rechts verwendbar. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.


T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706

**Fachseitenwände für Fachböden**

Sie dienen als Seitenabschluss, wenn Lücken nicht mit Einsätzen verschlossen werden können. Sie werden in die Standfüße montiert. Auch mit abklappbaren Fronten verwendbar. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbkarte.

Lieferumfang: paarweise (Ausführung links und rechts)  
\* Nutzbare Einschubhöhe min. gleich Höhe + 50 mm.

T	Tiefe mm
27 E	553
36 E	706



**Fronten abklappbar**

Verwendbar mit Universalböden. Um 180 Grad abklappbar. Lieferumfang: Doppelsicherung, Beschriftungsleiste, Griffabdeckung und Etiketten. Inklusive Doppelverriegelung. Farben: gemäss Farbkarte.

Abmessungen des Einbaus mm	Tiefe 27 E	
	36 x 27 E	54 x 27 E
B x T	664 x 553 mm	970 x 553 mm
Min. lichte Öffnung mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
150	830.221	830.226
200	830.222	830.227
250	830.223	830.228
300	830.224	830.229

**Haltenböden glatt**

Sie werden als obere und untere Schließung oder als Zwischenboden mit den Säulenrahmen verschraubt. Inklusive Schrauben. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Halteboden	824.382	824.385
50 mm		
Tragkraft (kg)	200	200

**Verstellböden glatt**

Zum Einhängen in die Säulenrahmen mittels Befestigungs-Haken, mit eingeschweißtem Verstärkungsprofil. Inklusive 4 Befestigungshaken. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Verstellböden	824.516	824.593
25 mm		
Tragkraft (kg)	-	150

Regalhöhe			
2.000 mm	2.200 mm	2.500 mm	3.000 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.058	824.059	824.060	824.061
824.070	824.071	824.072	824.073
23,5			
Auf Wunsch Rückwände mit 4-Kant-Lochung, 9 x 9 mm und 37 mm Raster, zur Aufnahme der Lochplattenhaken.			

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.123	824.124	824.125	824.126
824.135	824.136	824.137	824.138
Auf Wunsch Zwischenwände mit 4-Kant-Lochung, 9 x 9 mm und 37 mm Raster, zur Aufnahme der Lochplattenhaken.			

Höhe zwischen den Fachböden mm	Mindestabstand Fachböden mm	Art.-Nr.
150	200	824.297
200	250	824.298
250	300	824.299
150	200	824.300
200	250	824.301
250	300	824.302

Tiefe 36 E			
36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
664 x 706 mm	970 x 706 mm	1.140 x 706 mm	1378 x 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
830.221	830.226	830.380	830.231
830.222	830.227	830.381	830.232
830.223	830.228	830.382	830.233
830.224	830.229	830.383	830.234
824.383	824.386	824.388	824.391
200			
824.590	824.595	-	-
150			

! Schubladenregale müssen aus Sicherheitsgründen bestimmungsgemäß mindestens mit folgenden Elementen montiert werden.



**Halte- und Verstellböden**

Die Halteböden (Tragkraft 250 kg) werden mit Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden (Tragkraft 200 kg) werden über Stützen in die Säulenrahmen eingehängt und sind höhenverstellbar. Nutzmasse: B 970 x T 701 mm.



**Auszugböden**

Sie dienen zur Lagerung von Einzelteilen und schweren Materialien, die durch den Einsatz von Blecheinsätzen bündig mit dem Griff aufliegen können. Mit Teleskopauszug. Tragkraft 75 oder 200 kg. Höhenverstellbar mit 25 mm-Raster.





**3 Innenausstattungen**




**Schubladen**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Schubladen mit unterschiedlichen Fronthöhen können in beliebige Schubladenschränke eingebaut werden. Alle Schubladen mit Teleskopauszügen sind komplett ausziehbar. Die umlaufenden Schlitzwände im 17-mm-Raster und der gelochte Boden ermöglichen zusammen mit dem breiten Angebot an Einteilungsmaterial eine perfekte Anpassung an die zu lagernden Teile. Die Schubladen sind mit einem Aluminium-Griff ausgestattet, der komplett mit Seitenkappen, Karton und Klebeband ausgestattet ist.

**Bestell-Hinweise**

Bei der Auswahl der Schubladen ist die Nutzhöhe des Regals entscheidend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik). Die Belastung und die Schubladentragkraft der Schubladen und Schubladenregale entnehmen Sie bitte der Montageanleitung und den Belastungsvorschriften. Die Tragkraft berechnet sich mit gleichmäßiger Belastung. Bitte wenden Sie sich für eine korrekte Regal-Konfiguration und Beschreibung der unter den Nummern angegebenen Artikel an unsere Vertriebsabteilung.




**Schlossboden und Grundrahmen**

Die Schlossböden und der Grundrahmen werden in der gewünschten Position mit den Säulenholmen verschraubt und sind für die Montage von **Schubladen-Schliesssystemen** vorbereitet. Inklusive Schrauben. Ausführung: Stahlblech. Farben: gemäss Farbkarte.

Tiefe 27 E
36 x 27 E

**75 kg**  
Tragkraft




B → × T ↗		612 × 459 mm	
A ↑	Nutz- höhe	Mantel- höhe	Art.-Nr.
50*	32	31	805.101
75	57	49	805.102
100	82	77	805.103
125	107	77	805.104
150	132	127	805.105
200	182	177	805.107
250	232	227	805.109
300	282	277	805.111

**200 kg**  
Tragkraft

B → × T ↗		612 × 459 mm	
A ↑	Nutz- höhe	Mantel- höhe	Art.-Nr.
75	57	49	805.127
100	82	77	805.128
125	107	77	805.129
150	132	127	805.130
200	182	177	805.132
250	232	227	805.134
300	282	277	805.136

B → × T ↗		664 × 553 mm	
		Art.-Nr.	
<b>Abschließbarer Boden,</b> vorgefertigt für Schliessung Bei 50 mm, Tragkraft 200 kg		824.415	
<b>Grundrahmen,</b> vorgefertigt für Schliessung Bei 50 mm, Tragkraft 200 kg		824.310	

Tiefe 27 E	Tiefe 36 E			
54 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E



918 × 459 mm		612 × 612 mm		918 × 612 mm		1088 × 612 mm		1326 × 612 mm	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
809.101		806.101		810.101		-		-	
809.102		806.102		810.102		812.102		-	
809.103		806.103		810.103		812.103		-	
809.104		806.104		810.104		-		-	
809.105		806.105		810.105		-		-	
809.107		806.107		810.107		-		-	
809.109		806.109		810.109		-		-	
809.111		806.111		810.111		-		-	

\* Schubladen mit Fronthöhe 50 mm müssen oben stehen.

918 × 459 mm		612 × 612 mm		918 × 612 mm		1088 × 612 mm		1326 × 612 mm	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
809.127		806.127		810.127		812.127		814.127	
809.128		806.128		810.128		812.128		814.128	
809.129		806.129		810.129		812.129		814.129	
809.130		806.130		810.130		812.130		814.130	
809.132		806.132		810.132		812.132		814.132	
809.134		806.134		810.134		812.134		814.134	
809.136		806.136		810.136		812.136		814.136	

970 × 553 mm		664 × 706 mm		970 × 706 mm		1.140 × 706 mm		1378 × 706 mm	
Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
824.417		824.416		824.418		824.420		824.419	
824.313		824.311		824.315		824.317		824.320	





**Vollabdeckung Grundrahmen**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Wahlmöglichkeit zwischen Vollabdeckung Grundrahmen bei Bauteilen, die vom Boden angehoben sind, und Frontabdeckung bei Bauteilen, die auf dem Boden des Regals stehen.



**Grundrahmen, Stärke 50 mm**

Aus Stahlprofilen, die einen starren Rahmen bilden. Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Sie werden an der Schulterbasis befestigt. Vorbereitet zur Abstützung der Stangen für Schliessgruppe inklusive Befestigungsmaterial. Tragkraft 200 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung.

Tiefe 27 E	
36 x 27 E	
664 x 553 mm	
Art.-Nr.	
824.328	
Frontabdeckung Art.-Nr.	
824.355	
664 x 553 mm	
Art.-Nr.	
-	

Tiefe 27 E	Tiefe 36 E			
54 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
1022 x 553 mm	716 x 706 mm	1.022 x 706 mm	1.140 x 706 mm	1.430 x 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.334	824.330	824.337	824.339	824.343
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.358	824.355	824.358	824.361	824.362
1022 x 553 mm	716 x 706 mm	1.022 x 706 mm	1.140 x 706 mm	1.430 x 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
824.313	824.311	824.315	824.317	824.320



**Schliessung**

Das Zentralschloss, das in den abschließbaren Boden eingebaut ist, verriegelt alle Schubladen, die sich unter dem Schloss befinden. Inkl. Zylinder, verschiedenschliessend, und Schließstange.

A ↑	mm	Art.-Nr.*
1000	900	824.656
1150	1050	824.659
1325	1225	824.663
1450	1350	824.666
1625	1525	824.670

Art.-Nr.*	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
824.656	824.712	824.712	824.712	824.712
824.659	824.718	824.718	824.718	824.718
824.663	824.725	824.725	824.725	824.725
824.666	824.730	824.730	824.730	824.730
824.670	824.737	824.737	824.737	824.737

\* Schlüssel-Schlosscodes - weitere Schloss-Typen auf Anfrage.




**Auszugböden**

Aus Stahlblech, lackierbar nach Farbkarte. Tragkraft der Auszüge 75 kg oder 200 kg. Durch das 25-mm-Raster in den Vertikalstützen können die Einlegeböden in beliebiger Reihenfolge im Korpus platziert werden.

Nutzfläche der Schubladen		
B → × T ↗		
Tragkraft kg	min. lichte Höhe mm	Art.-Nr.
75	75	805.151
200	75	805.152

1022 x 553 mm	716 x 706 mm	1.022 x 706 mm	1.140 x 706 mm	1.430 x 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
809.151	806.151	810.151	-	-
809.152	806.152	810.152	812.152	814.152



**Schwerlastauszüge**

Schwerlastauszüge werden vor allem im Werkzeugbau verwendet zur Lagerung z.B. von Vorrichtungen und Werkzeugen. Die Konstruktion ist mit Stützen verschweißt, die auf mehreren Kugellagern gelagert sind. Die Führungsschienen werden ohne Anpassungen in die Schubladenregale eingebaut. Ausführung: Stahlblechprofile. Farbe: grau, NCS S 4502-B.

Tragkraft kg	min. lichte Höhe mm	Art.-Nr.
350	215	-
Nutzmass (B x T x H) mm		-

Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	806.713	810.713	812.713	814.713
-	588 x 614 x 155	894 x 614 x 155	1.064 x 614 x 155	1.302 x 614 x 155





**Schwerlastfächer und -auszüge**

**Multiplexplatte:** Zum schraubenlosen Einschleiben in Schwerlastauszüge. Aus dampfprägniertem Buchenfurnier, mehrlagig verleimt, wasserfest, Kanten abgeschrägt. Geschliffene, geölte und gewachste Fläche. Die Platte ist spritzwassergeschützt, unempfindlich gegen Schmutz, Öle und Fette.

**Lamelleneinsatz:** Zum schraubenlosen Einschleiben in Schwerlastauszüge. Ausführung: Stahlblechprofil, sendzimirverzinkt.

**Rillenmatten:** Dienen als Schutz. Zur Platzierung auf Holzunterlagen oder Lamellenböden. Ausführung: inkl. Klebestreifen. Farbe: schwarz.

		Tiefe 27 E
		36 x 27 E
<b>B</b> → × <b>T</b> ↗		664 x 553 mm
<b>Multiplexplatte</b>	Art.-Nr.	-
Nutzmass (B x T x H) mm		-
<b>Lamelleneinsatz</b>	Art.-Nr.	-
Anzahl Lamelleneinsätze		-
Nutzmass (B x T x H) mm		-
<b>Fußmatten Rillenmatte</b>	Art.-Nr.	-
Nutzmass (B x T x H) mm		-

Tiefe 27 E	Tiefe 36 E			
54 x 27 E	36 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
1022 x 553 mm	716 x 706 mm	1.022 x 706 mm	1.140 x 706 mm	1.430 x 706 mm
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	806.714	810.714	812.714	814.714
-	588 x 614 x 50	894 x 614 x 50	1.064 x 614 x 50	1.302 x 614 x 50
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	806.715	810.715	812.715	814.715
-	4			
-	588 x 614 x 54,5	894 x 614 x 54,5	1.064 x 614 x 54,5	1.302 x 614 x 54,5
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
-	806.716	810.716	812.716	814.716
-	588 x 614 x 3	894 x 614 x 3	1.064 x 614 x 3	1.302 x 614 x 3



**4** Zusatzausstattungen



**Flügeltüren**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte; ein Profilrahmen, an dem die Türen mit verdeckten Scharnierlagerungen befestigt sind; frontseitig verschraubbar mit Verstellböden, Schlossböden oder Grundrahmen. Schliessungen mit Vertikalstangen und Sicherheits-Zylindern. Innen können Schubladen, Auszugböden oder Verstellböden montiert werden.

		Breite 716 mm	Breite 1.022 mm	Breite 1.430 mm
		36 E	54 E	78 E
Oberer Bereich				
A ↑	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
950	850	825.1097	825.1174	825.1251
1.000	900	825.1099	825.1176	825.1253
1200	1100	825.1107	825.1184	825.1261
1450	1350	825.1117	825.1194	825.1271

Unterer Bereich				
A ↑	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
950	850	825.866	825.943	825.1020
1.000	900	825.868	825.945	825.1022
1200	1100	825.876	825.953	825.1030
1450	1350	825.886	825.963	825.1040
2.000	1900	825.908	825.985	825.831



Etagen und/oder Grundrahmen zur Befestigung der Türen werden entsprechend der Zusammenstellung des Regals geliefert.



**Schiebetüren**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Sie sind am Regal durch Befestigung an den Halteböden und dem Grundrahmen anwendbar. Die Abmessungen in der Breite decken zwei Bereiche ab und ermöglichen den Einsatz von Auszugböden, Verstellböden und Schubladen. Schliessung mit Sicherheits-Zylinder.

		Breite 716 + 716 mm	Breite 1022 + 1022 mm
		36 + 36 E	54 + 54 E
Oberer Bereich			
A ↑	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
950	850	825.404	825.558
1.000	900	825.406	825.560
1200	1100	825.416	825.570
1450	1350	825.424	825.578

Unterer Bereich			
A ↑	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
950	850	825.019	825.096
1.000	900	825.021	825.098
1200	1100	825.031	825.108
1450	1350	825.039	825.116
2.000	1900	825.061	825.138



Etagen und/oder Grundrahmen zur Befestigung der Türen werden entsprechend der Regalzusammenstellung geliefert.



**Rolladentüren**

Die obere Abdeckung, in der den Rolladen untergebracht ist, besteht aus Blech. Die Metallschienen für die Rolladenführung sind an den vertikalen Pfosten befestigt. Abdeckung und Schienen sind ebenfalls an den Kopfböden befestigt. Mit Schliessung und Sicherheitschloss. Inklusive Befestigungsmaterial.

		Breite 716 mm	
		36 E	
		T 553 mm – 27 U	T 706 mm – 36 U
A ↑	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2.000	1900	824.910	824.910
2200	2100	824.911	824.911
2.500	2400	824.912	824.912

		Breite 1.022 mm	
		54 E	
		T 553 mm – 27 U	T 706 mm – 36 U
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
		824.921	824.921
		824.922	824.922
		824.923	824.923



**Seitenwände für Rolladen-Türen**

Aus Stahlblech und Stahlkonstruktionen, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Die Wände sind an Säulenrahmen befestigt und decken seitlich den Bauraum der Verkleidung ab. Inklusive Befestigungsmaterial.

		Schultertiefe 552 mm	Schultertiefe 705 mm
		27 E	36 E
		577 x 30 mm	730 x 30 mm
B → × T ↗	Höhe des Säulenrahmens	Art.-Nr.	Art.-Nr.
2250	2.000	824.103	824.109
2450	2200	824.104	824.110
2750	2.500	824.105	824.111



Sofern nicht anders angegeben, sind alle Metallprodukte pulverlackiert und in Standardfarben erhältlich.





# FACHLEUTE IN DER WERKSTATT



## HÖCHSTER BEDIENKOMFORT UND ERGONOMIE

Durch schwenkbare Träger oder Auszugböden und Schubladen.



## SICHERER TRANSPORT

Dank robuster und stabiler Bauweise.



## OPTIMALE AUSNUTZUNG

Durch die maschinennahe Positionierung der Werkzeuge, die Platzersparnis sowie die beachtlichen Lagerkapazitäten.



## INDIVIDUELLE UND EINFACHE AUSSTATTUNG

Durch die versetzte Position der Werkzeugaufnahmebuchsen.



## SICHERE, SAUBERE UND SICHTBARE LAGERUNG

In hochwertigen Gehäusen aus bruchfestem, schlagfestem und ölbeständigem PP-Werkzeug, das die Spanabfuhr-Werkzeuge optimal aufnimmt.

Die NC-Lager und Transport-Einheiten von Huni sind die perfekte Lösung für Ihre Werkstattlogistik. Denn unsere NC-Module ermöglichen nicht nur eine professionelle Lagerung der Zerspanungswerkzeuge an geeigneten Plätzen, sondern auch einen sicheren Transport. Zudem werden die Werkzeuge platzsparend und übersichtlich aufbewahrt, sind aber stets griffbereit und sofort einsatzbereit. Darüber hinaus lassen sich unsere NC-Module nach individuellen Bedürfnissen ausstatten und natürlich mit dem gesamten Huni-System kombinieren, um den wertvollen Platz in Ihrer Fertigung optimal zu nutzen.






**Transportwagen**

Stahlrohr- und Stahlblechkonstruktion, Pulverlackierung nach Farbkarte. Vertikale Wände mit Lochreihen im 25 mm-Raster ermöglichen die Befestigung von drei Werkzeugträgern auf gleicher Höhe. Ausgestattet mit vier Rollen Ø 125 mm (zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststellern) und einem Griff.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Tragkraft kg*	Art.-Nr.
905	740	510	40	822.091



**Konsole für Wagen**

Aus Stahlblech, mit umlaufender Einfassungs-Kante und Auflagefläche mit Rillenmatte aus Gummi. Anschraubbar an der Frontwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Breite mm	Tiefe mm	Tragkraft kg*	Art.-Nr.
500	200	100	822.104



**Verstellböden**

Aus Stahlblech, mit umlaufender Einfassungs-Kante und Auflagefläche mit Rillenmatte aus Gummi. Anschraubbar an senkrechten Wänden. Inklusive Befestigungsmaterial.

H. der Kante mm	Breite mm	Tiefe mm	Tragkraft kg*	Art.-Nr.
20	600	290	80	822.106
20	600	490	120	822.107



**Dokumententasche**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7001. Zur Aufbewahrung von Zeichnungen oder technischen Dokumenten mit max. DIN A4. Anschraubbar an eine senkrechte Wand. Inklusive Befestigungsmaterial.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
180	360	45	822.108



**Tischständer**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Zur Abstützung von max. drei Werkzeugrahmen, zur Positionierung auf Werkbänken, Schränken usw.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
320	615	540	822.126

\* Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Belastung.



**Werkzeugwechselrahmen**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Werden in Rahmenträgerpaaren eingefügt, die an Wagenwänden oder in Schubladen befestigt sind. Länge 592 mm, Breite 136 mm, Tragkraft 50 kg und ein Griff.

Für Werkzeuge	Anz. Werkzeuge pro Rahmen	Radstände mm	Höhe mit Griff	Höhe ohne Griff	Art.-Nr.
SK 30	14	74	155	100	822.749
SK 40	10	82	155	100	822.750
SK 50	4	120	189	134	822.751
VDI 20	16	66	155	100	822.752
VDI 30	14	74	155	100	822.753
VDI 40	10	82	155	100	822.754
HSK 40	14	74	155	100	822.756
HSK 50	10	82	155	100	822.757
HSK 63	8	85	155	100	822.758
HSK 80	5	110	155	100	822.759
HSK 100	4	120	155	100	822.760
CAPTO C4	14	74	155	100	822.703
CAPTO C5	10	82	155	100	822.704
CAPTO C6	10	82	155	100	822.705



**Rahmenträgerpaare für Wagen**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Abstützung der Geräteträger in den Wagen. Können horizontal oder um 20° schräg angeordnet werden. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.146



**Rahmenträgerpaare für Schränke oder Schubladenregale**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Aufnahme von Werkzeugrahmen in Schränken oder Schubladenregalen. Können horizontal oder um 20° schräg angeordnet werden. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.154



**Schubladenrahmen-Trägerpaare feststehend**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Aufnahme von vier Geräteträgern. Werden am Boden der Schubladen verschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial.

3 Plätze 27 E Art.-Nr. 822.150

4 Plätze 36 E Art.-Nr. 822.151





**Festrahmen 36 E**

Für Wagen, Schränke, Schubladenregale und Tischständer. Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Rahmen komplett mit roten PP-Buchsen werden auf spezielle Rahmenträgerpaare geschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Länge 595 mm, Breite 150 mm.

Für Werkzeuge und Tools	Huni-Einheit	Anz. Werkzeuge pro Rahmen	Radstände mm	Art.-Nr.
SK 40	36 E	12	82	822.763
SK 50	36 E	5	120	822.764
VDI 20	36 E	18	66	822.765
VDI 30	36 E	14	74	822.766
VDI 40	36 E	12	82	822.767
HSK 40	36 E	14	74	822.769
HSK 50	36 E	12	82	822.770
HSK 63	36 E	10	85	822.771
HSK 80	36 E	6	110	822.772
HSK 100	36 E	5	120	822.773
CAPTO C4	36 E	14	74	822.706
CAPTO C5	36 E	12	82	822.707
CAPTO C6	36 E	12	82	822.708



**Festrahmen 54 E**

Für Wagen, Schränke, Schubladenregale und Tischständer. Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Rahmen komplett mit roten PP-Buchsen werden auf spezielle Rahmenträgerpaare geschraubt. Inklusive Befestigungsmaterial. Länge 901 mm, Breite 150 mm.

Für Werkzeuge und Tools	Huni-Einheit	Anz. Werkzeuge pro Rahmen	Radstände mm	Art.-Nr.
SK 40	54 E	18	82	822.820
SK 50	54 E	8	120	822.821
VDI 20	54 E	27	66	822.822
VDI 30	54 E	21	74	822.823
VDI 40	54 E	18	82	822.824
HSK 40	54 E	21	74	822.826
HSK 50	54 E	18	82	822.827
HSK 63	54 E	15	85	822.828
HSK 80	54 E	9	110	822.829
HSK 100	54 E	7	120	822.830
CAPTO C4	54 E	21	74	822.712
CAPTO C5	54 E	18	82	822.713
CAPTO C6	54 E	18	82	822.714



**Tischständer für Festrahmen**

Aus Stahlblech, lackiert nach Farbkarte. Zur Abstützung von max. drei Festrahmen für Werkzeuge, findet seinen Platz auf Werkbänken, Schränken usw.

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
320	645	540	822.125



**Rahmenträgerpaare feststehend für E-Schränke und Schubladen-Regale**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Abstützung in Schränken und Regalen, in 20° Grad schräger Position. Inklusive Befestigungsmaterial.

Länge in Huni-Einheit	Rahmennummer	Art.-Nr.
27 E	3	822.155
36 E	4	822.156




**Wannenrahmen**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Wannenboden mit Rillenmatten aus Gummi ausgelegt. Werden mit den Rahmenträgerpaaren verschraubt. Verwendung für die Lagerung langer Fräser-Türen. Tragkraft 30 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung.

Huni-Einheit	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.
36 E *	150	600	822.417
54 E **	150	906	822.460

\* Wagen und Schränke.  
\*\* Nur Schränke



**Halter CN 36 x36 E**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7016. Die kompletten Buchsenhalter in rot werden direkt auf den Schubladenboden 36x36 E gelegt. Länge 598 mm, Breite 598 mm.

Für Werkzeuge und Tools	Höhe ohne Werkzeughalter	N Werkzeuge pro Halter	Radstände mm	Art.-Nr.
SK30	100	52	82	822.719
SK 40	100	52	82	822.720
SK 50	145	25	120	822.721
VDI 20	60	81	66	822.722
VDI 30	60	64	74	822.723
VDI 40	60	52	82	822.724
HSK 40	60	64	74	822.725
HSK 50	60	52	82	822.726
HSK 63	60	39	85	822.727
HSK 80	60	25	110	822.728
HSK 100	60	20	120	822.729
CAPTO C4	60	64	74	822.730
CAPTO C5	60	52	82	822.731
CAPTO C6	60	52	82	822.732



**Rollladenschränke für Aufbewahrung von NC-Werkzeug**

Aus Stahlblech und Stahlkonstruktion, bodenverankerbar. PVC-Rollladen mit Zylinder-Sicherheitsschloss. Seitenteile sind im Raster gelocht 25 mm zur Befestigung von festen oder wechselbaren Schubladen-Schienenrahmen (siehe Zubehör Seiten 52-53-54-55).

Höhe gesamt mm	Höhe nutzbar mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
1700	1350	717	774	<b>817.001</b>
1875	1525	717	774	<b>817.003</b>



**Schränke mit integriertem Rollladen**

Aus Stahlblech und Stahlkonstruktion, bodenverankerbar. PVC-Rollladen mit Zylinder-Sicherheitsschloss. Die Seitenteile sind im Raster von 25 mm zur Befestigung von Schubladen und Etagen gelocht. Es besteht die Möglichkeit, den entsprechenden Stapler-sockel (H=100 mm) unter der Bestell-Nr. 817.205.

Höhe gesamt mm	Höhe nutzbar mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
1450	1200	1023	692	<b>817.005</b>
2.000	1.750	1023	692	<b>817.006</b>



**Rahmenträgerpaare für Wagen**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Abstützung der Geräteträger in den Wagen. Können horizontal oder um 20° schräg angeordnet werden. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.145



Im Schrank **H = 2000 mm** dürfen maximal 5 Aufsätze pro Seite, im Schrank **H = 1450 mm** maximal 3 Aufsätze pro Seite aufgesetzt werden.



**Gelochte Seitenwand**

Die gelochten Pflasterungen werden zwischen A- und C-Säule befestigt und sind für die Montage der Wechselrahmen erforderlich. Dank dieser Lochwände können die Rahmen in jeder beliebigen Position montiert werden.

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.
320	530	<b>817.204*</b>

\* Art.-Nr. bezieht sich auf ein Teil



**Rahmenträgerpaare**

Aus Stahlblech, Farbe grau RAL 7035. Zur Abstützung der Festrahmen in 20° schräger Position. Inklusive Befestigungsmaterial.


Länge in Huni-Einheiten	Rahmennummer	Art.-Nr.
27	3	<b>822.155</b>



**Reduzierter Verstellboden**

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Tragkraft kg *	Art.-Nr.
25	967	475	150	<b>817.201</b>
50	969	475	200	<b>824.458</b>

\* Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Belastung.



**Abschirmblech**

Abschirmblech zum Aufsetzen auf die Rückseite der Verstellböden, damit das Lagergut die Schliessung der Schließstange oder des Schiebers nicht behindert.

Höhe mm	Länge mm	Art.-Nr.
100	965	<b>817.203</b>



**Verstellboden**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Der mit Haken befestigte Boden wird nicht mit den Säulenrahmen verschraubt und lässt sich schnell demontieren und auf die gewünschte Höhe zurückstellen.

Höhe gesamt mm	Breite nutzbar mm	Tiefe nutzbar mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.
25	967	548	150	<b>817.200</b>





**Werkzeugwechselrahmen**

Die Rahmen werden durch Hinzufügen der Rahmenträger auf den gelochten Wände befestigt.


Für Werkzeuge und Tools	Huni-Einheit	Anz. Werkzeuge pro Rahmen	Radstände mm	Art.-Nr.
SK 40	54 E	18	82	822.835
SK 50	54 E	8	120	822.836
VDI 20	54 E	27	66	822.837
VDI 30	54 E	21	74	822.838
VDI 40	54 E	18	82	822.839
HSK 40	54 E	21	74	822.841
HSK 50	54 E	18	82	822.842
HSK 63	54 E	15	85	822.843
HSK 80	54 E	9	110	822.844
HSK 100	54 E	7	120	822.845
CAPTO C4	54 E	21	74	822.715
CAPTO C5	54 E	18	82	822.716
CAPTO C6	54 E	18	82	822.717



**Werkzeugwechselrahmen**

Die Rahmen werden durch Hinzufügen der Rahmenträger auf den gelochten Wänden befestigt.

Für Werkzeuge und Tools	Huni-Einheit	Anz. Werkzeuge pro Rahmen	Radstände mm	Höhe mit Griff mm	Höhe ohne Griff mm	Art.-Nr.
SK 30	36 E	14	74	155	100	822.749
SK 40	36 E	10	82	155	100	822.750
SK 50	36 E	4	120	189	134	822.751
VDI 20	36 E	16	66	155	100	822.752
VDI 30	36 E	14	74	155	100	822.753
VDI 40	36 E	10	82	155	100	822.754
HSK 40	36 E	14	74	155	100	822.756
HSK 50	36 E	10	82	155	100	822.757
HSK 63	36 E	8	85	155	100	822.758
HSK 80	36 E	5	110	155	100	822.759
HSK 100	36 E	4	120	155	100	822.760
CAPTO C4	36 E	14	74	155	100	822.703
CAPTO C5	36 E	10	82	155	100	822.704
CAPTO C6	36 E	10	82	155	100	822.705

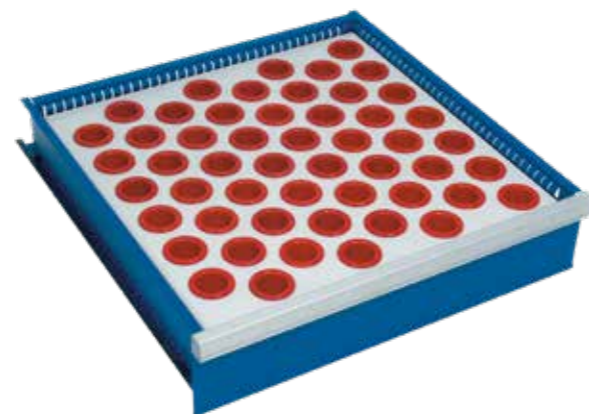

**Schubladen**

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Nutzfläche 918 x 429 mm (54 x 27 E). Schubladen mit unterschiedlichen Fronthöhen können in beliebige Schubladenschränke eingebaut werden. Die Summe der Fronthöhen muss der lichten Höhe des Schubladenschranks entsprechen. Alle Schubladen mit Teleskopauszügen sind komplett ausziehbar. Die umlaufenden Schlitzwände im 17-mm-Raster und der gelochte Boden erlauben zusammen mit dem breiten Angebot an Einteilungsmaterial eine perfekte Anpassung an die zu lagernden Teile. Die Schubladen sind mit einem Aluminium-Griff ausgestattet, der komplett mit Seitenkappen, Karton und Klebeband ausgestattet ist.

Höhe frontseitig	Nutzhöhe 75 kg	Höhe nutzbar 200 kg	Höhe seitlich	Art.-Nr. 75 kg*	Art.-Nr. 200 kg*
50	32	-	31	809.101	-
75	57	54	49	809.102	809.127
100	82	79	77	809.103	809.128
125	107	104	77	809.104	809.129
150	132	129	127	809.105	809.130
175	157	154	127	809.106	809.131
200	182	179	177	809.107	809.132
250	232	229	227	809.109	809.134
300	282	279	277	809.111	809.136

\* Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Belastung.



**Schliessgruppe und Stangen-Querträger**


Bei vorhandenen Schubladen oder Auszügen muss die senkrechte Schliessung montiert werden, die das Umkippen des Schrankes verhindert, da immer nur eine Schublade oder ein Fachboden herausgezogen werden kann. Die Stange wird mit einem Querträger befestigt.

Art.-Nr. 817.202

Nutzhöhe	Art.-Nr.
300	817.206
450	817.207
550	817.208
600	817.209
700	817.210
750	817.211
900	817.212
1050	817.213
1200	817.219
1225	817.214
1250	817.218
1350	817.215
1525	817.216
1750	817.225
1850	817.217

**Papierstreifen und Klarsichtfolie (10 Stück)**

Art.-Nr. 828.267



**Einzelverriegelung**  
Artikel-Nr. 828.270

**Querstützstange**  
Artikel-Nr. 817.202





# OPTIMALE ORGANISATION

Durch vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen die Huni-Werkbänke die Organisation jedes Arbeitsplatzes auf individuelle und platzsparende Weise. Die mit Schubladenschränken und mit Werkzeugwänden kombinierbaren Schubladenschränke lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Das Ganze natürlich unter Berücksichtigung der neuesten Ergonomie-Studien und der robusten Qualität von Huni, auch für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen in Werkstätten und in der Schwerindustrie.



## HÖCHSTE STANDFESTIGKEIT

Robuste Werkbank, bis 3 t belastbar, extrem robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatten.



## GROSSE AUSFÜHRUNGSVIELFALT

Durch vielfältige Komponenten, Unterkonstruktionen, Materialien und Flächen.



## JEDERZEIT ANPASSBAR AN NEUE ARBEITSUMGEBUNGEN

Durch Flexibilität beim Ein- und Umbau aller Komponenten des modularen Systems.



## SCHNELLER UND EINFACHER AUFBAU

Dank der vorbereiteten Arbeitsplatten für die Vormontage (inkl. Gewindeeinsätze) und zur Befestigung aller Unterbauten und der Schubladenschränke.



## ERGONOMIE UND GESUNDHEIT

Mit höhenverstellbaren Arbeitsplatz-Füßen für maximale Ergonomie beim Arbeiten sowie maximaler Beinfreiheit beim Sitzen, unterstützt z. B. durch unser modulares Aufbauten-System.



## VOLLE MOBILITÄT

Durch Ausstattung mit Gummirollen, zum Verschieben an unterschiedlichen Arbeitsplätzen.



## FÜR JEDEN BEDARF DIE PASSENDE LÖSUNG



Werkbänke  
siehe Seite 82




Sechskant-Werkbänke  
(Sonderausstattung)



Arbeitsstationen  
(Auf Anfrage)



Prüf- und Kontrollarbeitsplätze  
siehe Seite 95



Lochplattenhaken  
siehe Seite 94

# WERKBÄNKE

Durch die große Auswahl an Kombinationen ermöglichen die Werkbänke von Huni eine individuelle und platzsparende Gestaltung jedes Arbeitsplatzes. Für optimale Arbeitsbedingungen lassen sich die Werkbankplatten mit Untergestellen, Schubladenschränken, Schraubstockschränken und Lochplatten kombinieren. Und das alles natürlich unter Berücksichtigung der neuesten Ergonomie-Studien in Verbindung mit der robusten Huni-Qualität, auch für anspruchsvollste Arbeitsumgebungen in Werkstätten und in der Schwerindustrie.



## HÖCHSTE STANDFESTIGKEIT

Robuste Werkbank, bis 3 t belastbar, extrem robuste und widerstandsfähige Arbeitsplatten.



## VOLLE MOBILITÄT

In der Ausführung mit Gummirollen zum Verschieben an verschiedene Arbeitsplätze.



## HÖCHSTER BEDIENKOMFORT UND OPTIMALE ERGONOMIE

Mit höhenverstellbaren Werkbankfüßen für maximale Ergonomie bei der Arbeit sowie maximaler Beinfreiheit beim Sitzen, unterstützt z. B. durch unser modulares Aufbauten-System.



## SCHNELLER UND EINFACHER AUFBAU

Dank vorgebohrter Werkbankplatte (vormontierte Gewindeeinsätze) und Befestigungsmaterial (inbegriffen) für alle Unterbauten und Schubladenschränke



## VIelfÄLTIGE UNTERKONSTRUKTIONEN



Kontaktieren Sie uns für Bestellinformationen.

### Werkbankfüße

- Stabile Konstruktion aus Stahlblech.
- Geschweißt aus Strangpressprofilen.
- Mit Bohrungen zur Befestigung von Arbeits- und Unterplatten.

### Rollen für mehr Mobilität


- Für abmontierbare Werkbänke.
- Lenk- und Bockrollen inkl. Feststeller.
- Rollen mit Gummi-Lauflächen für weiche und harte Böden.

## VORKONFIGURIERTE MODELLE BESTELLEN

## ... ODER INDIVIDUELLE WERKBÄNKE KONFIGURIEREN UND BESTELLEN

### AUFBAUTEN UNIVERSELL EINSETZBAR

Kombinieren Sie Unterbauten und Arbeitsplatten frei und flexibel mit den universellen Aufbauten des Huni-Systems – von der Rückwand bis zum Monitorhalter stehen Ihnen verschiedene Module und Zubehör zur Verfügung.

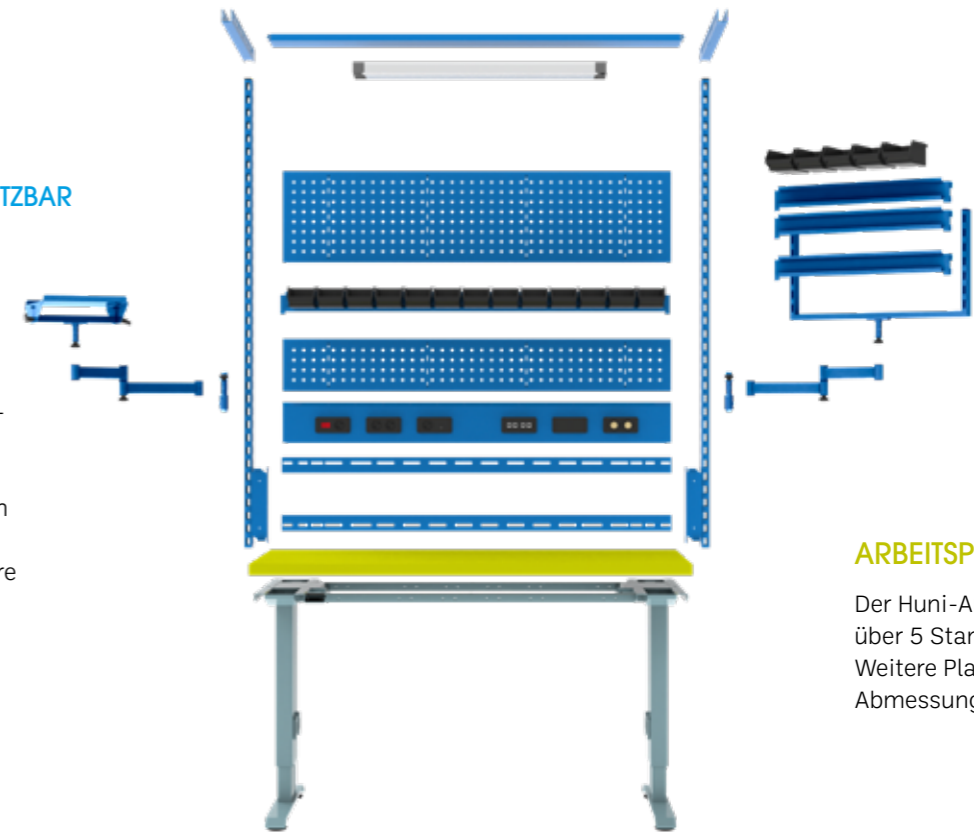

### ARBEITSPLATTEN

Der Huni-Arbeitsplatz verfügt über 5 Standardbreiten. Weitere Plattentypen und Abmessungen auf Anfrage.

### UNTERBAUTEN

Je nach Einsatz und Einsatzgebiet können Sie zwischen verschiedenen Unterbauten wählen.



Art.-Nr. 827.879  
Hellblau, RAL 5012



### Multiplexplatte

Mit Multiplexplatten, inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank rechts und links montierbar.

**Stärke 40 mm.** Buche furniert und dampfprägniert, mehrlagig verleimt, wasserfest, Ecken abgeschrägt, Oberfläche geschliffen, geölt. Die Platte ist spritzwassergeschützt, schmutzabweisend und absolut unempfindlich gegen Öle und Fette.

**T** 800 mm **B** 459 x 612 mm **Werkbänke mit Schubladenschränken in Größe \*** **27 x 36 E**

B →	T ↗	A ↑	Platte	Anzahl Schubladen mm	👤	🔒	Art.-Nr.
1.500	800	840	Multiplex	4: 1×50/2×100/1×200	600	KEY Lock	827.873
1.500	800	890	Multiplex	4: 1×50/2×100/1×200	600	KEY Lock	827.874
2.000	800	840	Multiplex	4: 1×50/2×100/1×200	360	KEY Lock	827.875
2.000	800	890	Multiplex	4: 1×50/2×100/1×200	360	KEY Lock	827.876
1.500	800	840	Multiplex	4: 2×100/1×200/1×300	1.500	KEY Lock	827.877
2.000	800	840	Multiplex	4: 2×100/1×200/1×300	800	KEY Lock	827.878
1.500	800	840	Multiplex	5: 1×50/2×100/1×150/1×300	1.500	KEY Lock	827.879
2.000	800	840	Multiplex	5: 1×50/2×100/1×150/1×300	800	KEY Lock	827.880
1.500	800	890	Multiplex	5: 2×100/1×150/2×200	1.500	KEY Lock	827.881
2.000	800	890	Multiplex	5: 2×100/1×150/2×200	800	KEY Lock	827.882
1.500	800	890	Multiplex	5: 1×50/2×100/2×150/1×200	1.500	KEY Lock	827.883
2.000	800	890	Multiplex	5: 1×50/2×100/2×150/1×200	800	KEY Lock	827.884



**T** 800 mm **B** 459 x 612 mm **Werkbänke mit Schubladenschränken in Größe \*** **27 x 36 E**

B →	T ↗	A ↑	Platte	Schubladenzahl mm	👤	🔒	Art.-Nr.
1.500	800	840	Multiplex	-	600	-	827.830
1.500	800	890	Multiplex	-	600	-	827.831
1.500	800	740 - 1090	Multiplex	-	600	-	827.860
2.000	800	840	Multiplex	-	360	-	827.861
2.000	800	890	Multiplex	-	360	-	827.832
2.000	800	740 - 1090	Multiplex	-	360	-	827.862
1.500	800	840	Multiplex	1: 1×150	600	KEY Lock	827.863
1.500	800	890	Multiplex	1: 1×150	600	KEY Lock	827.864
2.000	800	840	Multiplex	1: 1×150	360	KEY Lock	827.865
2.000	800	890	Multiplex	1: 1×150	360	KEY Lock	827.866
1.500	800	840	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	600	KEY Lock	827.867
1.500	800	890	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	600	KEY Lock	827.868
1.500	800	740 - 1090	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	600	KEY Lock	827.869
2.000	800	840	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	360	KEY Lock	827.870
2.000	800	890	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	360	KEY Lock	827.871
2.000	800	740 - 1090	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	360	KEY Lock	827.872



### Werkbänke

Mit Multiplex-Platten, inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank rechts und links montierbar.

Plattenstärke	40 mm
Multiplex	
Werkbankfusshöhe	800/850 mm
höhenverstellbar**	750 - 1050 mm
Schubladenschrankbreite	564 mm
Schubladenschranktiefe	725 mm
Schubladentragkraft	75 kg

Belastungen siehe Seite 93

\* Diese Bestellbeispiele für Werkbänke sind mit Schubladenschränken 27 x 36 E ausgestattet. Jede Werkbank ist auch mit Schubladenschränken in folgenden Abmessungen erhältlich:  
 27 x 27 E = 459 x 459 mm (L x P)  
 36 x 27 E = 612 x 459 mm (L x P)  
 18 x 36 E = 306 x 612 mm (L x P)  
 36 x 36 E = 612 x 612 mm (L x P)



**T** 800 mm **A** 459 x 459 mm **Werkbänke mit Schubladenschränken in Größe \*** **27 x 27 E**

<b>B</b>	<b>T</b>	<b>A</b>	Platte	Anzahl Schubladen mm	<b>K</b>	<b>L</b>	Art.-Nr.
1.500	800	840	Multiplex	-	600	-	827.830
1.500	800	890	Multiplex	-	600	-	827.831
2.000	800	840	Multiplex	-	360	-	827.861
2.000	800	890	Multiplex	-	360	-	827.832
1.500	800	840	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	600	KEY Lock	827.833
1.500	800	890	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	600	KEY Lock	827.834
2.000	800	840	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	360	KEY Lock	827.846
2.000	800	890	Multiplex	3: 1×50/1×100/1×150	360	KEY Lock	827.835
1.500	800	840	Multiplex	4: 2×100/1×200/1×300	1.500	KEY Lock	827.836
2.000	800	840	Multiplex	4: 2×100/1×200/1×300	800	KEY Lock	827.837
1.500	800	840	Multiplex	5: 1×50/2×100/1×150/1×300	1.500	KEY Lock	827.838
2.000	800	840	Multiplex	5: 1×50/2×100/1×150/1×300	800	KEY Lock	827.839
1.500	800	890	Multiplex	5: 2×100/1×150/2×250	1.500	KEY Lock	827.840
2.000	800	890	Multiplex	5: 2×100/1×150/2×250	800	KEY Lock	827.841
1.500	800	890	Multiplex	6: 1×50/2×100/2×150/1×200	1.500	KEY Lock	827.842
2.000	800	890	Multiplex	6: 1×50/2×100/2×150/1×200	800	KEY Lock	827.843



Art.-Nr. **827.833**  
Gehäuse: Hellgrau, RAL 7035  
Fronten: Hellblau, RAL 5012

### Werkbänke

Mit Multiplex-Platten, inklusive Vormontage und Befestigungsmaterial. Schubladenschrank rechts und links montierbar.

Plattenstärke  
Multiplex **40 mm**  
Werkbankfusshöhe  
800/850 mm  
Schubladenschrankbreite 564 mm  
Schubladenschranktiefe 572 mm  
Schubladentragkraft 75 kg

Belastungen siehe Seite 93

\* Diese Bestellbeispiele für Werkbänke sind mit Schubladenschränken 27 x 27 E ausgestattet. Jede Werkbank ist auch mit Schubladenschränken der Größe 36 x 27 E = 612 x 459 mm (B x T) erhältlich.





**Werkbankfüße statisch, Fixhöhe und verstellbar**


Der Huni-Werkbankfuss ist eine stabile Stahlblechkonstruktion aus extrudierten und geschweißten Profilen mit Bohrungen zur Befestigung der Platten. Die Bodenbefestigung wird durch eine gelochte Nivellierung ermöglicht. Tragkraft 400 kg. Max. Nutzbreite beachten auf Seite 93. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbtabelle.


Höhe mm	Für Platten-tiefe mm	Plattenstärke mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
800	750	40	80	722	827.151
830	750	40	80	722	827.154
850	750	40	80	722	827.155
750 - 1.050*	750	40	80	722	827.180



**Verschiebbare und höhenverstellbare Werkbankfüße**

Optional sind Rollen mit Gummi-Laufläufen erhältlich. Breite: 80 mm. Tiefe: 722 mm. Höhe: 750 - 1.050 mm. Max. Nutzbreite beachten auf Seite 93. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäß Farbtabelle.

Ausführung	 Rolle	Rolle ø mm	Art.-Nr.
Mit Griff, ohne Rollen	400	-	827.171
Mit 2 Gummi-Bockrollen	200	100	827.169
Mit 2 Lenkrollen aus Gummi, Feststellern	200	100	827.170


 Werkbänke auf Rollen müssen nach dem Produktsicherheitsgesetz mit einem Haltegriff ausgestattet sein. Außerdem muss aus Stabilitätsgründen an Werkbänken mit Rollen eine Strebe montiert werden.



**Feste Fußstützen**

Zur Stabilisierung von Werkbankfüßen (z. B. für fahrbare Werkbankfüße). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: nach Farbkarte.


Banklänge mm	Fußplattenlänge mm	Anzahl der Tischstützen	Art.-Nr.
1.250	744	2	827.342
1.500	994	2	827.337
1.750	1.244	2	827.343
2.000	1.494	2	827.334
2.500	1.994	2	827.332
2.500	959	3	827.333
3.000	1.209	3	827.331

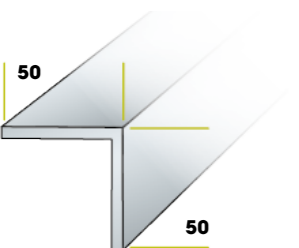

**Winkel zur Befestigung des Ablagebodens am Schubladenschrank**

Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: nach Farbkarte


Nach Tiefe des Ablagebodens	Tiefe der Werkbank mm	Art.-Nr.
620	540	827.481



**Unterplatten zwischen den Werkbankfüßen**

Stärke 25 mm, max. Tragkraft 20 kg. Ausführung: Mehrschichtplatte, vorgelocht, inkl. Befestigungsmaterial.

Tiefe des Ablagebodens mm		620
Für Werkbankfüße Tiefe mm		725
Plattenbreite mm	Breite mm	Art.-Nr.
1.500	1200	827.509
1.750	1450	827.510
2.000	1700	827.511
2.500	2200	827.512
3.000	2700	827.513



**Unterplatten zwischen Werkbankfuss und Schrank**

Stärke 25 mm, max. Tragkraft 20 kg. Ausführung: Platte aus Mehrschichtholz, vorgebohrt, inkl. Befestigungsmaterial, ohne Winkel für Ablageboden.

Tiefe des Ablagebodens mm		620
Für Werkbankfüße Tiefe mm		725
Schubkastentiefe mm/ Huni-Einheit		725/36 E
Plattenbreite mm	Breite mm	Art.-Nr.
1.500	765	827.514
1.750	1015	827.515
2.000	1265	827.516
2.500	1765	827.517
3.000	2265	827.518



**Schubladenschränke**

Jede Werkbank ist mit Schubladenschränken in folgenden Größen erhältlich:

**27 x 27 E** = 459 x 459 mm (B x T)

**27 x 36 E** = 459 x 612 mm (B x T)

**36 x 27 E** = 612 x 459 mm (B x T)

**36 x 36 E** = 612 x 612 mm (B x T)



**Tischschublade Typ J 12**


Stahlblechkonstruktion, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Nützlich zur Aufbewahrung aller Hilfsmittel, die üblicherweise auf der Arbeitsplatte verwendet werden. Ausgestattet mit einer Schublade mit Teleskopauszug, vollausziehbar und Zylinderschloss, wird sie mit Schrauben unter der Holzplatte montiert. Schubladen mit Teleskopauszügen, komplett ausziehbar.

Höhe mm	Höhe Schublade mm	Höhe nutzbar mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
204	150	150	578	725	827.581





Die Huni-Arbeitsstation bietet für jede Anwendung die passende Arbeitsplatte, aus Mehrschichtmaterial oder aus Kunstharz. Ein weiterer Vorteil: Wenn hinter den Arbeitsplatten die Stützen für Aufbauten befestigt sind, können Sie mit dem Huni-System die volle Tiefe der Tischplatte ausnutzen.

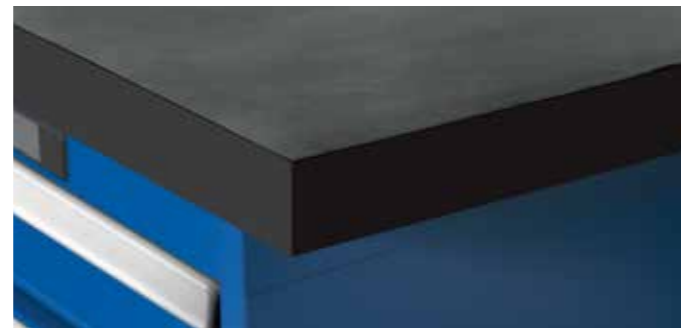

### Multiplexplatte

- Buchenfurnier, dampfprägniert, wasserfest und mit abgeschrägten Ecken.
- Geschliffene, geölte Oberfläche.
- Universell einsetzbar, wasserfest, schmutzabweisend und absolut unempfindlich gegen Öle und Fette.

### Nitrilplatte

- Technischer Belag aus Natur-Kautschuk.
- 4 mm Gummibelag, mit 2 mm ABS-Kanten, schwarz.
- Mittelhart, rutschfest, schlagfest und beständig gegen Öle und meist Kraftstoffe.
- Einsetzbar bei Temperaturen zwischen -10 °C und +70 °C.
- Leichte Trübungen oder Kratzer aufgrund des Herstellungsprozesses, die den normalen Oberflächeneigenschaften des Produkts entsprechen.



### Metallverkleidungen (auf Anfrage)

- Für hohe Ansprüche.
- Sehr leicht zu reinigen und vielseitig einsetzbar.
- Wahlweise in verzinkter oder verchromter Stahlausführung.

### Platte aus Kunstharz

- Farbe: hellgrau.
- Leicht zu reinigende HPL-beschichtete Strukturoberfläche, 0,8 mm.
- Beständig gegen gängige Haushaltschemikalien, Lösemittel, Säuren und schwache Laugen.
- Hohe Stoß- und Kratzfestigkeit.
- Auch in ESD-Ausführung erhältlich.
- Mit 2 mm ABS-Kanten, grau.

### Höhenverstellbare Regalböden

Ermöglichen das Verschieben der Etagen mit erhöhter Kante in vier verschiedenen Höhen. Höhe der Positionierung über den Platten: 230, 270, 310 und 350 mm. Werden mit der Werkbankplatte verschraubt (Vormontage erforderlich). Inklusive Befestigungsmaterial. Ausführung: aus Vierkant-Stahlrohr, inkl. Befestigungsmaterial pro Stück. Farbe gemäß Farbtabelle.

Beschreibung	Tiefe mm	Art.-Nr.
Höhenverstellbare Regalböden	280	827.371



Eigenschaften	Multiplex	Nitril **	Metallbeschichtungen	Kunstharz
Stoß- und Kratzfestigkeit	●	■	●	
Kratzfestigkeit		○	■	■
Stoßdämpfung		■		
Sauberkeit/ Hygiene			■	■
Hitzebeständigkeit (Schweißen)			■	○
Chemikalienbeständigkeit *		○	■	●
Säurebeständigkeit *		○	■	●
Alkalibeständigkeit *		○	■	●
Öl- und Fettbeständigkeit *		●	■	●

\* Inkl. optische Veränderungen  
 \*\* Beständigkeit: gut für Öle, gut-begrenzt für Kraftstoffe, nicht empfohlen für Säuren, Laugen und Aceton. Beim Arbeiten mit Chemikalien, Ölen, Seifen u. Ä. können Veränderungen und leichtes Aufquellen der Flächen auftreten, die auf die Qualität des Materials zurückzuführen sind und keinen Produktfehler darstellen. Gewindeeinsätze (vormontiert) und Befestigungsmaterial. Abhängig vom Unterbau separat bestellen.

● Vollständig  
 ○ Teilweise  
 ■ In den meisten Fällen

! Angaben zur Festigkeit sind nur allgemeine Angaben, die den Einfluss von Nebenfaktoren wie Stoffkonzentration, Temperatur, Oxidation usw. nicht berücksichtigen. Die Angaben sind daher unverbindlich. Je nach Substanzen wird dringend empfohlen, eine Vorabuntersuchung durchzuführen.



### Etagen mit erhöhter Kante

Ausführung: MDF-Platte mit dreiseitiger (hinten und seitlich) erhöhter Kante aus Buche, Höhe 8 mm. Tiefe 300 mm, Stärke 25 mm. Max. Fördermenge 20 kg pro Laufmeter. Allseitig ohne Grundfarbe, ohne Regalböden (s.u.). Abstand zwischen den Haltern max. 1100 mm.

Nach Breite Platte mm	Benötigte Konsolen	Art.-Nr.
1.500	2	827.372
1.750	2	827.373
2.000	2	827.374
2.500	3	827.375
3.000	4	827.376




Breite mm		1.500	2.000	2.500	3000 *
Tiefe mm		800	800	800	800
	Stärke mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Multiplex Standard	40	-	827.409	827.412	827.414
		827.404 827.405***	827.410	827.454	827.455
Beschichtung aus Metall **	40	-	827.850	827.851	827.852
	50	-	827.853	827.854	827.855
Nitril	43	-	827.727	827.734	827.740
	50	-	827.728	827.735	827.741
Kunstharz	40	-	827.730	827.736	827.742

\* Bei Multiplexplatten 3.000 mm = 2 x 1.500 mm verleimt.  
 \*\* Blechabdeckung aus verchromtem Stahl, Stärke 1,5 mm, hinten nach unten gebogen und verschraubt, seitlich offen, Multiplexplatte sichtbar.  
 \*\*\* Mit hinterer Kante.



## GRÖSSEN

Stellabstände mit 2 oder 3 Stützen, mit oder ohne Unterplatten.

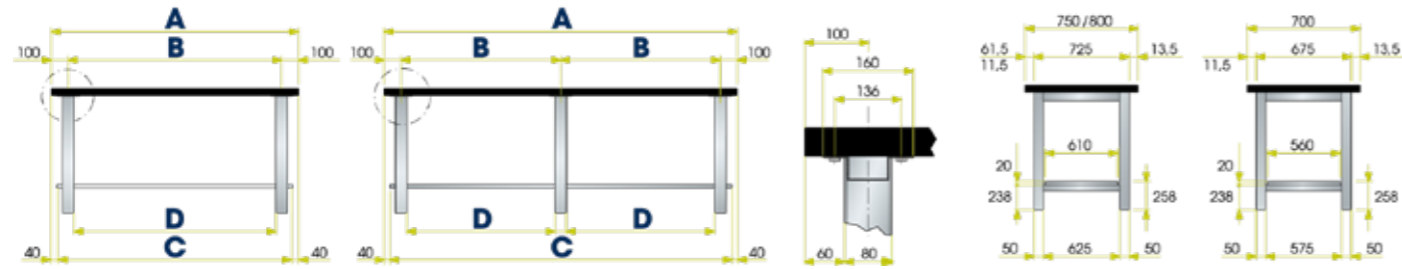

Breite der Platte mm	Anzahl Füße	Multiplex		Nitril		Kunstharz	Auflagebreite mm	Ablageboden mm	Lichte Breite mm
		40 mm	50 mm	43 mm	50 mm				
		A					B	C	D
1.500	2	●	●	●	●	●	1300	1420	1220
2.000	2	●	●	●	●	●**	1800	1920	1720
2.000	3	●	●	●	●	●	900	1920	820
2.500	2	●**	●	●**	●	●**	2300	2420	2220
2.500	3	●	●	●	●	●	1150	2420	1070
3000*	2	●	●	●	●	●	1400	2 × 1460	1320

\* Multiplex 2 × 1500 mm verleimt.

\*\* Zur Verwendung des Querträgers siehe Seite 129

● Möglich  
- Teilweise

Stellabstände mit 2 oder 3 Stützen, mit oder ohne Unterplatten.



### Hinweis

Die Werkbänke sind auch mit Schubladenschränken in folgenden Größen erhältlich:

**27 × 27 E** = 459 × 459 mm (B × T)

**27 × 36 E** = 459 × 612 mm (B × T)

**36 × 27 E** = 612 × 459 mm (B × T)

**36 × 36 E** = 612 × 612 mm (B × T)

Breite der Platte mm	Anzahl Füße	Multiplex		Nitril		Kunstharz	Ablageboden mm	Lichte Breite mm	Lichte Breite mm
		40 mm	50 mm	43 mm	50 mm				
		A					C	D	E
1.500	1	●	●	●	●	●	835	736	-
2.000	1	●	●	●	●	●	1335	1236	-
2.500	1	●	●	●	●	●	1835	1736	-
2.500	2	-	-	-	-	●**	1835	1070	586
3000*	2	●	●	●	●	●	2335	1320	836

\* Multiplex 2 × 1500 mm verleimt.


\*\* Zur Verwendung des Querträgers siehe Seite 129

● Möglich  
- Teilweise

## BELASTUNG

Werkbankplatten

Maximale Tragkraft auf der Fläche der Platten. Diese Angaben gelten für gleichmäßig verteilte Belastungen bei statischem Verwendungszweck.

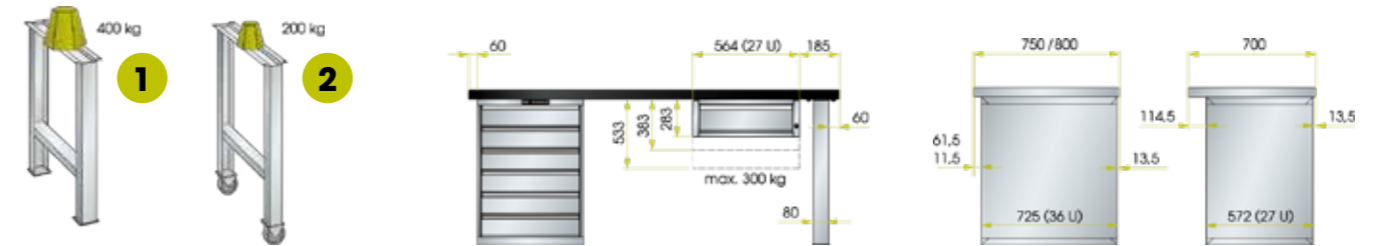

**1** Die maximale Tragkraft beträgt 400 kg mit fester Stütze und 200 kg mit Stütze auf Rollen bei gleichmäßig verteilter Belastung und statischem Verwendungszweck.

**2** Bei dieser Ausführung müssen die Angaben zur Tragkraft (siehe Tabellen unten) halbiert werden.

Belastungen mit Stützen oder in Kombination Stütze und Schubladenschränke

Stärke Platte mm	Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm			Plattenbreite mm		
	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500	3.000	1.500	2.000	2.500	2.500	3.000	
<b>Multiplex</b>	40	480 kg	360 kg	500 kg*	1.200 kg	1.050 kg	650 kg	1150 kg	800 kg	360 kg	3.000 kg	1.600 kg
<b>Nitril</b>	43	410 kg	320 kg	500 kg*	800 kg	680 kg	360 kg	505 kg	310 kg	320 kg	1.800 kg	1.100 kg
<b>Nitril</b>	50	625 kg	450 kg	300 kg	1.200 kg	1.200 kg	720 kg	950 kg	600 kg	300 kg	3.000 kg	1.400 kg
<b>Kunstharz</b>	40	425 kg	500 kg*	500 kg*	650 kg	400 kg	300 kg	500 kg	350 kg	500 kg*	1.100 kg	700 kg



### Lochplatten und Ständer

Inklusive Befestigungshaken.

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.
640	480	827.232
870	480	827.333
Säule	1.000	827.231



### Gerader Werkzeughalterhaken (10 Stück)

Länge mm	Durchmesser mm	Art.-Nr.
24	5	827.211
38	5	827.212
100	6	827.213



### Einzelhaken mit Feder (10 Stück)

Durchmesser mm	Art.-Nr.
12	827.217
18	827.218
25	827.219



### Ringhaken (10 Stück)

Durchmesser mm	Art.-Nr.
40	827.225
60	827.226
80	827.227



### Doppelter Haken (10 Stück)

Länge mm	Durchmesser mm	Art.-Nr.
38	5	827.214
100	5	827.215



### Rundhaken (10 Stück)

Durchmesser mm	Art.-Nr.
60	827.223
80	827.224



### Einzelhaken für Werkzeuge (10 Stück)

Länge mm	Durchmesser mm	Art.-Nr.
50	6	827.216



### Zangenhakenpaar (10 Stück)

Öffnung mm	Art.-Nr.
20 - 43	827.220



### Schraubendrehereinsatz (5 Stück)

Länge mm	Art.-Nr.
238	827.221



### Bohrerhalter (5 Stück)

Länge mm	Art.-Nr.
238	827.234



### Schlüsselregal (5 Stück)

Länge mm	Art.-Nr.
555	827.222



### Ablage (5 Stück)

Länge mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
350	120	827.228

# ARBEITSPLÄTZE ZUM PRÜFEN UND KONTROLLIEREN

Mit seinen Prüf- und Kontrollarbeitsplätzen bietet Huni eine optimale Lösung für die moderne Qualitätskontrolle. Dank unseres umfangreichen Komponentenangebots lassen sich die Prüfstationen vielfältig konfigurieren und an individuelle Anforderungen anpassen. Strukturen, die auch höchste Ansprüche vollständig erfüllen. So können Sie sich auf durchgehende Qualität verlassen.



### HOHE VARIANTENVIELFALT UND MODULARITÄT

Für individuelle Konfiguration und Kombination von Monitorschränken mit Schubladenschränken und Hardware-Schränken.



### HOHE BEDIENFREUNDLICHKEIT

Dank vollständig ausziehbarer Maus- und Keyboard-Schublade, die in geöffneter Position arretiert.



### SICHERE VERSCHLIESSBARKEIT

Mit Rollläden, Schubladen, Monitortüren und Flügeltüren, die wertvolle Hardware und wichtige Dokumente schützen.



### PERFEKTES KABELMANAGEMENT

Durch die Kabelkanäle und Kabeldurchführungen wird eine geordnete horizontale und vertikale Kabelführung erreicht.



### HÖCHSTE STANDFESTIGKEIT

Dank geschweißter Stahlblechkonstruktion in erstklassiger Qualität.





## COMPUTERSCHRÄNKE

Computer und die zugehörige Hardware und Software müssen im Produktionsbereich vor Staub, Schmutz und unbefugtem Zugriff geschützt werden. Der Computerschrank von Huni bietet dafür eine sichere und bewährte Lösung.

Ausstattung mit:

- 1 Monitorfach mit Drehtür rechts angeschlagen, abschließbar pro Zylinder,
- 1 Verstellbarer Boden glatt im Monitorfach,
- 1 x 75 mm Keyboard-Schublade, vollständig ausziehbar, in geöffneter Position arretierbar
- 1 Hardware-Schrank mit Flügeltüren, inkl. Schloss, stabile integrierte Stromversorgung, bestehend aus 4-fach Steckdosenleiste (230 V) mit Leuchtmelder, Geräteauszug, glatter Verstellboden,
- 1 Integrierter Lüfter,
- 1 Netzkabel, Länge 5 m,
- 1 Kabeldurchführung in der Rückwand mit abnehmbarer Abdeckung,
- 2 Schiebegriffe.

### Computerschranke mit Flügeltüre rechts angeschlagen

Ausführung Standversion oder auf Rollen:

- In den Ausführungen mit Rollen, Gummirollen, Ø 100 mm,
- Monitorklappe rechts anschlagend,
- Nutzmass Monitorfach/Bildschirmaufsatz (B x T x H): 710 x 325 x 730 mm,
- Abmessungen Sichtfenster (B x H): 653,5 x 721 mm.

36 x 36 E B → 717 mm T ↗ 725 mm

A ↑	Ausführung/ Typ	Höhe Arbeitsfläche mm	Art.-Nr.
1625	D/ Schuko + Auszugboden	880	818.014
1625	D/ Schuko	880	818.005

### Zubehör Computerschrank



#### Rollen

Gummirollen-Set Ø 100 mm (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller) von Befestigungsprofilen H = 135 mm. Bohrung vorbereitet. Tragkraft 400 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.181



#### Socket

Socket inkl. Frontblenden. Bohrung vorbereitet. Abmessungen 715 x 695 x 100 mm. Tragkraft 400 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 806.174



#### Griffe

Griffpaar aus speziellem Technopolymer, glasfaserverstärkte Tiefenstrebe, Farbe schwarz. Befestigungsposition rechts. Bohrung nicht vorbereitet. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.177



#### Niedriger Auszugboden für CPU oder Drucker

Verlängerung 80%. Abmessungen: 607 x 690 x 25 mm. Nutzmasse: 565 x 535 mm. Tragkraft 20 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 818.201



#### Mehrweckkonsole

Klappbare Auffahrrampe aus Mehrschichtholz. Befestigung rechts und links möglich. Nutzmasse: 450 x 620 mm - sp. 25 mm. Bohrung nicht vorbereitet. Tragkraft 10 kg bei gleichmäßig verteilter Belastung. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 827.386



- 1 Bildschirmaufsatz
- 2 Griffe
- 3 Dokumentenhalter
- 4 Auszugboden
- 5 Mehrweckkonsole
- 6 Hardware-Schrank
- 7 Traversen-Paare auf Rollen
- 8 Ventilator



#### Dokumentenhalter

Die Halterung ist schwenkbar. Befestigung sowohl rechts als auch links möglich. Nutzmasse 600 x 50 mm. Bohrung vorbereitet. Inklusive Befestigungsmaterial.

Art.-Nr. 822.129

## QUALITY STATION

### Einhaltung von Qualitätsstandards

Aufgrund der Notwendigkeit, die verschiedenen Prozesse im Produktionsbereich zu überwachen und zu überprüfen, wurde das Quality Center eingerichtet, ein echter Qualitätskontrollplatz, an dem der Bediener mühelos alle Tätigkeiten ausführen kann, um die Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards sicherzustellen.

Die Quality Station ist die perfekte Lösung zur Durchführung, Protokollierung und Archivierung von Prüfbläufen im Produktionsprozess und lässt sich flexibel anpassen. So lassen sich Dokumente, Protokolle und Hardware sicher verstauen.

- Computerstation mit abschließbaren Flügeltüren, Fachboden ausziehbarer Lüfter und 3 Steckdosen
- 3 Teleskop-Schubladen, vollausziehbar (jeweils mit Fronthöhe 300 mm; Tragkraft 75 kg), mit zusätzlicher Tür für Hängemappen
- Modulschrank übereinander mit Kunststoff-Rollladen und Schloss
- Schlösser mit ausziehbarem Zylinder

### Zusammensetzung

**Oberteil** - Auf Anfrage separat erhältlich

- 1 Abschließbares Kunststoffrollladen
- 2 Verstellböden 1.385x300 mm, in der Höhe verstellbar, im Raster 25 mm
- 1 x 30 W LED-Leuchte
- 5 Steckdosen 230 V - 16 A (Schuko)
- 1 Schalter für Beleuchtung
- 1 Ausziehbare Arbeitsplatte, hellgrau beschichtet mit Bilaminat 1.370 x 645 mm - Stärke 29 mm, mit Hinteranschlag 150 mm Platten-Auszug mit Arretierung für hintere Verankerung Integrierte E-Anlage und Netzkabel

#### Unterer Bereich

- Computerstation mit abschließbaren Flügeltüren, Auszugboden Lüfter und 3 Steckdosen 16 A - 230 V (Schuko) mit 5 Meter langem Kabel
- 4 Teleskop-Schubladen, vollausziehbar (jeweils mit Fronthöhe 300 mm; Tragkraft 75 kg), mit zusätzlicher Tür für Hängemappen

2 x 36 x 36 E B → 1434 mm T ↗ 725 mm

A ↑	Ausführung/ Typ	Höhe Arbeitsfläche mm	Schubladen mm	Geräteauszug	Art.-Nr.
2200	D/ Schuko	1.020	3 x 300*	1	818.008
2200	D/ Schuko	1050	-	1	818.100

\* Tragkraft 75 kg. Inklusive 3 Aktentaschenpaare.



- 1 Qualitätsmodul
- 2 Platte aus Hartlaminat
- 3 Schubladenschrank
- 4 Hardware-Schrank

Einteilungsmaterial für Schubladen ab Seite 104.



Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.



# OPTIMALE ERGÄNZUNG



## HOHE LAGERKAPAZITÄT

Maximaler nutzbarer Platz durch durchdachtes Design.



## SEHR EINFACHE VERWENDUNG

Dank individuell höhenverstellbarer Etagen.



## SICHERE SCHLIESSUNG

Standard-KEY-Lock-Schliesssystem mit austauschbaren Zylindern oder individuelle Schliessungen.



## HOHE STANDFESTIGKEIT

Dank Aufnahmekonstruktion mit bis zu 200 kg Tragkraft.



## VOLLSTÄNDIG GERÄUSCHARMES GLEITEN

Der Schiebetüren oder Auszugböden.



Mit dem umfangreichen Schranksortiment von Huni können Sie die Einrichtung für Ihr Unternehmen und Lager gezielt ergänzen. Die hochwertigen Stahlschränke lassen sich flexibel in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen integrieren und an individuelle Anforderungen anpassen. Sie eignen sich sowohl für industrielle Anwendungen als auch für die Aufbewahrung von Dokumenten und Ähnlichem in Büro und Verwaltung. Natürlich sind auch Ihre persönlichen Gegenstände in einem Huni-Schrank stets in guten Händen.

# SCHRANKSYSTEME

## SCHRÄNKE MIT VERTIKALEN SCHUBLADEN

Die vertikalen Schubladen-Schränke von Huni ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung bei begrenztem Platzangebot für Werkzeug, Arbeitsmaterial u.v.m. Die vertikalen Schubladen sind beidseitig verwendbar und wahlweise mit Lochwänden oder mit Einlegeböden zur Aufnahme von Behältern, Werkzeugen, Dokumenten und NC-Werkzeughaltern von Huni erhältlich. Das Ergebnis: maximale Lagerkapazität auf kleinster Stellfläche. Das nennen wir Effizienz.



### FLEXIBLE AUSSTATTUNGEN

Mit Verstellböden, Lochwänden und Werkzeughalter-Etagen für NC-Lagerung im 50 mm Raster.



### GERÄUSCHARMER LAUF

Auch bei hoher Belastung dank Teleskopauszug auf leichtgängigen Gummirollen.



### HERVORRAGENDER SCHUTZ

Gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenen Schrankkörper mit schlag- und verschleißfesten Flächen.



### HOHE BEDIENFREUNDLICHKEIT

Durch den direkten, beidseitigen Zugang zu den Werkzeugen und Kleinteile.



### HÖCHSTE STANDFESTIGKEIT

Dank einer Schranktragkraft von bis zu 1.000 kg.



### HOHE TRAGKRAFT

Vertikal ausziehbare Schubladen mit bis zu 200 kg Tragkraft.

**A** ↑ 1.950 mm **B** → 1.000 mm **T** ↗ 695 mm



Ausstattung	Vertikale Schubladen	KG	LOCK	Art.-Nr.
<b>Schrank mit vertikalen Schubladen und Verstellböden</b>				
3 oder 4 Schubladen mit 4 Verstellböden glatt, Nutzmaß : B 291/210 × T 584 × H 25 mm	3	200	KEY Lock	<b>818.1027</b>
	4	200	KEY Lock	<b>818.1028</b>
<b>Schrank mit vertikalen Schubladen und Lochwänden</b>				
3 oder 4 Schubladen mit Lochwänden, H 1.700 × T 612 mm, beidseitig nutzbar	3	200	KEY Lock	<b>818.1029</b>
	4	200	KEY Lock	<b>818.1030</b>



Art.-Nr. **818.1028**  
Fronten hellblau, RAL 5012  
(exkl. Behälter für Lagerung)

# SCHRANKSYSTEME

## FLÜSSIGKEITSSCHRÄNKE UND ECKSCHRANK

Die Chemikalien- und Flüssigkeitsschränke von Huni eignen sich zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der Schadstoffklasse WGK 1 – 3. Flüssigkeiten für den täglichen Einsatz können in Huni-Flüssigkeitsschränken gut und sicher aufbewahrt werden. Auf den Auszugböden können Kannen abgestellt werden, austretende Flüssigkeiten werden in Wannen aufgefangen.



### SICHERE UND SAUBERE LAGERUNG

Durch flüssigkeitsdicht verschweißte Auffangwannen gemäß Wasserschutzgesetz § 19/ StawaR.



### ANPASSBAR FÜR NEUES LAGERGUT

Durch Flexibilität beim Aufstellen und Umsetzen der Auffangwannen und der Kannenböden im 25 mm Raster.



### SICHERE SCHLIESSUNG

Mit Vollblech-Türen (eingebettet, einteilig angefast) und Schliesssystem wählbar.



### HÖCHSTE STANDFESTIGKEIT

Dank einer Schranktragkraft von bis zu 500 kg.

## FLÜSSIGKEITSSCHRANK

Die Schränke sind ausgestattet mit: Auffangwannen aus verchromtem Stahl, Stärke 2 mm, flüssigkeitsdicht verschweißt nach Wasserhaushaltsgesetz § 19/ StawaR, Fassungsvermögen 40 Liter, Einlegeböden mit Pulverlackierung, gemäß Farbkarte, Kanister aus hochdichtem Polyethylen mit Ablasshahn hochglanzverchromt. Vollblech-Flügel einteilig angefast, mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel 235 Grad.

**A** ↑ 717 mm    **B** → 753 mm    **T** ↗ 1.450 mm

Ausstattung	Flügel-lager	kg	Lock	Art.-Nr.
<b>Schränke mit 2 Vollblechflügeltüren</b>				
2 Kannenböden 8 x 25 l Kannen 1 Auffangwanne Wannenmaße: 651 x 620 x 100 mm (L x P x A)	Stifte	200	KEY Lock	806.545
3 Kannenböden 10 x 10 l Kannen 4 x 25 l Kannen 1 Auffangwanne Wannenmaße: 651 x 620 x 100 mm (L x P x A)	Stifte	200	KEY Lock	806.546



### Kanister mit Ablasshahn

Mit Schraubverschluss. Filter im Einfüllstutzen. Ablasshahn hochglanzverchromt mit Dichtung. Ausführung: Polyethylen hoher Dichte, transparent.

Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
120	440	270	10 l	828.340
150	440	490	25 l	828.341




### Kanisterboden

Der Kanisterboden hat links und rechts einen Tragegriff und einen Zwischen-Stopper. Er hat eine Tiefe von nur 27 E (451 mm), damit an der Vorderseite genügend Platz für den Hahn der Kanister bleibt.

Art.-Nr. 818.204



Achtung: Nicht geeignet für die Lagerung von gefährlichen brennbaren Materialien.

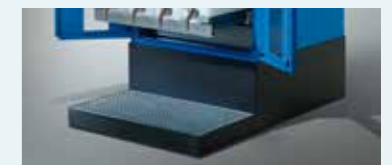

### Halter mit Auffangwanne

Die Auffangwanne des Flüssigkeitsschranks entspricht dem Wasserschutzgesetz. Hermetisch verschweißt und mit Prüfsertifikat. Das Fassungsvermögen beträgt 40 l.

Art.-Nr. 818.205

## ECKSCHRÄNKE

Aus Stahlblech, pulverlackiert nach Farbkarte. Der mittelhoch versenkte Boden kann herausgezogen werden. Zweiflügelige Türen mit Einsteckschloss und Sicherheits-Zylinder. Das Schloss steht vorne 20 mm über.

**A** ↑ 1.000 mm    **B** → 1.202 mm    **T** ↗ 725 mm

Ausstattung	kg	Lock	Art.-Nr.
1 Verstellboden	100	KEY Lock	818.004

### Sockel für Eckschränke

Aus Stahlblech, Pulverlackierung gemäß Farbkarte. Die Sockel sind am Schrankboden verschraubbar. Inklusive Befestigungsmaterial.



Art.-Nr.	818.206	818.207
Abmessungen (B x T x H mm)	1202 x 723 x 50	1202 x 723 x 100



Informationen zu Farben siehe Ausklappseite. Bei der Bestellung geben Sie bitte die gewünschte Farbe (bzw. Farbkombination) an.



# BESTELLUNG FÜR IHREN ERFOLG



## GROSSE VIELFALT AN AUSSTATTUNGEN UND MODULARITÄT

Durch vorkonfigurierte Sets und frei kombinierbare Einzelteile wie Schlitzwände, Trennbleche, Einsatzkästen, Muldentteile u.s.w.




## SCHNELLER UND EINFACHER AUFBAU

Durch die umlaufende Schlitzung der Schubladen und den gelochten Schubladenboden zur Aufnahme und Fixierung von Schlitzwänden, Trennblechen, Fräshaltern und Fixierstiften.



## HÖCHSTE KOMBINIERBARKEIT

Mit dem gesamten Huni-Sortiment dank einer einzigen Standard-Größe.

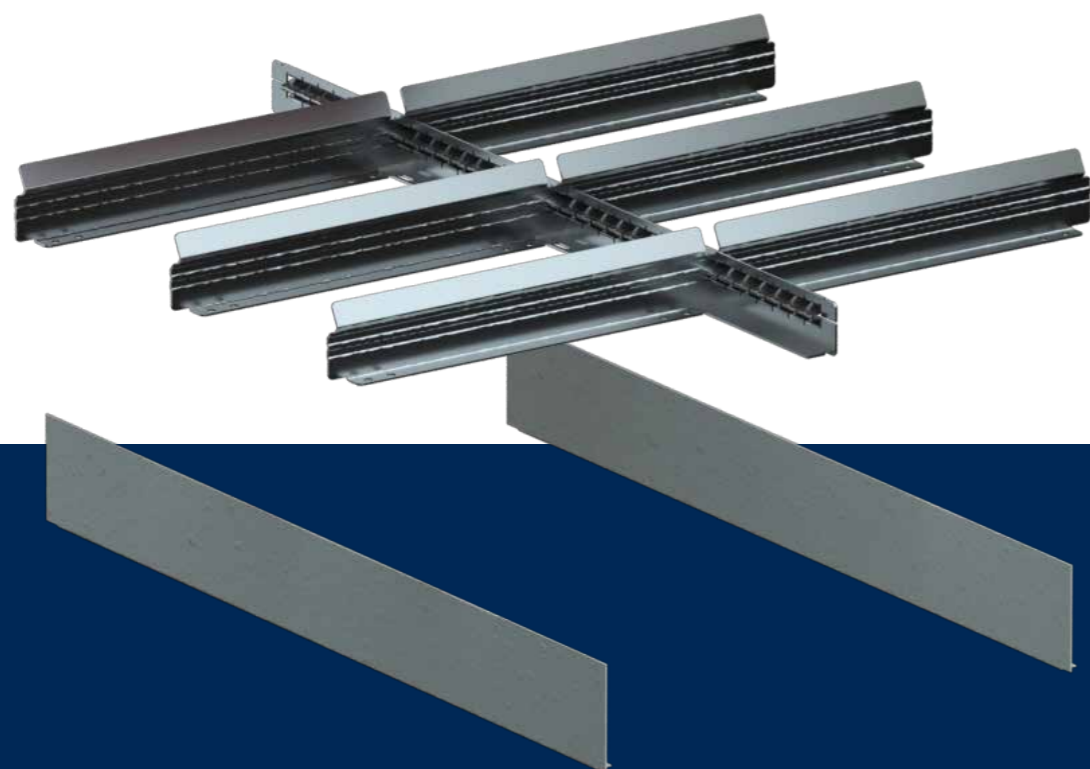

Das Einteilungsmaterial für Schubladen von Huni sorgt in jeder Branche und für jeden Bedarf systematisch für Ordnung. Von Kleinteilen bis zum NC-Werkzeuge bieten unsere Einsatzkästen, Mulden, Trennbleche und mehr flexible Lösungen für praktisch jeden zu lagernden Artikel. Das Ergebnis zeigt sich: Die systematische Ordnung verkürzt Suchzeiten, vereinfacht Arbeitsabläufe und sorgt so für effiziente Ergebnisse.






## EIN SYSTEM, VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN

Dank unseres Huni-Messsystems ist alles Einteilungsmaterial frei kombinierbar und mit dem gesamten Huni-Sortiment kompatibel. So können beliebige Lagerartikel wahlweise lose oder in vorkonfigurierten Sets gelagert werden.


## HUNI-EINHEITEN (E), DAS INTELLIGENTE MESSSYSTEM

Dank ihrer praktischen modularen Größe sorgt die Huni-Einheit (E) für eine genaue Passung von Korpus, Schublade und Einteilungsmaterial. **Eine Huni-Einheit (E) beträgt 17 mm**, und auf ihr beruht unsere modulare Schubladeneinteilung. Die Schubladengehäuse und die Schubladen für diese Gehäuse haben die gleiche Anzahl an Huni-Einheiten, obwohl sie unterschiedliche Abmessungen haben. **Auswahl des passenden Einteilungsmaterials:**



- 1** Ermittlung der Schubladengröße in Huni-Einheiten (E).
- 2** Ermittlung der Abmessungen von Sets oder Einzelteilen in Huni-Einheiten (E).
- 3** Die Summe der Einheiten der Einzelteile darf die Summe der Schubladen-Einheiten nicht überschreiten. Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.

## GROSSE AUSSTATTUNGSVIELFALT UND MODULARITÄT

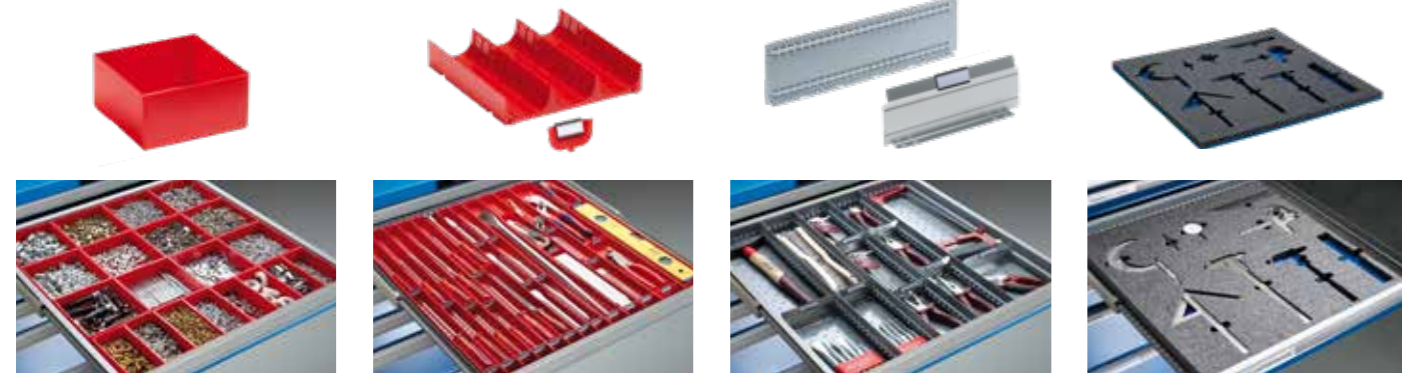

### Einsatzkästen

- Ideal für Kleinteile unterschiedlicher Größe.
- Auch in ESD-Ausführung erhältlich.

### Muldenteile

- Für zylindrische Lagerartikel.
- In der Länge beliebig teilbar.

### Schlitzwände und Trennbleche

- Für eine flexible Unterteilung.
- Für unterschiedlich große Artikel.

### Formbare Schaumstoffeinlagen

- Zur geordneten und präzisen Lagerung von Werkzeugen.
- Sorgen für festen Halt in der Schublade.
- Erhältlich mit blauen Haltern.



### Befestigungsstifte und Antirutschmatten

- Ideal für größere Gegenstände.

### Halter NC-Werkzeug

- Für NC-Lagerung auf geordnete und übersichtliche Weise.

ESD-Ausführung auf Anfrage.


Lagerung und Einheiten NC-Transport siehe Seite 70.

27 x 27 E 459 x 459 mm

Muldenteile		Muldenteile		Muldenteile		Einsatzkästen	
Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	803.193	50	803.194	50	803.195	50	803.196
9 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*	9 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*	9 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*	75	803.207
40 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*	30 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*	20 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*	24 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
						6 Einsatzkästen:	150 x 150 mm


\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.

Einsatzkästen		Einsatzkästen		Schlitzwände und Trennbleche		Schlitzwände und Trennbleche	
Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.	Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	803.197	50	803.198	50	803.264	50	803.268
75	803.208	75	803.209	75	803.265	75	803.269
100, 125	803.227	100, 125	803.228	100, 125	803.266	100, 125	803.270
18 Einsatzkästen:	150 x 75 mm	9 Einsatzkästen:	150 x 150 mm	150	803.267	150	803.271
				3 Schlitzwände:	27 E	200	803.272
				9 Trennbleche:	6 E	250	803.273
				2 Trennbleche:	9 E	300	803.274
						2 Schlitzwände:	27 E
						9 Trennbleche:	9 E



### Trennwände

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	803.285
100, 125	803.286
150	803.287
200	803.288
250	803.289
2 Trennwände:	27 E

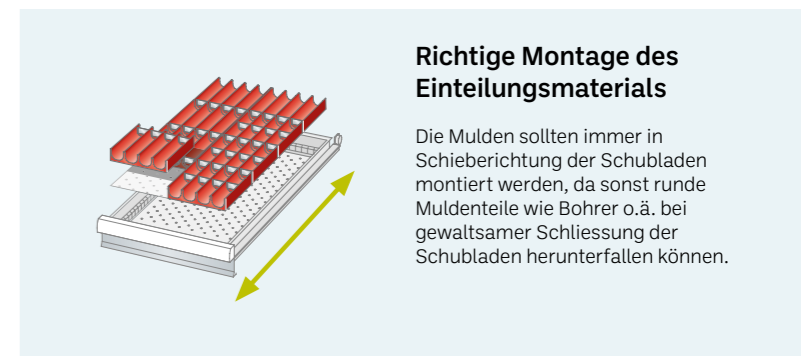


### Richtige Montage des Einteilungsmaterials

Die Mulden sollten immer in Schieberichtung der Schubladen montiert werden, da sonst runde Muldenteile wie Bohrer o.ä. bei gewaltsamer Schliessung der Schubladen herunterfallen können.




**36 x 27 E** 612 x 459 mm




**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>804.180</b>
12 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
50 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*




**Muldenteile und Inbus-schlüssel-Einsatz**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>805.200</b>
5 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
6 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
1 Inbus-schlüssel-Einsatz	



**Muldenteile**


Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>805.201</b>
6 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
6 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*



**Einsatzkästen**


Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	<b>805.202</b>
16 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
8 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
4 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.




**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>804.188</b>
75	<b>804.201</b>
100, 125	<b>804.220</b>
12 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
6 Einsatzkästen:	150 x 150 mm




**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>805.293</b>
75	<b>805.294</b>
100, 125	<b>805.295</b>
150	<b>805.296</b>
5 Schlitzwände:	27 E
18 Trennbleche:	6 U



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>805.198</b>
75	<b>805.203</b>
100, 125	<b>805.220</b>
150	<b>805.240</b>
200	<b>805.260</b>
250	<b>805.273</b>
3 Schlitzwände:	27 E
8 Trennbleche:	9 U



**Trennwände**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	<b>805.204</b>
100, 125	<b>805.221</b>
150	<b>805.241</b>
200	<b>805.261</b>
250	<b>805.280</b>
2 Trennwände:	27 E

**Hinweis**


Die Fronthöhe entspricht der Höhe der Schubladen-Front. Tatsächliche Höhe des Einteilungsmaterials siehe Seiten 116-118.

Ohne Einteilungsmaterial-Set Reiter.




Antirutschmatten und Formeinlagen aus Schaumstoff; siehe S. 120

**54 x 27 E** 918 x 459 mm




**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	<b>809.180</b>
12 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
30 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
6 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*




**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75, 100, 125	<b>809.181</b>
6 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
6 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
6 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*



**Einsatzkästen**


Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.182</b>
75	<b>809.200</b>
100, 125	<b>809.220</b>
12 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
12 Einsatzkästen:	150 x 150 mm



**Einsatzkästen**


Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.183</b>
75	<b>809.201</b>
20 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
14 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
6 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.




**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.184</b>
75	<b>809.202</b>
100, 125	<b>809.221</b>
18 Einsatzkästen:	150 x 150 mm




**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.186</b>
75	<b>809.204</b>
100, 125	<b>809.223</b>
150	<b>809.240</b>
200	<b>809.260</b>
250	<b>809.280</b>
300	<b>809.300</b>
2 Schlitzwände:	27 E
2 Trennbleche:	18 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.187</b>
75	<b>809.205</b>
100, 125	<b>809.224</b>
150	<b>809.241</b>
200	<b>809.261</b>
250	<b>809.281</b>
300	<b>809.301</b>
3 Schlitzwände:	27 E
3 Trennbleche:	12 E




**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	<b>809.188</b>
75	<b>809.206</b>
100, 125	<b>809.225</b>
150	<b>809.242</b>
200	<b>809.262</b>
250	<b>809.282</b>
300	<b>809.302</b>
4 Schlitzwände:	27 E
2 Trennbleche:	9 U
3 Trennbleche:	12 E



54 x 27 E 918 x 459 mm



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	809.189
75	809.207
100, 125	809.226
150	809.243
200	809.263
250	809.283
300	809.303
4 Schlitzwände:	27 E
4 Trennbleche:	18 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	809.190
75	809.208
100, 125	809.227
150	809.244
200	809.264
250	809.284
300	809.304
5 Schlitzwände:	27 E
12 Trennbleche:	9 U

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	809.191
75	809.209
100, 125	809.228
6 Schlitzwände:	27 E
6 Trennbleche:	6 E
3 Trennbleche:	12 E
1 Trennblech:	9 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	809.290
75	809.291
100, 125	809.292
7 Schlitzwände:	27 E
12 Trennbleche:	6 E
2 Trennbleche:	9 E

27 x 36 E 459 x 612 mm



**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.180
12 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
50 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*

**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.181
4 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*

**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.182
4 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
8 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*

**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.186
16 Einsatzkästen mit Zwischenwand:	75 x 75 mm
16 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
4 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
2 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.



**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.187
75	804.200
16 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
8 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
4 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.188
75	804.201
100, 125	804.220
12 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
6 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	804.199
100, 125	804.286
150	804.287
200	804.272
250	804.273
1 Schlitzwand:	36 E
1 Trennblech:	12 E
2 Trennbleche:	15 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	804.202
100, 125	804.221
150	804.240
200	804.260
250	804.280
2 Schlitzwände:	36 E
3 Trennbleche:	9 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.189
75	804.203
100, 125	804.222
150	804.241
2 Schlitzwände:	36 E
10 Trennbleche:	9 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.190
75	804.204
100, 125	804.223
150	804.242
3 Schlitzwände:	36 E
6 Trennbleche:	6 U
2 Trennbleche:	9 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.192
75	804.206
100, 125	804.225
4 Schlitzwände:	36 E
15 Trennbleche:	5 U
10 Trennbleche:	6 U


**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	804.191
75	804.205
100, 125	804.224
4 Schlitzwände:	36 E
5 Trennbleche:	4 U
5 Trennbleche:	5 U
10 Trennbleche:	6 U









**27 x 36 E** 459 x 612 mm



**Trennwände**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	804.288
100, 125	804.289
150	843.290
200	804.261
250	804.281
2 Trennwände:	36 E

**36 x 36 E** 612 x 612 mm



**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.180
16 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
64 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*

**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.181
8 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
54 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
16 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*





**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.182
4 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
30 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
20 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
4 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*

**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.183
16 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
51 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*

\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.



**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.184
16 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
38 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*

**Einsatzkästen**





Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.186
16 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
16 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
4 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.187
16 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
8 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
100, 125	806.270
150	806.271
200	806.272
250	806.273
300	806.274
1 Schlitzwand:	36 E
2 Trennbleche:	18 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	806.209
100, 125	806.286
150	806.287
200	806.288
2 Schlitzwände:	36 E
8 Trennbleche:	12 E

**Schlitzwände und Trennbleche**



Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
75	806.202
100, 125	806.223
150	806.242
200	806.263
250	806.283
3 Schlitzwände:	36 E
14 Trennbleche:	9 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.189
75	806.203
100, 125	806.224
150, 175	806.243
4 Schlitzwände:	36 E
12 Trennbleche:	6 U
6 Trennbleche:	9 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	806.190
75	806.204
100, 125	806.225
5 Schlitzwände:	36 E
22 Trennbleche:	6 U







**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
100, 125	806.221
150, 175	806.240
200	806.261
250	806.281
300, 450	806.301
2 Schlitzwände:	36 E
4 Trennbleche:	12 E

**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
100, 125	806.222
150, 175	806.241
200	806.262
250	806.282
3 Schlitzwände:	36 E
8 Trennbleche:	8 U
4 Trennbleche:	10 U

**54 x 36 E** 918 x 612 mm



**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.180
16 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
30 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*

**Muldenteile**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.181
8 Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
15 Separatoren für Muldenteile:	4-teilig, Ø 33 mm*
8 Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
10 Separatoren für Muldenteile:	3-teilig, Ø 45 mm*
8 Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*
6 Separatoren für Muldenteile:	2-teilig, Ø 70 mm*

**Einsatzkästen**


Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.182
12 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
18 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.183
20 Einsatzkästen:	75 x 75 mm
14 Einsatzkästen:	150 x 75 mm
12 Einsatzkästen:	150 x 150 mm

\* Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.


54 x 36 E 918 x 612 mm



**Einsatzkästen**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.184
75	810.202
100, 125	810.221


16 Einsatzkästen: 150 x 150 mm



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.192
75	810.291
100, 125	810.292


7 Schlitzwände: 36 E  
12 Trennbleche: 6 U  
2 Trennbleche: 9 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.188
75	810.206
100, 125	810.225
150	810.242
200	810.262
250	810.282
300	810.302


4 Schlitzwände: 36 E  
2 Trennbleche: 9 E  
3 Trennbleche: 12 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.189
75	810.207
100, 125	810.226
150	810.243
200	810.263
250	810.283
300	810.303


4 Schlitzwände: 36 E  
4 Trennbleche: 9 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.187
75	810.205
100, 125	810.224
150	810.241
200	810.261
250	810.281
300	810.301


3 Schlitzwände: 36 E  
3 Trennbleche: 12 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.190
75	810.208
100, 125	810.227
150	810.244
200	810.264
250	810.284
300	810.304


5 Schlitzwände: 36 E  
12 Trennbleche: 9 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.191
75	810.209
100, 125	810.228

6 Schlitzwände: 36 E  
6 Trennbleche: 2 U  
3 Schlitzwände: 9 E  
1 Trennblech: 12 E




**Trennwände**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	810.186
75	810.204
100, 125	810.223
150	810.240
200	810.260
250	810.280
300	810.300

2 Trennwände: 36 E  
2 Trennbleche: 18 E

27 x 27 E 36 x 27 E 54 x 27 E 27 x 36 E 36 x 36 E 54 x 36 E 64 x 36 E 78 x 36 E


64 x 36 E 1088 x 612 mm



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	812.180
75	812.199
100, 125	812.240

6 Schlitzwände: 36 E  
2 Trennbleche: 9 E  
1 Trennblech: 10 E




**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	812.181
75	812.221
100, 125	812.241

5 Schlitzwände: 36 E  
2 Trennbleche: 9 E  
3 Trennbleche: 12 E  
1 Trennblech: 10 U


78 x 36 E 1326 x 612 mm



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	814.200
75	814.220
100, 125	814.240

6 Schlitzwände: 36 E  
4 Trennbleche: 9 E  
2 Trennbleche: 12 E  
1 Trennblech: 18 E



**Schlitzwände und Trennbleche**

Nach Höhe frontseitig mm	Art.-Nr.
50	814.201
75	814.221
100, 125	814.241

5 Schlitzwände: 36 E  
2 Trennbleche: 9 E  
2 Trennbleche: 12 E  
2 Trennbleche: 18 E





### Schlitzwände, beidseitig

- Zur Längs- und Quer-Teilung der Schubladen in Kombination mit Trennblechen. Ausführung: Stahlblech.

### Trennwände, glatt


- Zur Unterteilung der Schubladen längs und quer. Ausführung: Blech aus Stahl.

### Trennbleche

- Ermöglichen in Kombination mit Schlitzwänden eine präzise Unterteilung der Schubladen nach Bedarf. Ausführung: Aluminium.

### Verwendungszweck der Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände in Huni-Schubladen

Beispiel: für Schubladeneinheit 36 x 36 E (612 x 612 mm)

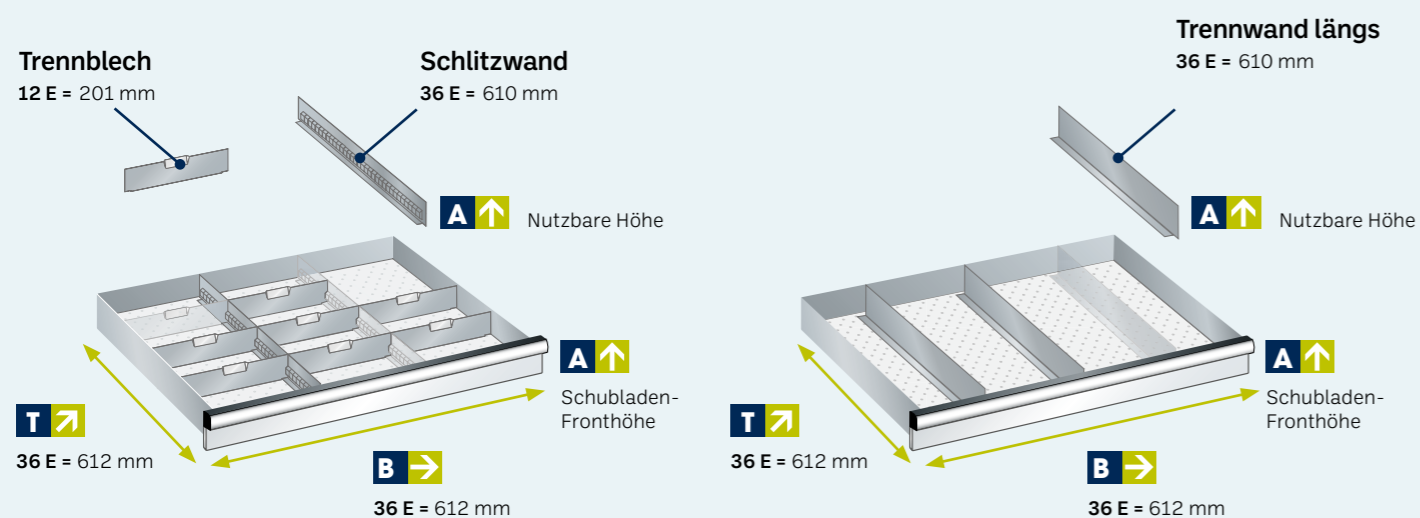

### Etikettenhalter für Schlitzwände, Trennbleche, Trennwände, Einsatzkästen und Muldentteile inklusive Etiketten.

Etikettengröße (L x B) mm	Anzahl	Art.-Nr.
29,5 x 15,4	1	828.161
42 x 15,4	1	828.181
50 x 15,4	1	828.162
29,5 x 15,4	10	828.164
42 x 15,4	10	828.182
50 x 15,4	10	828.165



Fronthöhe der Schublade	50 mm	75 mm	100, 125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Nutzbare Höhe	31,5 mm	50 mm	75 mm	125 mm	175 mm	225 mm	275 mm

### Schlitzwände, beidseitig

Länge Huni-Einheit	Länge mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
27 E	456	828.001	828.002	828.003	828.004	828.005	828.006	828.007
36 E	610	828.008	828.009	828.010	828.011	828.012	828.013	828.014
54 E	915	828.015	828.016	828.017	828.018	828.019	828.020	828.021
64 E	1085	-	828.028	828.029	828.030	828.031	828.032	-
78 E	1323	-	828.022	828.023	828.024	828.025	828.026	-

### Trennbleche

3 E	48	828.041	828.042	828.043	-	-	-	-
4 E	65	828.044	828.045	828.046	-	-	-	-
5 E	82	828.047	828.048	828.049	-	-	-	-
6 E	98	828.050	828.051	828.052	828.053	-	-	-
7 E	116	828.054	828.055	828.056	828.057	828.058	-	-
8 E	133	828.059	828.060	828.061	828.062	828.063	828.064	-
9 E	149	828.065	828.066	828.067	828.068	828.069	828.070	828.071
10 E	167	828.072	828.073	828.074	828.075	828.076	828.077	828.078
12 E	201	828.079	828.080	828.081	828.082	828.083	828.084	828.085
15 E	252	828.086	828.087	828.088	828.089	828.090	828.091	828.092
18 E	303	828.093	828.094	828.095	828.096	828.097	828.098	828.099


Extrudierte Schrauben für Trennbleche: Schrauben zur Befestigung der Trennbleche am Schubladenboden (100 Stk./Set) 828.272

Fronthöhe der Schublade	50 mm	75 mm	100, 125 mm	150, 175 mm	200 mm	250 mm	300, 450 mm
Nutzbare Höhe	31,5 mm	50 mm	75 mm	125 mm	175 mm	225 mm	275 mm

### Trennwände, glatt

Länge Huni-Einheit	Länge mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
27 E	457	828.117	828.118	828.119	828.120	828.121	828.122	-
36 E	610	828.128	828.129	828.130	828.131	828.132	828.133	828.134
54 E	915	828.135	828.136	828.137	828.138	828.139	828.140	828.141
78 E	1323	-	828.142	828.143	828.144	828.145	828.146	828.147

### Barcode-Träger inkl. Etikettenabdeckung für Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände inkl. Etiketten (je 40 Stück).



### Etikettenabdeckung

Etikettengröße (L x B) mm	Für Schubladen-fronthöhe mm	Anzahl	Art.-Nr.
50 x 15	50 bis 300	1	828.166
65 x 25	70 bis 300	1	828.167

### Barcode-Träger

Etikettengröße (L x B) mm	Für Schubladen-fronthöhe mm	Anzahl	Art.-Nr.
50 x 15	50 bis 300	1	828.172
65 x 25	70 bis 300	1	828.174

### Set Etikettenabdeckungen + Barcode-Träger (5 Stück + 5 Stück)


Etikettengröße (L x B) mm	Für Schubladen-fronthöhe mm	Anzahl	Art.-Nr.
50 x 15	50 bis 300	5 + 5	828.178
65 x 25	70 bis 300	5 + 5	828.179



### Die perfekte Schubladeneinteilung


Lagern Sie Kleinteile und runde Elemente professionell und makellos in den Huni-Schubladen mit den Huni-Einsätzen und -Muldentteilen. Die Tabelle rechts zeigt das maximale Fassungsvermögen der Schubladen je nach Größe der Einsatzkästen und Muldentteile. Die Abmessungen sind standardisiert, so dass Sie Ihre bevorzugte Kombination auswählen können, da sie in jede Huni-Schublade passt. Dabei ist die Höhe der Schubladenfront (Aussenmass) zu berücksichtigen.

Besonders geeignet für Schubladen mit Fronthöhen von: 50, 75, 100, 125 mm.



### Wie kann ich meine Huni-Schublade einteilen?

Beispiel: Einsatzkästen und Muldentteile für Schubladen 36 x 27 E (612 x 459 mm)

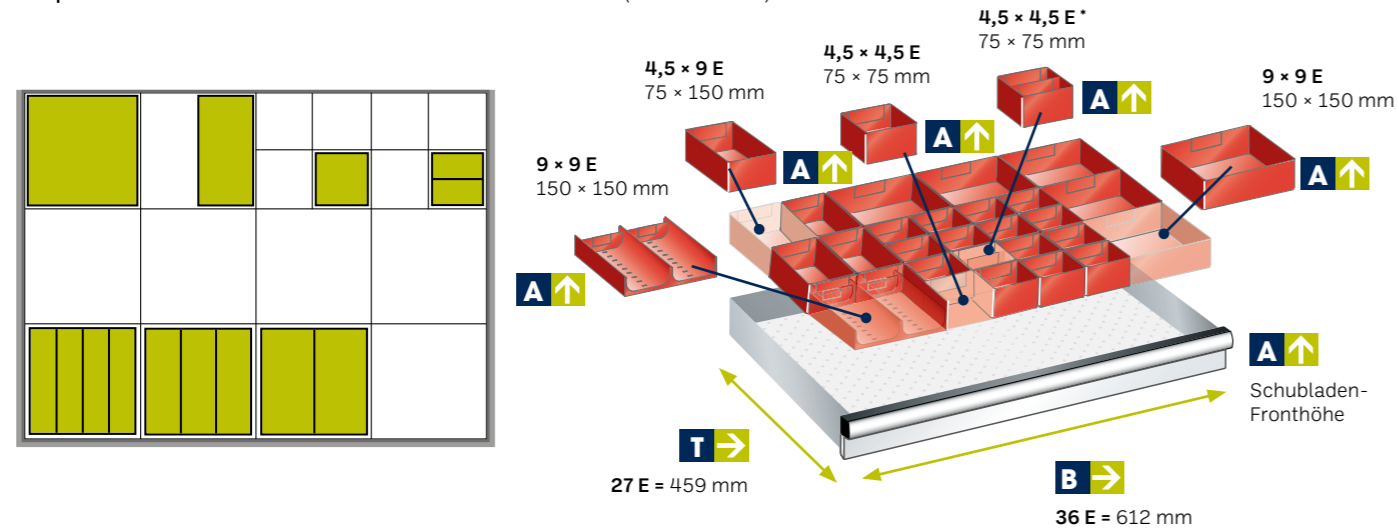

\* Der Einsatzkasten besitzt zusätzlich eine feste Mitteltrennwand.

Maximales Fassungsvermögen pro Schublade mit:

9 x 9 E 150 x 150 mm	4,5 x 9 E 75 x 150 mm	4,5 x 4,5 E 75 x 75 mm

B → × T ↗	Anzahl Einsatzkästen/Mulden	Anzahl Einsatzkästen	Anzahl Einsatzkästen
27 x 27 E 459 x 459 mm	9	18	36
36 x 27 E 612 x 459 mm	12	24	48
54 x 27 E 918 x 459 mm	18	36	72
27 x 36 E 459 x 612 mm	12	24	48
36 x 36 E 612 x 612 mm	16	32	64
54 x 36 E 918 x 612 mm	24	48	96
64 x 36 E 1088 x 612 mm	28	56	112
78 x 36 E 1326 x 612 mm	32	68	136



### Einsatzkasten, Standard

		9 x 9 E	4,5 x 9 E	4,5 x 4,5 E	4,5 x 4,5 E
Schubladenfronnhöhe		150 x 150 mm	75 x 150 mm	75 x 75 mm	75 x 75 mm
Höhe (mm)					
(mm)		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50	26	828.197	828.194	828.192	828.191*
75	46	828.198	828.195	828.193	-
100	71	828.199	828.196	-	-

\* Der Einsatzkasten besitzt zusätzlich eine feste Mitteltrennwand.

### Muldentteile, Standard

		9 x 9 E (150 x 150 mm)		
Muldenelemente 9 x 9 E				
Separatoren für Muldentteile		ø 33 mm, 4 Muldentteile	ø 45 mm, 3 Muldentteile	ø 70 mm, 2 Muldentteile
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
		828.211	828.210	828.209
		828.216	828.215	828.214

Vorsicht: Berücksichtigen Sie je nach Lagergut die nutzbare Schubladenhöhe.

### Reiter für Einsatzkästen

Reiter zum Einstecken in den Schlitz des Einsatzkastens. Mit Etiketten und Klarsichtfolie.



### Etikettenabdeckung

Abmessungen (L x B) mm	Anzahl	Art.-Nr.
42 x 15,4	20	828.181





**Antirutschmatten**

Antirutschmatten zur sicheren Lagerung sensibler Artikel. Werden auf den Schubladenboden gelegt. Ausführung: PVC/ Nylon-Netzmatte. Farbe Anthrazit.


Für Schubladen Abmessungen der Einheit (E)	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art.-Nr.
27 × 27	450	450	3	828.282
27 × 36, 36 × 27	450	600	3	828.283
36 × 36	600	600	3	828.284
54 × 27	900	450	3	828.287
54 × 36	900	600	3	828.285
64 × 36	1080	600	3	828.321
78 × 36	1320	600	3	828.286



**Formbare Schaumstoffeinlagen**

Sie dienen zur Lagerung sehr sensibler oder unregelmäßig geformter Artikel. Mit den Inzisionsmessern kann eine genaue Schnittschablone erreicht werden. Ausführung: Polyethylen-Kunststoff. Farbe: schwarz.

Für Schubladen Abmessungen der Einheit (E)	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art.-Nr.
27 × 36, 36 × 27	600	447	22	828.570
36 × 36	600	600	22	828.571
54 × 27	906	447	22	828.573
54 × 36	906	600	22	828.572
78 × 36	1320	600	22	828.574



**Halter für Schaumstoff-Formeinlagen**

Ausführung: Polyethylen-Kunststoff. Farbe: blau.

Für Schubladen Abmessungen der Einheit (E)	Breite mm	Tiefe mm	Stärke mm	Art.-Nr.
27 × 36, 36 × 27	600	447	3	828.580
36 × 36	600	600	3	828.581
54 × 27	906	447	3	828.583
54 × 36	906	600	3	828.582
78 × 36	1320	600	3	828.584



**Messer zum Zuschneiden von Schaumstoffeinlagen**

Zum präzisen Zuschneiden der Schaumstoffeinlagen, in weiß.

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
20	80	828.034
50	80	828.035
20 × 20 U-Form	80	828.036



**Fräserhalter, Höhe 26 mm**

Die Fräserhalter können durch Verschrauben beliebig verlängert werden. Sie werden am gelochten Schubladenboden festgeschraubt. Mit Muttern. Ausführung: PP-Kunststoff. Farbe: rot.


Zum Aufbohren Werkzeug (DIN) Ø mm	Ø mm	Zoll	Anzahl	Art.-Nr.
13	12,2	1/2	5	828.219
16	15,5	1/2	5	828.220
22	21,5	1/2	5	828.221
27	26,5	1/2	5	828.222
32	31,2	1/2	5	828.223
40	39,5	1/2	5	828.224
50	49,5	1/2	5	828.225



**Befestigungsstifte**

Zum Fixieren von unregelmäßig geformten Elementen. Die Befestigungsstifte werden am gelochten Schubladenboden verschraubt. Mit Muttern. Ausführung: Stahl-Rundrohr, hochglanz-verzinkt.

Nach Höhe frontseitig mm	Ø mm	Höhe mm	Anzahl	Art.-Nr.
50	6	27	10	828.239
75	6	52	10	828.240
100	6	77	10	828.241



**Prismatische Bodenpaare**

Bestehend aus Haupt- und Zusatzelementen. Sie werden durch Einfügen zwischen zwei Schlitzwänden befestigt. Abgrenzung mit Trennblechen. Geschlitzte Hauptelemente zur präzisen Unterteilung oder zur Beschriftung z.B. mit Einschubblechen. Ausführung: PP-Kunststoff. Farbe: rot. Hauptelement: Breite 153 mm/ 9 E, Tiefe 68 mm/ 4 E. Zusatzelement: Breite 153 mm/ 9 E, Tiefe 34 mm/ 2 E.

Anzahl Prismenein-sätze	Max. Werk-zeug-Ø mm	Art.-Nr.
6	20,5	828.207
8	15	828.206
11	10	828.205



**Prismenhalter-Paar, Höhe 52 mm**

Prismenhalter-Paare werden horizontal oder vertikal am gelochten Schubladenboden verschraubt. Inklusive Verschraubung. Ausführung: PP-Kunststoff. Farbe: rot.

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
25	75	828.250

**Huni ist Mitglied der LISTA-Gruppe.  
Dank seines umfassenden Sortiments  
ist das Unternehmen in der Lage,  
Markenprodukte mit Eigenmarken und  
OEM-Anforderungen anzubieten.**

**HUNI ITALIANA S.p.a.**

Sitz und Fabrik: **Via Marconi, 12 - 24020 Colzate (BG)**

Vertriebsabteilung: **Tel. +39.035.737.440 - Fax +39.035.720.500**

E-mail: **info@huni.com - www.huni.com**

